



# Level Multi Square I & II

hidealite

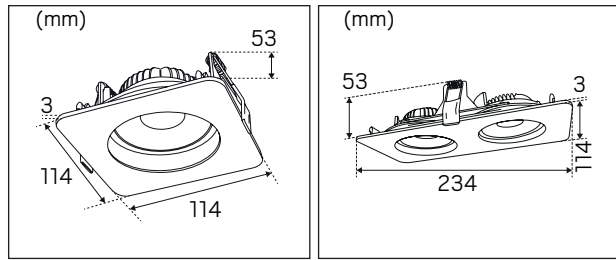

E-nr	Snro	El.nr	Name	LED color	Color	Total Effect
74 643 38	42 028 83	32 557 66	Level Multi Square I	2700K	White	8W
74 643 39	42 028 84	32 557 67	Level Multi Square I	3000K	White	8W
74 643 40	42 028 85	32 557 68	Level Multi Square II	2700K	White	16W
74 643 50	42 028 86	32 557 69	Level Multi Square II	3000K	White	16W
E-nr	Snro	El.nr	Name	Effect		
79 807 40	40 114 00	66 093 02	Konverter FDM 180	42VDC ≈ 8W 180mA		

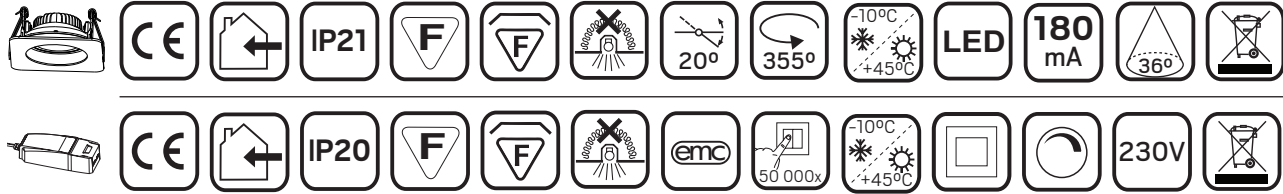

For explanation of symbols see [www.hidealite.se](http://www.hidealite.se)

**A**

**B**

\* Se bildtext på sid 2, See caption on page 2, Katso kuvateksti sivulla 2, Se bildetekst på side 2.

SV

## SÄKER INSTALLATION

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen bör installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera enligt beskrivningen. Placera LED-armaturer och drivdon långt ifrån värmekällor och i ett väl ventilerat utrymme. Min inbyggnadsmått i oisolerat utrymme 280x230x60. Vid installation i isolerade utrymmen använd Hide-a-lite Spot Guard Gles (74 667 02) eller motsvarande, se bild 5a.

**OBS: Strömmen får aldrig regleras på sekundärsidan, detta kan skada eller förstöra dioden.** Lista på rekommenderade dimrar finns på [www.hidealite.se](http://www.hidealite.se)

### A Installation Level Multi Square I

**\*A5a-5b** Anger IP-klass vid montering i täta undertak där vatten ej kan nå armaturens ovansida. Annars gäller IP20.

### B Installation Level Multi Square II

**\*B5a-5b** Anger IP-klass vid montering i täta undertak där vatten ej kan nå armaturens ovansida. Annars gäller IP20.

en

## SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described. Place the LED luminaires and the converter far away from heat sources and in a well ventilated area. Minimum dimension of uninsulated space 280x230x60. When installed in isolated areas, use Hide-a-lite Spot Guard Gles (74 667 02) or equivalent, see picture 5a.

**NOTE: Never regulate the power on the secondary side, this can damage or destroy the diode.** List of recommended dimmers can be found at [www.hidealite.se](http://www.hidealite.se)

### A Installation Level Multi Square I

**\*A5a-5b** Specifies the IP class during assembly in dense ceiling where water cant reach the top of the luminaire. Otherwise, IP20.

### B Installation Level Multi Square II

**\*B5a-5b** Specifies the IP class during assembly in dense ceiling where water cant reach the top of the luminaire. Otherwise, IP20.

fi

## TURVALLISUUSOHJEET

Lue nämä ohjeet ennen asentamista, ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta ja huoltoa. Asennus ohjeen mukaisesti. Aseta LED-valaisin ja muuntaja kauaksi lämmönlähteistä ja hyvin tuuletettuun tilaan. Eristämättömän tilan pienin sallittu koko on 280 x 230 x 60 mm. Asentaessasi valaisinta eristettyyn tilaan käytä Hide-a-lite Spot Guard Gles- suojakupua (41 005 17) tai vastaavaa, katso kuva 5a.

**HUOMAUTUS: Älä koskaan säädä sähkövirtaa toisipuolella, sillä se voi vaurioittaa diodia tai rikkoa sen.** Listan soveltuvista himmentimistä löydät osoitteesta [www.hidealite.se](http://www.hidealite.se)

### A Asennettaessa Level Multi Square I

**\*A5a-5b** Ilmoittaa IP-luokan asennettaessa materiaalin alapintaan jossa vesi ei pääse valaisimen yläpuolelle. Muuten IP20.

### B Asennettaessa Level Multi Square II

**\*B5a-5b** Ilmoittaa IP-luokan asennettaessa materiaalin alapintaan jossa vesi ei pääse valaisimen yläpuolelle. Muuten IP20.

no

## SIKKER INSTALLERING

Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold. Installer i henhold til beskrivelsen. Plasser LED-armatur og omformer langt fra varmekilder og i et godt ventilerert område. Min. innbygningsmål i et uisolert rom er 280x230x60. Ved installering i isolerte rom må Hide-a-lite Spot Guard Gles (32 138 39) eller tilsvarende benyttes (Se bilde 5a).

**OBS: Strømmen skal aldri reguleres på sekundærsiden, da dette kan skade eller ødelegge dioden.** Liste over anbefalte dimmere finnes på [www.hidealite.se](http://www.hidealite.se)

### A Installerer Level Multi Square I

**\*A5a-5b** Angir IP-klasse ved montering i tette undertak der det ikke er mulig for vann å nå armaturets overside. Hvis ikke gjelder IP20.

### B Installerer Level Multi Square II

**\*B5a-5b** Angir IP-klasse ved montering i tette undertak der det ikke er mulig for vann å nå armaturets overside. Hvis ikke gjelder IP20.