


TYLÖ®

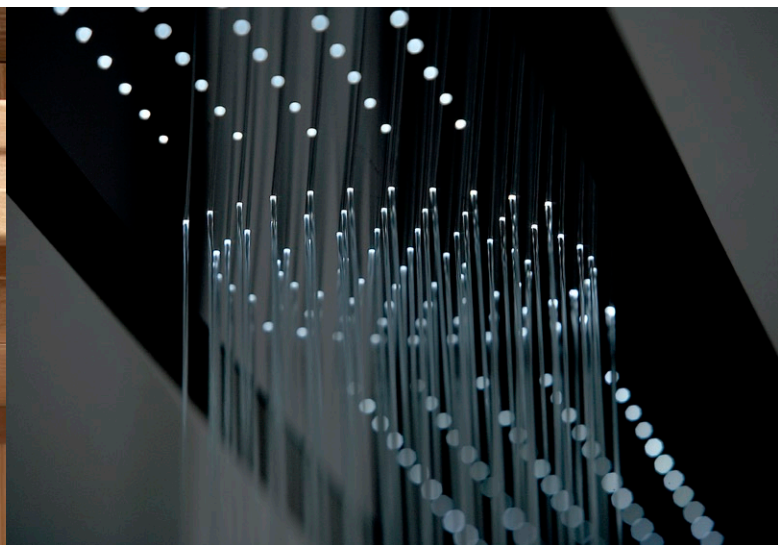

B A S T U D U S C H Å N G B A D

Vedeldade bastuugnar.

Tänk dig den inbjudande doften av ved och kåda, det rogivande sprakandet från ugnen som då och då överröstas av det fräsande ljudet från badkastningen, och hur ångande moln sprider imma på fönstren och skickar fram välgörande värmevågor som sätter luften i dallring ...

Det är något alldeles speciellt med en vedeldad bastu, och eftersom vi på Tylö älskar bastubad i alla dess former, har vi givetvis ett brett sortiment även på vedeldat. Gemensamt för alla våra kvalitetsugnar är en unik konstruktion som magasinerar värmen. Det gör att du kan njuta riktigt länge – och att din vedeldade bastu vid sjön, skogstorpet, fjällstugan eller på villatomten står i en klass för sig!

Tylö leder utvecklingen även på vedeldat.

Det finns många argument för Tylö bastuugnar.

För det första har vi lika höga ambitioner på det här området som för våra övriga produkter. Vårt kvalitetstänkande känns direkt på tyngden och stålets tjocklek. Materialet är också bästa tänkbara: rostfritt stål, AIZ-stål och stabilt konstruktionsstål.

För det andra har vi utvecklat en rad tekniska finesser, som ger fördelar både under och efter en eldningsomgång. Eldstadens bakre vägg skyddas tex av en luftstyrningsskiva, som ger effektivare förbränning och extremt låg vedförbrukning. Dessutom är varje ugn försedd med vår patenterade Coanda-konstruktion, en finess som magasinerar värmen under lång tid.

För det tredje: har du provat en bastu-ugn från Tylö så märker du tydligt skillnaden!

Badkastning på elitnivå. Tylö bastuugnar har stora, djupa stenmagasin med utomordentliga badkastningsresurser, vilket garanterar en behaglig känsla när den fuktmättade värmen sakta sprider sig över kroppen.

Spara på veden – inte på njutningen.

Normalt krävs bara en eldningsomgång för att värma upp bastun från +20°C till önskad temperatur. Eftersom vårt patenterade Coanda-system effektivt magasinerar värmen under lång tid kan du fortsätta badkastningen – även när elden har slocknat.

Rymliga vattenbehållare. Tylö-ugnarna kan även levereras med rostfri vattenbehållare. Tanken är tryggt placerad innanför bastuugnens mantel och är lätt att fylla på genom den stora öppningen.

Glaslucka ger skönare miljö. Alla Tylö-ugnar (utom K-007) har lucka av Ceram specialglas som tål minst 800°C. Elden strålar vackert genom glaset, lyser upp bastun och skapar en härlig stämning.

Samtliga ugnar har asklucka och bottenroster. Anslutning till rökrör görs valfritt upptill eller på ugnens baksida. För bastuskorsten – se nästa uppslag.



K-007 (Art. 6405 2000)
Kompakt modell för den minsta bastun.



KL-12 (Art. 6405 1010)
Med stor glaslucka.

KL-12 V (Art. 6405 1011)
Som ovan, och med vattentank på höger sida.



KL-16 (Art. 6405 1020)
Med glaslucka.



KL-20 (Art. 6405 1030)
Med stor glaslucka.

KL-20 V (Art. 6405 1031)
Vattentank på höger sida.

(Exkl. bastusten.)

Fler modeller av vedeldade bastuugnar presenteras på vår hemsida, www.tylo.se.

Välj rätt storlek på bastuugnen.

Ugnens effekt i förhållande till basturummets volym framgår av tabellen här intill. Kompensation för tegelväggar beräknas genom att lägga till 3 m³ för varje kvadratmeter tegelvägg (eller enkel glasvägg) som överskrider 2 m². Om bastun har oisolerad timmervägg ökas volymen med 25 %. Välj alltid den större ugnen vid gränsfall.

Bastuugn modell	Bastu-volym m³	Effekt kW	B x D x H mm	Vatten-tank liter	Rök-öppning Ø mm	Avstånd från golv till underkant bakre rökrör	Vikt utan sten kg	Sten-mängd kg
K-007	3 – 7	7	330 x 430 x 600	–	104	410 mm	32	25 – 30
KL-12	5 – 10	12	410 x 500 x 660	–	104	450 mm	48	40 – 45
KL-12 V	5 – 10	12	575 x 500 x 660	25	104	450 mm	53	40 – 45
KL-16	9 – 16	15	435 x 490 x 710	–	104	505 mm	55	40 – 45
KL-20	8 – 20	18	480 x 500 x 780	–	104	513 mm	62	60 – 65
KL-20 R	8 – 20	18	480 x 500 x 780	–	104	513 mm	62	60 – 65
KL-20 V	8 – 17	18	645 x 500 x 780	28	104	513 mm	67	60 – 65

Bastuskorstenar.

Vi erbjuder komplett skorstenssats som är speciellt dimensionerade för våra vedeldade bastuugnar. Skorstenssatsen är uppbyggd med ett lättmonterat modulsystem.

Vår modulskorsten håller högsta kvalitet och används främst till vedeldade bastuugnar som saknar befintlig murstock, samt vid om- och nybyggnation. Skorstenssatsens rökrör är tillverkat av rostfritt syrafast stål, som utvändigt är beklätt med högvärdig keramisk värmeisolering.

Bastuskorstenssats Ø 100

(Art. 6505 3020)

Lättmonterad sats med Ø 100 mm passande till Tylös vedeldade bastuugnar. Satsen består av 1 m oisolerat rökrör, 2 x 1 m isolerat rökrör, genomföringsstöd, regnkrage och regnskydd.

Isolerade mellandelar

100/1000 mm (Art. 6505 3021)

Isolerad mellandel 1000 mm. Ø 100 mm.

100/500 mm (Art. 6505 3022)

Isolerad mellandel 500 mm. Ø 100 mm.

