


FM Mattsson



**Våra
produkter**



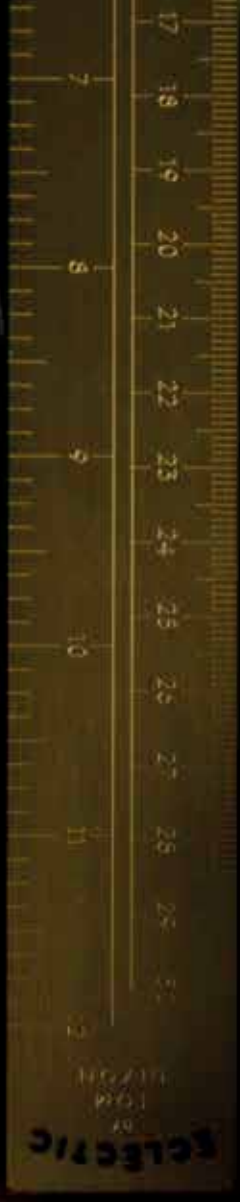



Våra mest kräsna kunder tittar lika ofta under diskbänken som ovanför den

När vi utvecklar våra produkter vet vi att de måste hålla vad vi kallar "rörmokarkvalitet". Det handlar om att produkten installerad och klar ska garantera lång livslängd, hög säkerhet, bästa komfort och dessutom vara klimatsmart och snygg att se på.

Efter 150 år har vi därför all anledning att vara tacksamma för rörmokarens kritiska öga och lojala vänskap.




Innehåll

Miljö och energi	4
Historia	10
Våra produktserier	12
Kök	14
Bad	28
Övriga duschar	52
Trädgårdskranar	54
Övrigt/tillbehör	56



Det har aldrig varit enklare att **hitta rätt kran**

– besök oss på **fmmattsson.se**

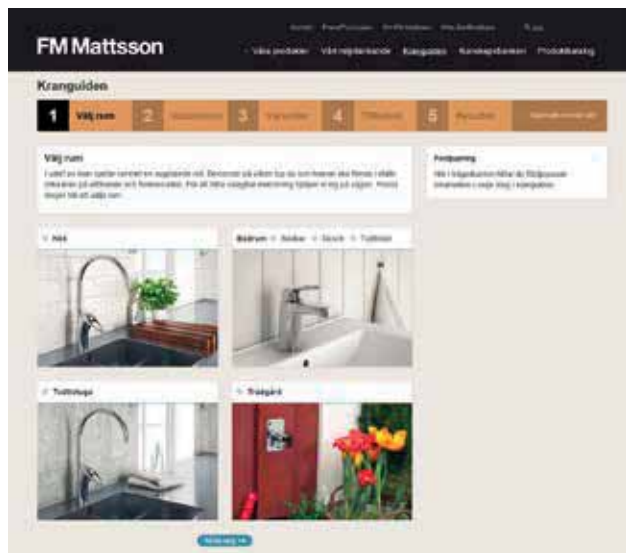


Fem steg till rätt kran

Gör kranguiden på **fmmattsson.se** och hitta en kran som du vet passar dig och din installation.

- Välj rum
- Installation
- Varianter
- Tillbehör
- Resultat

Överst på varje steg finns en informationstext om vilken typ av val du ska göra i respektive steg.

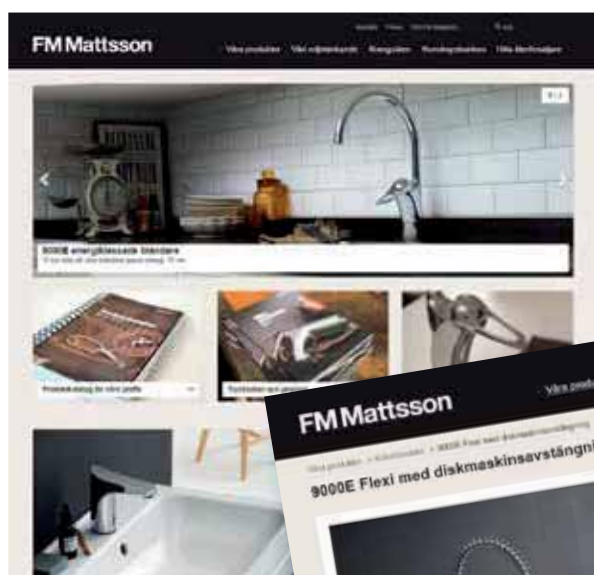

På **fmmattsson.se** hittar du också

- Inspiration
- Fullständigt sortiment
- Servicetips
- Energikalkylator



Bevisad kvalitet och miljömedvetenhet

Varje land har sitt eget regelverk när det gäller produkter och material. I Sverige är det Boverket som sätter upp regler och krav för bland annat vattenkranar. Dessa återfinns i Boverkets Byggregler (BBR).

Det enklaste sättet för dig som kund att få veta om en producent uppfyller Boverkets kriterier är att titta efter ett typgodkännande. Det är ett dokument som ett oberoende certifieringsorgan utfärdar. Det är inte ett lagkrav att inneha ett typgodkännande, man får sälja vattenkranar ändå.

Vi anser dock att detta är en självklarhet och en trygghet för våra kunder. Våra typgodkännanden hittar du på fmmattsson.se intill respektive produkt.



Våra unika garantier

5 ÅRS TRYCK GARANTI

Inga smällar eller tryckstötar i rören tack vare vår världsunika mjukstängningsteknik. Det garanterar vi. Vi åtgärdar eventuella fel om blandarens stängningstid inte är minst 0,2 sekunder. Garantin gäller alla våra 1-greppsblandare med mjukstängning.

5 ÅRS TEMP GARANTI

Tack vare **dubbelfunktionen** i våra säkerhetsblandare får du alltid den temperatur du vill ha. Vi garanterar att temperaturen håller sig inom ± 1 °C när du använder rinnande vatten, även om ledningarna har varierande temperatur och tryck. Om blandaren inte uppfyller det här åtgärdar vi felet. Självklart behöver du ha tillgång till varmvatten om garantin ska gälla. Garantin gäller alla våra säkerhetsblandare.


5 ÅRS KALK GARANTI

Kalkhaltigt vatten **påverkar inte** våra blandares funktioner. Det garanterar vi. Vi åtgärdar eventuella fel om funktionen hos blandarens styrenhet försämras på grund av kalkbeläggningar. Garantin gäller alla våra säkerhetsblandare.

10 ÅRS RESERVEDELS GARANTI

Våra produkter håller hög kvalitet och är skapta för att tjänstgöra i många år. FM Mattsson **tillhandahåller reservdelar** för att upprätthålla funktionen i minst 10 år från det att blandaren har utgått ur FM Mattssons sortiment.

Våra unika funktioner

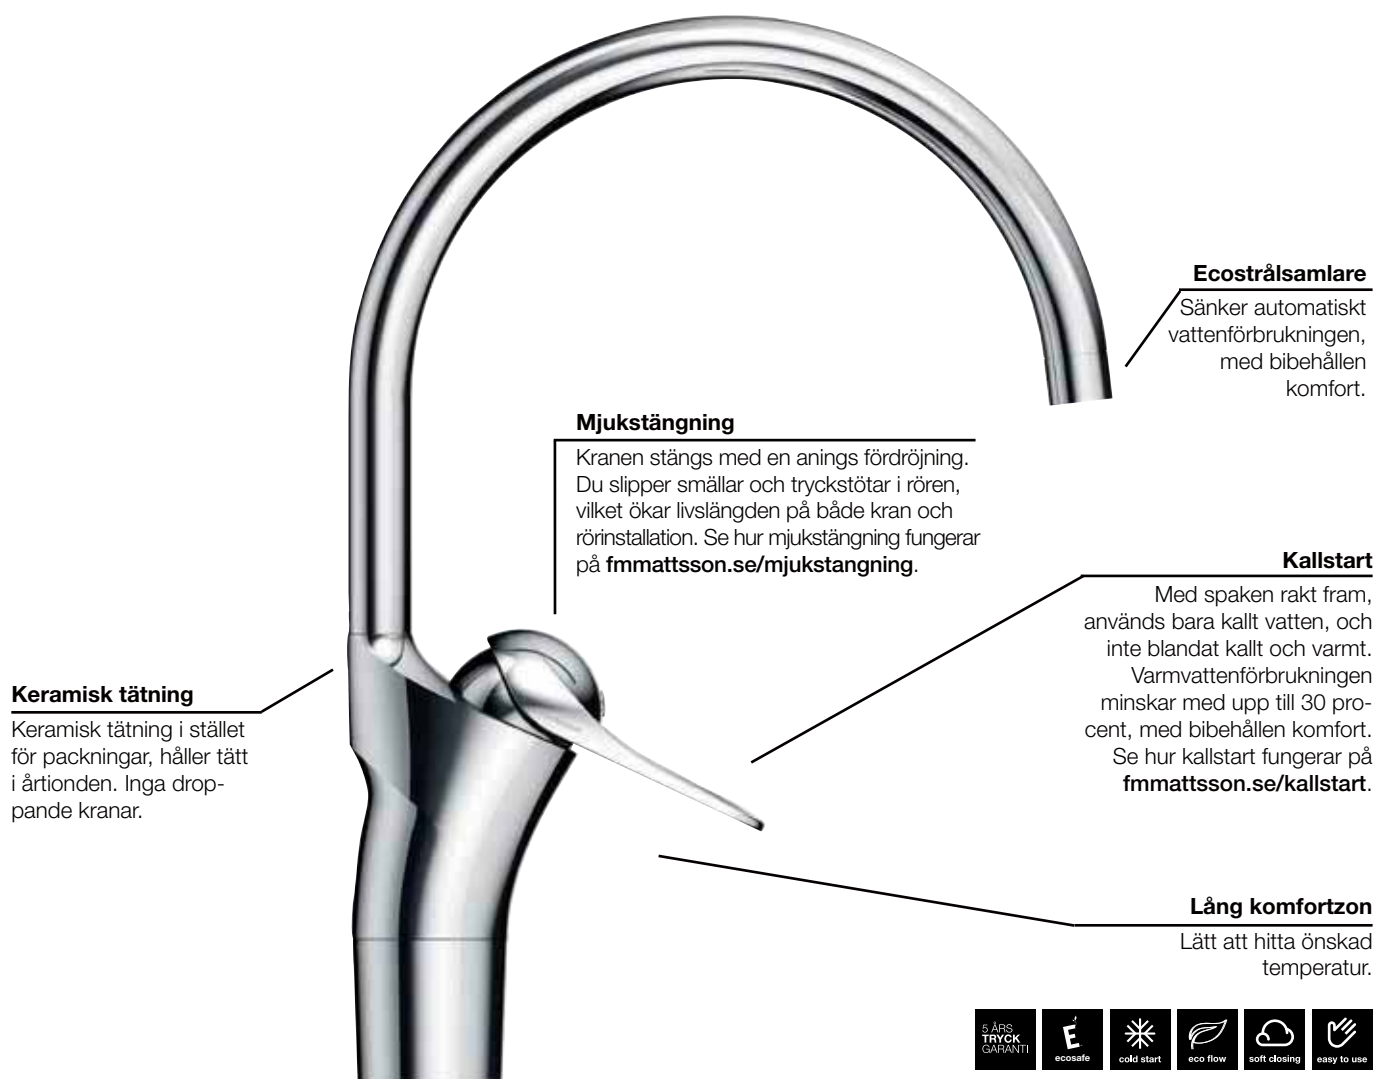


Kallstart

– till glädje för miljön


Kallstart innebär att det endast kommer kallvatten när kranen öppnas med spaken rakt fram, vilket gör att varmvattenförbrukningen minskar med upp till 30 procent. Komforten bibehålls eftersom det går lika snabbt att få vatten som en vanlig kran. FM Mattssons miljövänliga serier 9000E och Siljan har kallstart som standard.

Energibesparande kranar

Utvecklingen av blandare mot mer energieffektiva kranar har tagit stora steg de senaste åren. När man går från tvågreppsblandare till ettgrepp med kallstart och ecoflöde sparar man upp till 40 procent av vattenförbrukningen (framför allt varmvatten). Räkna ut hur mycket du kan spara med vår sparkalkylator på www.fmmattsson.se.

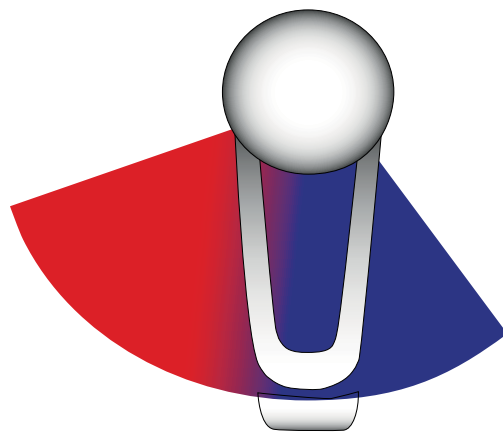

Våra unika funktioner

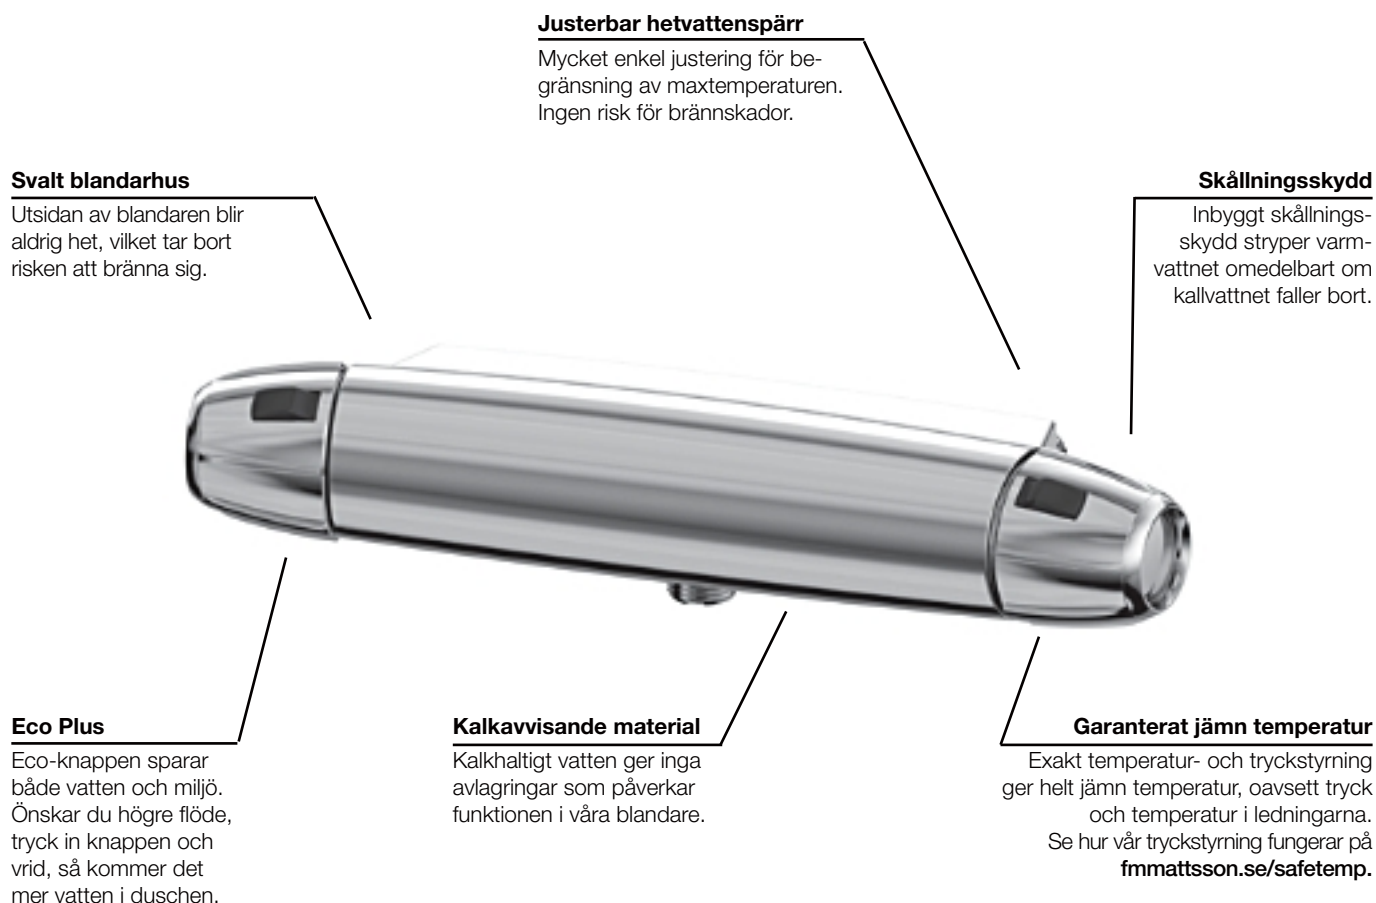

Ge badrummet ett lyft och spara energi

Stabil och jämn temperatur när du duschar, oavsett om diskmaskinen går igång eller grannen spolrar i toaletten. Våra säkerhetsblandare känner av och kompenserar för alla temperatur- och tryckförändringar i ledningarna.



På samma sätt slipper du som har småbarn i huset oroa dig för att barnen ska bränna sig på hett badvatten. Alla säkerhetsblandare har inbyggt hetvattenspärr och skållningsskydd.

Våra 9000E och Siljan bad- och duschblandare har Eco Plus flödesbegränsning som standard. Med Eco Plus-knappen trycker du in knappen och vrider ratten lite till, så får du mer vatten i duschen, alltså ett högre flöde. Men för det mesta räcker det som det är. Då sparar du både vatten och miljö. Med Eco Plus-knappen måste du göra ett aktivt val för att för att få fullt flöde.

Vi tror inte att våra blandare sparar energi. Vi vet.

Nu finns ett objektivt märkningssystem som visar exakt hur mycket energi din blandare förbrukar. Systemet har utvecklats av flera olika parter som armaturtillverkare, byggföretag, fastighetsägare och myndigheter (bland annat Energimyndigheten). Till grund ligger standardiserade laborietester och certifieringsregler. Tanken är enkel: att ge en opartisk hjälp till inköpare, installatörer, klimatrådgivare och konsumenter.

Vi tycker att det är ett riktigt bra initiativ – därför har vi energiklassificerat ett urval blandare i vår 9000E- och Siljanserie.

Så här går märkningen till

För att få fram energiprestandan mäts och registreras flöde, blandvatten-temperatur och spoltid för tolv olika aktiviteter. Delarna summeras sedan och man får fram total energianvändning som återges på etiketten. Det här värdet avgör vilken energiklass blandaren tillhör.



Bäst*

Kallstartsfunktion tillsammans med extra lågt ekoflöde.
Energiprestanda: max 1,6 kWh.



Bättre*

Kallstartsfunktion tillsammans med ekoflöde och Eco Plus.
Energiprestanda: max 2,2 kWh.



Bra*

Kallstartsfunktion tillsammans med ekoflöde.
Energiprestanda: max 2,8 kWh.

Etiketten du bör titta närmare på.

De olika energiklasserna


Energiklasserna finns från A till G. A betyder minst energiförbrukning, max 1,6 kWh, och G förbrukar över 4,6 kWh.

Blandarens tryck och flöden

Symbolen visar hur många sekunder det tar för blandaren att fylla ett 4-literskärl med vatten vid 3 bars tryck. I det här exemplet tar det 53 sekunder.

Artikelnummer och certifikat

Visar artikelnumret för den märkta produkten och numret på certifikatet.

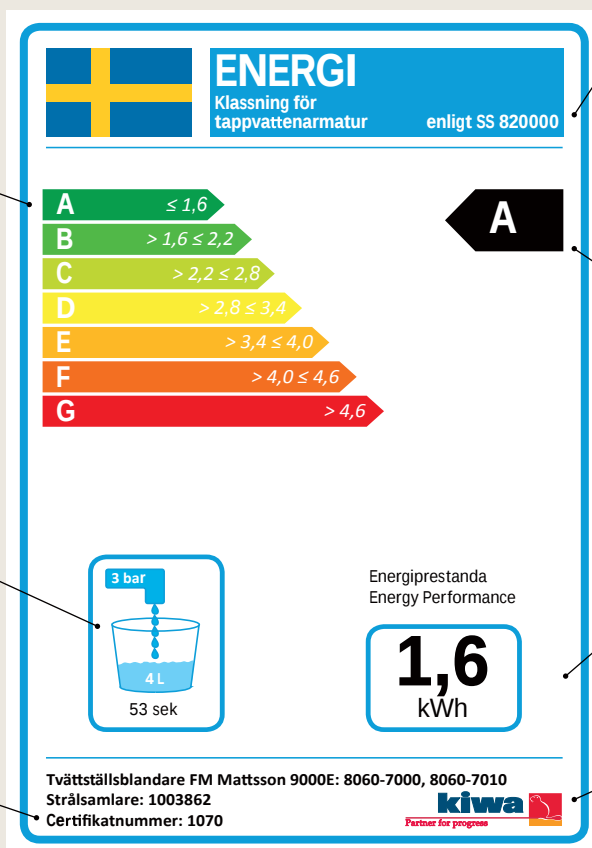

Standard

Beteckningen på den standard som har använts för att fastställa blandarens energiklass. Olika blandartyper har olika standarder.

Blandarens energiklass

Helt enkelt vilken energiklass blandaren uppfyller.

Blandarens energiprestanda

Blandarens totala energiförbrukning. Avgör vilken energiklass blandaren får.

Certifieringsorgan

Visar vilket certifieringsorgan som har utfört testningen (det finns fler oberoende testinstitut).

Nya vattenkranar på Kastrup flygplats sparar miljoner!

Nya energibesparande och ”intelligenta” blandare på Kastrup flygplats i Köpenhamn kan innebära besparingar på mer än tre miljoner kronor per år visar ett test utfört av FM Mattsson Mora Group. Flygplatsen har redan börjat att installera de vattenbesparande kranarna.

Testet utfördes vid Kastrup flygplats terminal 2, där man bytte ut 12 blandare vid en av de mest använda kundtoaletterna. Från början var det en blandning av en- och tvågreppsblandare. Besparingen är 1500 kronor per år vid byte från tvågreppsblandare och cirka 900 kronor per år vid byte från engreppsblandare. Testet visade också en övergripande vattenbesparing på 24 procent, och varmvattnet minskade med 66 procent. Testperioden varade 28 dagar.

– Vi började med att ställa upp monitorer för att dokumentera den exakta vattenförbrukning som kranarna som redan var installerade hade. Efter 14 dagar bytte vi till elektroniska FM Mattsson kranar och engreppsblandare med kallstart. Snart vi såg ett mönster med stora besparingar, säger energirådgivare Claus Jønsson från FM Mattsson Mora Group Danmark, som är företaget bakom varumärkena Mora Armatur och FM Mattsson.

Kastrup har därefter installerat 250 nya kranar till administrationsbyggnaden samt på de stora toaletter på båda sidor av säkerhetszonen.



Testad produkt:

Beröringsfri tvättställsblandare
FM Mattsson 9000E Tronic



”Besparingen är cirka 900 kr per blandare. Då vi har 4000 blandare på Kastrup ger det en potentiell besparing på över 3 miljoner kronor per år.”

Niels Hunderup, energichef
på Kastrups flygplats





År 1876 var radion inte uppfunnen, månen en mystisk boll och flygplan rena fantasin.

Men vi hade börjat göra kranar.

Gelbgjutaren Frost Matts Mattsson i Mora var en ung och synnerligen driftig man. Redan 1865 grundade han FM Mattsson där han genom gjutning framställde detaljer både till byns alla urverk och till sockendräkterna. Men dåliga tider kom och Frost Matts tvingades hitta nya sätt att försörja sig på. År 1876 gjöt han sin första pannmurskran och tillverkningen av vattenkranar från Östnor var därmed ett faktum.

I dag, mer än 150 år senare, är FM Mattsson en av norra Europas största och modernaste armaturfabriker. Närmare 600 000 kranar lämnar årligen fabriken för att inreda kök och badrum över hela världen.



1876 gjuter vi våra första kranar. Först ut är fatkranar och pannmurskranar.

FM Mattsson

Våra produktserier

Siljan

FM Mattsson Siljan – vår nya signaturserie. Designen eftersträvar en tydligt sammanhållen familjekänsla med återkommande mjuka former och följsamma linjer. FM Mattsson Siljan finns också i blyfri mässing.



FM Mattsson Siljan

Kök, se sid 14.
Bad, se sid 28.

Fryken

FM Mattsson Fryken är en syster serie till FM Mattsson Siljan. Med samma mjuka former och följsamma linjer men med täckt spak och gråa silplattor och knappar. I övrigt samma funktioner och finesser.



FM Mattsson Fryken

Kök, se sid 16.
Bad, se sid 32.

9000E

Det är ingen slump att 9000E är Sveriges mest sålda blandarserie. Fråga vilken rörmokare som helst. Chansen är stor att de rekommenderar just FM Mattsson 9000E.




FM Mattsson 9000E

Kök, se sid 18.
Bad, se sid 36.

Garda

Garda är en blandarserie med strikt och avskalat formspråk. Den höjer totalupplevelsen i ett modernt hus och bygger på våra unika tekniska fördelar i form av bland annat mjukstängning och keramisk tätning.

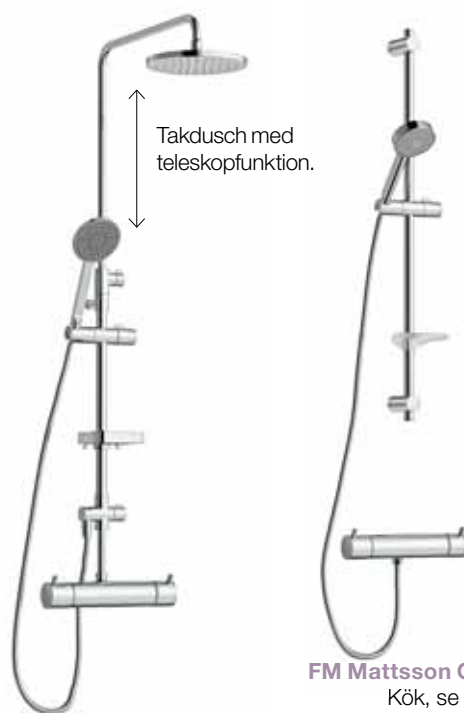


FM Mattsson Garda

Kök, se sid 22.
Bad, se sid 42.

Rogen

Kalla det retro, folkhem eller klassisk funktionalism. Att den dessutom är extra lätt att tömma från vatten där det finns risk för frostsador är något som tilltalat fritidshus- och båtägare ända sedan den började tillverkas på 50-talet.

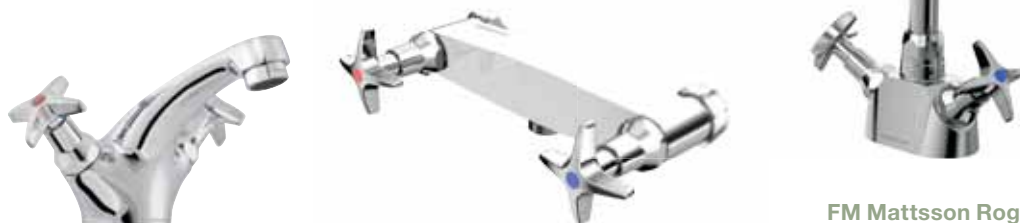

FM Mattsson Rogen

Kök, se sid 24.
Bad, se sid 46.

9000

Knacka på vilken svensk dörr eller port du vill och chansen är stor att du hittar en 9000-kran. Varför då? Vi vill tro att det är kvaliteten och tidlösheten.



FM Mattsson 9000

Kök, se sid 26.
Bad, se sid 48.

Siljan Kök



FM Mattsson Siljan – vår nya signaturserie. Designen eftersträvar en tydligt sammanhållen familjekänsla med återkommande mjuka former och följsamma linjer. Tillsammans med våra energibesparande funktioner och välkända kvalitet är den också rörmokarnas självklara val.



FM Mattsson Siljan

Energiklassad mjukstängande köksblandare med diskmaskinsavstängning. Kallstart och ekoflöde.

Energiklass C.
FMM 8301-0000 RSK 830 91 21

Utan diskmaskinsavstängning. Energiklass C.
FMM 8300-0000 RSK 830 91 19

Med diskmaskinsavstängning och Eco Plus.
Energiklass B.
FMM 8301-6000 RSK 830 91 24



FM Mattsson Siljan jubileumsblandare

Antik brons. Med diskmaskinsavstängning.
FMM 8301-0006 RSK 830 91 79



FM Mattsson Siljan

Energiklassad mjukstängande köksblandare med självstängande handdusch och diskmaskinsavstängning. Kallstart och ekoflöde. Energiklass C.
FMM 8306-0000 RSK 830 91 25



FM Mattsson Siljan

Energiklassad mjukstängande köksblandare med diskmaskinsavstängning. Kallstart och ekoflöde.
FMM 8321-0000 RSK 830 91 15

Utan diskmaskinsavstängning.
FMM 8320-0000 RSK 830 91 11

Med diskmaskinsavstängning och Eco Plus.
FMM 8321-6000 RSK 830 91 18

Fryken Kök



FM Mattsson Fryken är en systerserie till FM Mattsson Siljan. Med samma mjuka former och följsamma linjer men med täckt spak och gråa silplattor och knappar. I övrigt samma funktioner och finesser.



FM Mattsson Fryken

Energiklassad mjukstängande köksblandare med diskmaskinsavstängning. Kallstart och ekoflöde.

Energiklass C.
FMM 8401-0000 RSK 830 91 44

Utan diskmaskinsavstängning. Energiklass C.
FMM 8400-0000 RSK 830 91 42

Med diskmaskinsavstängning och Eco Plus.
Energiklass B.
FMM 8401-6000 RSK 830 91 46



FM Mattsson Fryken

Energiklassad mjukstängande köksblandare med självstängande handdusch och diskmaskinsavstängning. Kallstart och ekoflöde. Energiklass C.

FMM 8406-0000 RSK 830 91 47



FM Mattsson Fryken

Energiklassad mjukstängande köksblandare med diskmaskinsavstängning. Kallstart och ekoflöde. Lekande G3/8".

FMM 8421-0010 RSK 831 04 05

Utan diskmaskinsavstängning.
FMM 8420-0010 RSK 831 04 04

9000E Kök



E som i EcoSafe® är precis vad det handlar om. Upplev det själv genom att öppna flödet med spaken rakt fram. Då kommer bara kallvatten – inte för att retas utan för att minska förbrukningen av varmvatten. Många av kranarna är energiklassade också. Om man bara får säga två ord om 9000E-serien blir det miljö- och energieffektivitet.

**FM Mattsson 9000E II**

Energiklassad mjukstängande köksblandare. Kallstart och ekoflöde. Godkänd av Reumatikerförbundet.

Energiklass C.
FMM 8000-0000 RSK 830 89 35

Eco Plus. Energiklass B.
FMM 8000-6000 RSK 830 89 76

Med diskmaskinsavstängning. Energiklass C.
FMM 8001-0000 RSK 830 90 81

Med diskmaskinsavstängning och Eco Plus. Energiklass B.
FMM 8001-6000 RSK 831 01 92

Med ledbar strålsamlare och diskmaskinsavstängning. Energiklass C.
FMM 8001-3000 RSK 830 90 85

**FM Mattsson 9000E I**

Energiklassad mjukstängande köksblandare med diskmaskinsavstängning. Kallstart och ekoflöde.

Energiklass C.
FMM 8011-0000 RSK 830 90 92

Med Eco Plus. Energiklass B.
FMM 8011-6000 RSK 831 01 93

Utan diskmaskinsavstängning. Energiklass C.
FMM 8010-0000 RSK 830 89 38

Utan diskmaskinsavstängning. Med Eco Plus. Energiklass B.
FMM 8010-6000 RSK 830 89 77

**FM Mattsson 9000E II**

Energiklassad mjukstängande köksblandare med självstängande handdusch. Kallstart och ekoflöde.

Energiklass C.
FMM 8005-0000 RSK 830 88 81

Med Eco Plus. Energiklass B.
FMM 8005-6000 RSK 830 89 70

Med diskmaskinsavstängning. Energiklass C.
FMM 8006-0000 RSK 830 88 82

Med diskmaskinsavstängning och Eco Plus. Energiklass B.
FMM 8006-6000 RSK 830 89 72

**FM Mattsson 9000E Flexi**

Mjukstängande köksblandare med flexipip, svängbar 360°. Kallstart. Med diskmaskinsavstängning.
FMM 8101-0000 RSK 830 89 41

Utan diskmaskinsavstängning.
FMM 8100-0000 RSK 830 89 40



FM Mattsson 9000E II med extra lång spak

Energiklassad mjukstängande köksblandare med extra lång spak. Kallstart och ekoflöde. Godkänd av Reumatikerförbundet. Energiklass C. FMM 8000-4000 RSK 830 89 37

Med diskmaskinsavstängning.
FMM 8001-4000 RSK 830 90 87



FM Mattsson 9000E III

Energiklassad mjukstängande köksblandare. Kallstart och ekoflöde.

Energiklass C.
FMM 8020-0000 RSK 830 89 39

Med Eco Plus. Energiklass B.
FMM 8020-6000 RSK 830 89 78

Med diskmaskinsavstängning. Energiklass C.
FMM 8021-0000 RSK 830 90 93

Med Eco Plus. Energiklass B.
FMM 8021-6000 RSK 831 01 95





FM Mattsson 9000E vägghängd ettgreppsblandare med utloppspip 250 mm

Paket med FMM 8130-0000 och FMM 3586-0250.

Kallstart och ekoflöde.

FMM 8134-0250 RSK 830 90 02

FM Mattsson 9000E vägghängd ettgreppsblandare utan pip

Kök- eller tvättblandare. Kallstart och ekoflöde 9 l/min. Utlopp ned.

FMM 8130-0000 RSK 830 89 88

Utloppspip 250 mm

FMM 3586-0250 RSK 824 23 03

8130-0000 passar till utloppspip:

FMM 3586-xxxx (flera längder, 100–450 mm)

FMM 2996-1950 (dubbelledad, max längd 920 mm)

Fler alternativ på utloppspipar, se sid 59-60 eller fmmattsson.se.

Pip köps separat!



FM Mattsson 9000E vägghängd ettgreppsblandare

Kök- eller tvättblandare med extra vattenuttag. Kallstart och ekoflöde 6 l/min. Utlopp upp/ned.

FMM 8132-0000 RSK 830 89 97

Utloppspip 150 mm

FMM 3586-0150 RSK 824 23 02

8132-0000 passar till utloppspip:

FMM 3586-xxxx (flera längder, 100–450 mm)

FMM 5861-2000

FMM 2996-1950 (dubbelledad, max längd 920 mm)

Fler alternativ på utloppspipar, se sid 59-60 eller fmmattsson.se.



FM Mattsson 9000E vägghängd ettgreppsblandare med utloppspip 250 mm

Paket med FMM 8131-0000 och FMM 5861-2000.

Kallstart och ekoflöde.

FMM 8133-0250 RSK 830 90 00

FM Mattsson 9000E vägghängd ettgreppsblandare utan pip

Kök- eller tvättblandare. Kallstart och ekoflöde 9 l/min. Utlopp upp/ned.

FMM 8131-0000 RSK 830 89 95

Utloppspip 250 mm

FMM 5861-2000 RSK 824 23 09

8131-0000 passar till utloppspip:

FMM 3586-xxxx (flera längder, 100–450 mm)

FMM 5861-2000

FMM 2996-1950 (dubbelledad, max längd 920 mm)

Fler alternativ på utloppspipar, se sid 59-60 eller fmmattsson.se.

Pip köps separat!



FM Mattsson 9000E vägghängd ettgreppsblandare med extra lång spak

Kök- eller tvättblandare med extra lång spak. Kallstart och ekoflöde 6 l/min. Utlopp ned. Godkänd av Reumatikerförbundet.

FMM 8130-4000 RSK 830 89 90

Utloppspip 150 mm

FMM 3586-0150 RSK 824 23 02

8130-0000 passar till utloppspip:

FMM 3586-xxxx (flera längder, 100–450 mm)

FMM 2996-1950 (dubbelledad, max längd 920 mm)

Fler alternativ på utloppspipar, se sid 59-60 eller fmmattsson.se.

Garda Kök



Garda är en blandarserie med strikt och avskalat formspråk. Den höjer totalupplevelsen i ett modernt hus och bygger på våra unika tekniska fördelar i form av bland annat mjukstängning och keramisk tätning.

**FM Mattsson Garda II**

Mjukstängande köksblandare. Ekoflöde.
Med diskmaskinsavstängning.
FMM 9611-0000 RSK 830 88 78

Utan diskmaskinsavstängning.
FMM 9610-0000 RSK 830 88 88

**FM Mattsson Garda I**

Mjukstängande köksblandare. Ekoflöde.
Utan diskmaskinsavstängning.
FMM 9600-0000 RSK 830 88 85

Med diskmaskinsavstängning.
FMM 9601-0000 RSK 830 88 77



Rak pip.

FM Mattsson Garda III

Mjukstängande köksblandare. Ekoflöde.
Med diskmaskinsavstängning.
FMM 9621-0000 RSK 830 88 79

Utan diskmaskinsavstängning.
FMM 9620-0000 RSK 830 88 86



Böjd pip.

FM Mattsson Garda IV

Mjukstängande köksblandare. Ekoflöde.
Med diskmaskinsavstängning.
FMM 9631-0000 RSK 830 88 80

Utan diskmaskinsavstängning.
FMM 9630-0000 RSK 830 88 87

**FM Mattsson Garda**

Mjukstängande köksblandare. Ekoflöde.
Utan diskmaskinsavstängning.
FMM 9640-0000 RSK 830 89 84

Med diskmaskinsavstängning.
FMM 9641-0000 RSK 830 89 86

Rogen Kök



Kalla det retro, folkhem eller klassisk funktionalism. Att den dessutom är extra lätt att tömma från vatten där det finns risk för frostsador är något som tilltalat fritidshus- och båtägare ända sedan den började tillverkas på 50-talet.

**FM Mattsson Rogen**

Köksblandare.

FMM 3007-1600 RSK 830 01 49

**FM Mattsson Rogen**

Köksblandare. För montering i bänk med 160 c/c.

FMM 3005-0600 RSK 830 01 48

**FM Mattsson Rogen**

Tappkran för kallt vatten.

FMM 2162-1500 RSK 832 00 21

**FM Mattsson Rogen**

Diskmaskinsavstängning.

FMM 3500-7000 RSK 832 23 32

9000 Kök



Knacka på vilken svensk dörr eller port du vill och chansen är stor att du hittar en 9000-kran. Varför då? Vi vill tro att det är kvaliteten och tidlösheten.

**FM Mattsson 9000**

Mjukstängande köksblandare. Utan diskmaskinsavstängning.
FMM 9150-0000 RSK 830 88 44

Med diskmaskinsavstängning.
FMM 9151-0000 RSK 830 88 47

**FM Mattsson 9000**

Mjukstängande köksblandare. Utan diskmaskinsavstängning.
FMM 9110-0000 RSK 830 87 09

Med diskmaskinsavstängning.
FMM 9111-0000 RSK 830 87 13

**FM Mattsson 9000**

Mjukstängande köksblandare med extra lång spak.
Utan diskmaskinsavstängning.
FMM 9110-4500 RSK 830 88 30

Med diskmaskinsavstängning.
FMM 9111-4500 RSK 830 88 33

**FM Mattsson 9000**

Mjukstängande köksblandare med diskmaskinsavstängning
och självstängande handdusch. Ekoflöde 9 l/min.
FMM 9106-0000 RSK 830 88 69

Utan diskmaskinsavstängning.
FMM 9105-1000 RSK 830 88 75

**FM Mattsson 9000**

Mjukstängande köksblandare. Utan diskmaskinsavstängning.
FMM 9100-0000 RSK 830 87 01

Med diskmaskinsavstängning.
FMM 9101-0000 RSK 830 87 05

Siljan Bad



FM Mattsson Siljan – vår nya signaturserie. Designen eftersträvar en tydligt sammanhållen familjekänsla med återkommande mjuka former och följsamma linjer. Tillsammans med våra energibesparande funktioner och välkända kvalitet är den också rörmokarnas självklara val.

**FM Mattsson Siljan**

Energiklassad mjukstängande tvättställsblandare.
Kallstart och ekoflöde 6 l/min. Energiklass B.
FMM 8350-0000 RSK 823 55 43

Med push down-ventil.
FMM 8353-5000 RSK 823 55 56

Med kortare anslutningsrör, 260 mm.
FMM 8350-0300 RSK 823 55 60

Med Eco Plus.
FMM 8350-6000 RSK 823 55 46

Ekoflöde 5 l/min. Energiklass A.
FMM 8350-7000 RSK 823 55 47

**FM Mattsson Siljan**

Antik brons.
FMM 8350-0006 RSK 827 75 66

**FM Mattsson Siljan**

Energiklassad mjukstängande tvättställsblandare med självstängande handdusch. Kallstart och ekoflöde 6 l/min. Energiklass B.
FMM 8357-0000 RSK 823 55 51

Med Eco Plus.
FMM 8357-6000 RSK 823 55 52

Med diskmaskinsavstängning.
FMM 8358-0000 RSK 823 55 53



Perfekt
för mindre
tvättställ!

FM Mattsson Siljan Mini

Energiklassad mjukstängande tvättställsblandare.
Kallstart och ekoflöde 6 l/min. Energiklass B.
FMM 8352-0000 RSK 823 55 49





Garanterad jämn temperatur
Vi garanterar att temperaturen håller sig inom ± 1 °C. Läs mer om hur det fungerar på fmmattsson.se/safetemp.

5 ÅRS
TEMP
GARANTI



FM Mattsson Siljan takduschkpaket 160 c/c

Takduschsil med ekoflöde 12 l/min och 3-strålig handdusch med ekoflöde 9 l/min, båda med kalkavvisande sil. Med tvålhylla. Duschstången kan kapas vid behov. Tryckbalanserad säkerhetsblandare för dusch med reversibelt överstycke. Schampohylla ingår. FMM 8383-0000 RSK 837 73 22



FM Mattsson Siljan säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad säkerhetsblandare.

Utlopp ned.

FMM 8380-0000 RSK 834 22 33

Utlopp upp.

FMM 8381-0000 RSK 834 22 34

Utlopp upp och ned.

FMM 8384-0000 RSK 835 10 12



FM Mattsson Siljan takduschkpaket 160 c/c

Takduschsil med ekoflöde 12 l/min och 3-strålig handdusch med ekoflöde 9 l/min, båda med kalkavvisande sil. Med tvålhylla. Duschstången kan kapas vid behov. Tryckbalanserad säkerhetsblandare för badkar med reversibelt överstycke. Schampohylla ingår. FMM 8393-0000 RSK 837 73 33



FM Mattsson Siljan säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad säkerhetsblandare med vridpipomkastare. FMM 8390-0000 RSK 834 32 99





FM Mattsson Siljan takduschset

Takduschsil med ekoflöde 12 l/min och 3-strålig handdusch med ekoflöde 9 l/min, båda med kalkavvisande sil. Med tvålhylla. Duschstången kan kapas vid behov.
FMM 8392-0000 RSK 819 07 32



FM Mattsson Siljan säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad säkerhetsblandare med vridpipomkastare och reversibelt överstycke. För takdusch utan omkastare.
FMM 8391-0000 RSK 834 33 01



FM Mattsson Siljan duschpaket 160 c/c (som bilden)

Säkerhetsblandare FMM 8380-0000 och duschset FMM 8370-3900. Schampohylla ingår. Energiklass A.
FMM 8382-0000 RSK 837 73 20

FM Mattsson Siljan duschset

3-strålig handdusch med kalkavvisande sil. Ekoflöde 9 l/min. Med tvålhylla. Justerbart övre väggfäste för att passa i befintliga hål.
FMM 8370-3900 RSK 819 76 53

FM Mattsson Siljan säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad säkerhetsblandare. Utlopp ned.
FMM 8380-0000 RSK 834 22 33



Fryken Bad



FM Mattsson Fryken är en systemserie till FM Mattsson Siljan. Med samma mjuka former och följsamma linjer men med täckt spak och gråa silplattor och knappar. I övrigt samma funktioner och finesser.



FM Mattsson Fryken

Energiklassad mjukstängande tvättställsblandare. Kallstart och ekoflöde 6 l/min. Energiklass B. FMM 8450-0000 RSK 823 55 18

Med push down-ventil.
FMM 8453-5000 RSK 823 55 23

Med Eco Plus.
FMM 8450-6000 RSK 823 55 20

Ekoflöde 5 l/min. Energiklass A.
FMM 8450-7000 RSK 823 55 21



FM Mattsson Fryken

Energiklassad mjukstängande tvättställsblandare med självstängande handdusch. Kallstart och ekoflöde 6 l/min. Energiklass B. FMM 8457-0000 RSK 823 55 27



Perfekt
för mindre
tvättställ!

FM Mattsson Fryken Mini

Energiklassad mjukstängande tvättställsblandare. Kallstart och ekoflöde 6 l/min. Energiklass B. FMM 8452-0000 RSK 823 55 62





Garanterad jämn temperatur
Vi garanterar att temperaturen
håller sig inom ± 1 °C.
Läs mer om hur det fungerar på
fmmattsson.se/safetemp.

5 ÅRS
TEMP
GARANTI



FM Mattsson Fryken takduschkpaket 160 c/c

Takduschsil med ekoflöde 12 l/min och 3-strålig handdusch med ekoflöde 9 l/min, båda med kalkavvisande sil. Med tvålhylla. Duschstången kan kapas vid behov. Tryckbalanserad säkerhetsblandare för dusch med reversibelt överstycke. Schampohylla ingår. FMM 8483-0000 RSK 837 73 28



FM Mattsson Fryken takduschkpaket 160 c/c

Takduschsil med ekoflöde 12 l/min och 3-strålig handdusch med ekoflöde 9 l/min, båda med kalkavvisande sil. Med tvålhylla. Duschstången kan kapas vid behov. Tryckbalanserad säkerhetsblandare för badkar med reversibelt överstycke. Schampohylla ingår. FMM 8493-0000



FM Mattsson Fryken säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad säkerhetsblandare.

Utlopp ned.

FMM 8480-0000 RSK 834 22 38

Utlopp upp.

FMM 8481-0000 RSK 834 22 40

Utlopp upp och ned.

FMM 8484-0000 RSK 834 10 14



FM Mattsson Fryken säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad säkerhetsblandare med vridpipomkastare. FMM 8490-0000 RSK 834 22 43





FM Mattsson Fryken takduschset

Takduschsil med ekoflöde 12 l/min och 3-strålig handdusch med ekoflöde 9 l/min, båda med kalkavvisande sil. Med tvålhylla. Duschstången kan kapas vid behov.
FMM 8492-0000 RSK 819 07 33



FM Mattsson Fryken säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad säkerhetsblandare med vridpipomkastare och reversibelt överstycke. För takdusch utan omkastare.
FMM 8491-0000 RSK 834 22 45



FM Mattsson Fryken duschpaket 160 c/c (som bilden)

Säkerhetsblandare FMM 8480-0000 och duschset FMM 8470-3900. Schampohylla ingår. Energiklass A.
FMM 8482-0000 RSK 837 73 30

FM Mattsson Fryken duschset

3-strålig handdusch med kalkavvisande sil. Ekoflöde 9 l/min. Med tvålhylla. Justerbart övre väggfäste för att passa i befintliga hål.
FMM 8470-3900 RSK 819 76 54

FM Mattsson Fryken säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad säkerhetsblandare. Utlopp ned.
FMM 8480-0000 RSK 834 22 38



9000E Bad



Om tvättställskranar kan tänka så tänker våra i 9000E-serien mycket på energi och miljö. Därför är de också energiklassade och E står för EcoSafe®. Det kanske bästa med dem är att det bara kommer kallvatten om du öppnar flödet med spaken rakt fram, vilket sparar på varmvattnet.



FM Mattsson 9000E

Energiklassad mjukstängande tvättställsblandare. Kallstart och ekoflöde 6 l/min. Energiklass B. FMM 8060-0000 RSK 823 54 36

Med Eco Plus.
FMM 8060-6000 RSK 823 54 41

Med lyftventil.
FMM 8065-0000 RSK 823 54 56

Med lyftventil och Eco Plus.
FMM 8065-6000 RSK 823 54 58

Med push down-ventil.
FMM 8063-5000 RSK 823 54 54

Med silpluggventil.
FMM 8063-0000 RSK 823 54 52

Ekoflöde 5 l/min. Energiklass A.
FMM 8060-7000 RSK 823 54 43



FM Mattsson 9000E

Beröringsfri tvättställsblandare med temperaturvred. Bly- och nickelfri. Efter injustering till önskad temperatur kan vredet ersättas med ett lock. Kan anpassas för batteri- eller nät drift 12V AC/DC. Ekoflöde 5 l/min. Automatisk justering av sensoravståndet. FMM 1641-0000 RSK 855 34 92



FM Mattsson 9000E med extra lång spak

Energiklassad mjukstängande tvättställsblandare med extra lång spak. Kallstart och ekoflöde 6 l/min. Godkänd av Reumatikerförbundet. Energiklass B. FMM 8060-4000 RSK 823 54 39



FM Mattsson 9000E

Energiklassad mjukstängande tvättställsblandare med självstängande handdusch. Kallstart och ekoflöde 6 l/min. Energiklass B. FMM 8067-0000 RSK 823 54 47

Med Eco Plus.
FMM 8067-6000 RSK 823 54 51



FM Mattsson 9000E

Mjukstängande tvättställsblandare med fast eller 360° svängbar pip. Ekoflöde 9 l/min. FMM 8118-0000 RSK 845 76 86

Med självstängande handdusch och tvätt- eller diskmaskinsavstängning. FMM 8058-0000 RSK 823 53 82

Vad är vad?



Push down-ventil

Fast bottenventil för handfatet där du bara trycker på ventilen för att öppna eller stänga utloppet.



Silpluggventil

Bottenventil med lös plugg. Proppen sitter ovanför ventilen och trycks ned eller dras upp för att stänga respektive öppna. Tar man bort proppen är det en vanlig silventil.



Med lyftventil

Blandaren har en inbyggd lyftventil, en spak i metall som öppnar och stänger bottenventilen. Ventilen stängs när man drar i spaken och öppnas när man trycker ner den.



Garanterad jämn temperatur
Vi garanterar att temperaturen håller sig inom ± 1 °C.
Läs mer om hur det fungerar på fmmattsson.se/safetemp.

5 ÅRS
TEMP
GARANTI

FM Mattsson 9000E II duschpaket 160 c/c (som bilden)

Säkerhetsblandare FMM 8210-1000 och duschset FMM 9470-1000. Schampohylla ingår. Energiklass A. FMM 8215-1000 RSK 837 73 14

FM Mattsson 9000E duschset

Handdusch Ø80 mm med kalkavvisande sil. Ekoflöde 9 l/min. Med tvålhylla. Justerbart övre väggfäste. Slang 1,75 m.

750 mm duschstång. 1-strålig.
FMM 9470-1000 RSK 819 76 56

750 mm duschstång. 3-strålig.
FMM 9470-3000 RSK 819 76 58

1000 mm duschstång. 1-strålig.
FMM 9470-1010 RSK 819 76 57

1000 mm duschstång. 3-strålig.
FMM 9470-3010 RSK 819 76 59

FM Mattsson 9000E II säkerhetsblandare 160 c/c


Tryckbalanserad termostatblandare. Utlopp ned. FMM 8210-1000 RSK 834 32 55



FM Mattsson 9000E duschpaket 40 c/c

Säkerhetsblandare 8250-1000 och duschset FMM 9470-1000. Röranslutning ned. FMM 8253-1000 RSK 837 73 80

Säkerhetsblandare 8255-1000 och duschset FMM 9470-1000. Röranslutning upp. FMM 8254-1000 RSK 837 73 81

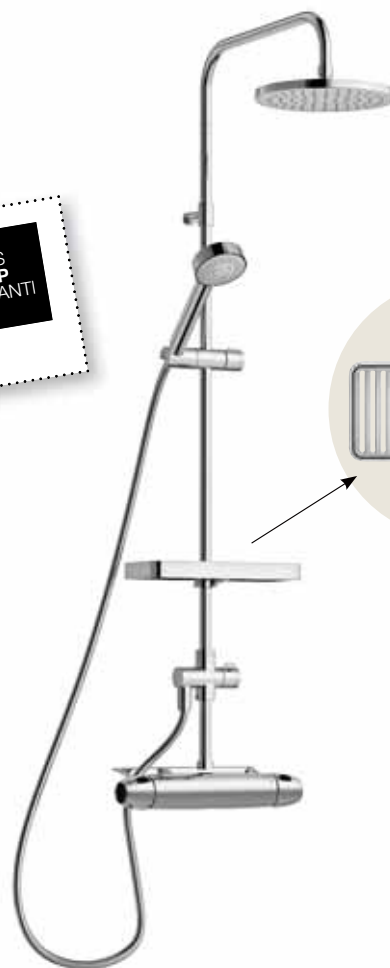

FM Mattsson 9000E II takduschpaket 160 c/c (som bilden)

Säkerhetsblandare FMM 8211-1000 och takduschset FMM 9392-1000. Schampohylla ingår. FMM 8218-1000 RSK 837 73 70

FM Mattsson 9000E takduschset

Duschsil Ø200 mm med kalkavvisande sil. Ekoflöde 12 l/min. Med extra rymlig tvålhylla. Justerbart väggfäste. Slang 1,75 m. 2-strålig handdusch Ø75 mm.

FMM 9392-1000 RSK 819 07 39

FM Mattsson 9000E II säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad termostatblandare. Utlopp upp. FMM 8211-1000 RSK 834 32 56



FM Mattsson 9000E takduschset Flexi

För anslutning till duschblandare med utlopp ned. FMM 9392-6000 RSK 819 07 40







FM Mattsson 9000E II säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad termostatblandare.

Utlopp ned.

FMM 8210-1000 RSK 834 32 55

Utlopp upp.

FMM 8211-1000 RSK 834 32 56



FM Mattsson 9000E säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad termostatblandare. Godkänd av Reumatikerförbundet.

Utlopp ned.

FMM 8210-1004 RSK 834 21 91

Utlopp upp.

FMM 8211-1004 RSK 834 21 95



FM Mattsson 9000E säkerhetsblandare 40 c/c

Tryckbalanserad termostatblandare med vridpipomkastare.

Röranslutning ned.

FMM 8240-1000 RSK 834 32 47

Röranslutning upp.

FMM 8245-1000 RSK 834 32 50



FM Mattsson 9000E II säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad termostatblandare med vridpipomkastare.

FMM 8200-1000 RSK 834 32 45



FM Mattsson 9000E säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad termostatblandare med vridpipomkastare.

FMM 8200-1004 RSK 834 32 42



FM Mattsson 9000E säkerhetsblandare 40 c/c

Tryckbalanserad termostatblandare. Utlopp ned.

Röranslutning ned.

FMM 8250-1000 RSK 834 33 14

Röranslutning upp.

FMM 8255-1000 RSK 834 33 18





FM Mattsson 9000E säkerhetsblandare 40 c/c
Tryckbalanserad termostatblandare. Utlopp upp.

Röranlutning ned.
FMM 8251-1000 RSK 834 33 17

Röranlutning upp.
FMM 8256-1000 RSK 834 33 21



FM Mattsson 9000E säkerhetsblandare 40 c/c
Tryckbalanserad termostatblandare. Anslutning ned.
Utlopp ned. Godkänd av Reumatikerförbundet.
FMM 8250-1004 RSK 834 33 16



FM Mattsson 9000E 160 c/c
Mjukstängande vägghängd ettgrepps duschblandare.

Utlopp ned.
FMM 8180-0000 RSK 823 54 29

Utlopp upp.
FMM 8181-0000 RSK 823 54 30



FM Mattsson 9000E 160 c/c
Mjukstängande vägghängd ettgrepps badkarsblandare.
Med vridpipomkastare.
FMM 8190-0000 RSK 823 54 27



FM Mattsson 9000E 160 c/c
Mjukstängande vägghängd ettgrepps badkarsblandare
utan pip. Välj till pip, se sid 59.
FMM 8191-0000 RSK 823 54 28



FM Mattsson 9000E 160 c/c
Mjukstängande vägghängd ettgrepps badkarsblandare
med extra lång spak.
FMM 8190-4000 RSK 823 54 33



Garda Bad



Släpp in Garda i badrummet så
får du sällskap av både form
och funktion.



FM Mattsson Garda

Mjukstängande tvättställsblandare. Ekoflöde 9 l/min..
FMM 9650-0000 RSK 823 53 46

Med lyftventil.

FMM 9655-0000 RSK 823 53 48

Med push down-ventil.

FMM 9653-5000 RSK 823 55 04

Med silpluggventil.

FMM 9653-0000 RSK 823 53 47



FM Mattsson Garda med hög fot

Mjukstängande tvättställsblandare. Ekoflöde 9 l/min..
FMM 9651-0000 RSK 823 53 93



FM Mattsson Garda

Mjukstängande tvättställsblandare med självstängande handdusch. Ekoflöde 9 l/min.
FMM 9657-1000 RSK 823 53 49



FM Mattsson Garda

Mjukstängande tvättställsblandare. Med självstängande handdusch och tvätt- eller diskmaskinsavstängning. Ekoflöde 9 l/min.
FMM 9658-3000 RSK 823 53 56

Vad är vad?



Push down-ventil

Fast bottenventil för handfattet där du bara trycker på ventilen för att öppna eller stänga utloppet.



Silpluggventil

Bottenventil med lös plugg. Proppen sitter ovanför ventilen och trycks ned eller dras upp för att stänga respektive öppna. Tar man bort proppen är det en vanlig silventil.



Med lyftventil

Blandaren har en inbyggd lyftventil, en spak i metall som öppnar och stänger bottenventilen. Ventilen stängs när man drar i spaken och öppnas när man trycker ner den.



Garanterad jämn temperatur
Vi garanterar att temperaturen
håller sig inom ± 1 °C.
Läs mer om hur det fungerar på
fmmattsson.se/safetemp.

5 ÅRS
TEMP
GARANTI

5 ÅRS
TEMP
GARANTI

5 ÅRS
KALK
GARANTI

eco plus

eco flow

safe temp

FM Mattsson Garda duschpaket 160 c/c (som bilden)
Säkerhetsblandare FMM 9680-0000 och duschset
FMM 9670-0900.
FMM 9682-0000 RSK 837 72 86

FM Mattsson Garda duschset

Handdusch Ø95 med kalkavvisande sil. Ekoflöde 12 l/m.
Med tvålhylla. Justerbart övre väggfäste. Slang 1,5 m.

1-strålig.

FMM 9670-0900 RSK 819 76 44

3-strålig.

FMM 9670-3900 RSK 819 76 45

FM Mattsson Garda säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad termostatblandare. Utlopp ned.
FMM 9680-0000 RSK 834 21 57



5 ÅRS
TEMP
GARANTI

5 ÅRS
KALK
GARANTI

eco plus

safe temp

FM Mattsson Garda säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad termostatblandare.

Utlopp ned.

FMM 9680-0000 RSK 834 21 57

Utlopp upp.

FMM 9681-0000 RSK 834 21 58



Takdusch med
teleskopfunktion.

5 ÅRS
TEMP
GARANTI

5 ÅRS
KALK
GARANTI

eco plus

eco flow

soft air

safe temp

FM Mattsson Garda takduschpaket (som bilden)
Säkerhetsblandare FMM 9681-0000 och takduschset
FMM 9395-1000.
FMM 9683-1000 RSK 837 73 72

FM Mattsson Garda takduschset

Med teleskopfunktion, justerbar 410 mm. Duschsil Ø200 mm
och handdusch Ø105 mm med kalkavvisande sil. Ekoflöde
12 l/min. Med tvålhylla. Justerbart väggfäste. Slang 1,75 m.
FMM 9395-1000 RSK 819 07 41

FM Mattsson Garda säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad termostatblandare. Utlopp upp.
FMM 9681-0000 RSK 834 21 58



5 ÅRS
TEMP
GARANTI

5 ÅRS
KALK
GARANTI

eco plus

safe temp

FM Mattsson Garda säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad termostatblandare med vridpipomkastare.
FMM 9690-0000 RSK 834 32 25



FM Mattsson Garda säkerhetsblandare 40 c/c

Tryckbalanserad termostatblandare.

Röranslutning ned.

FMM 9685-0000 RSK 834 21 66



FM Mattsson Garda säkerhetsblandare 40 c/c

Tryckbalanserad termostatblandare. Röranslutning ned.

Med vridpipomkastare.

FMM 9695-0000 RSK 834 32 34



Rogen Bad



Nostalgi? Kanske det.
Varma känslor? Absolut.
FM Mattsson Rogen – en kran
med en sann historia.
För er med fritidshus eller båt är
dessutom den enkla tömningen
av kranen en extra försäkring mot
frostsador under vinterhalvåret.



FM Mattsson Rogen

Tappkran för varmt vatten.
FMM 2226-1201 RSK 825 05 21



FM Mattsson Rogen

Tappkran för kallt vatten.
FMM 2226-1200 RSK 825 05 19



FM Mattsson Rogen

Tvättställsblandare med hål för lyftstång.
FMM 3094-1900 RSK 822 01 75



Obs! 150 c/c

FM Mattsson Rogen 150 c/c

Duschblandare.
FMM 3153-7500 RSK 812 29 97

9000 Bad



9000-blandarna är som människor är mest, de vill inte bara vara i kök. För serien har också badrumskranar som är riktiga klassiker ihop med svenska handfat, duschkabiner och badkar.




FM Mattsson 9000

Tvättställsblandare. Ekoflöde 9 l/min.
FMM 9050-0000 RSK 823 52 12

Med silpluggventil.
FMM 9053-0000 RSK 823 53 44

Med lyftventil.
FMM 9055-0000 RSK 823 52 16



FM Mattsson 9000 säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad termostatblandare med fast pip
och dragomkastare.
FMM 9200-0000 RSK 834 32 06



FM Mattsson 9000 säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad termostatblandare.

Utlöpp ned.
FMM 9210-0000 RSK 834 20 83

Utlöpp upp.
FMM 9211-0000 RSK 834 21 01



FM Mattsson 9000 säkerhetsblandare 160 c/c

Tryckbalanserad termostatblandare för duschkabin.
FMM 9235-0000 RSK 834 20 95

FMM 9231
från sidan.




FM Mattsson 9000 säkerhetsblandare 160 c/c

För badkar. Tryckbalanserad termostatblandare 5-håls för
badkarskant. Separata rattar för avstängning, temperatur
och omkastare samt dusch- och badkarspip.
FMM 9231-0000 RSK 834 23 28



Origo Bad

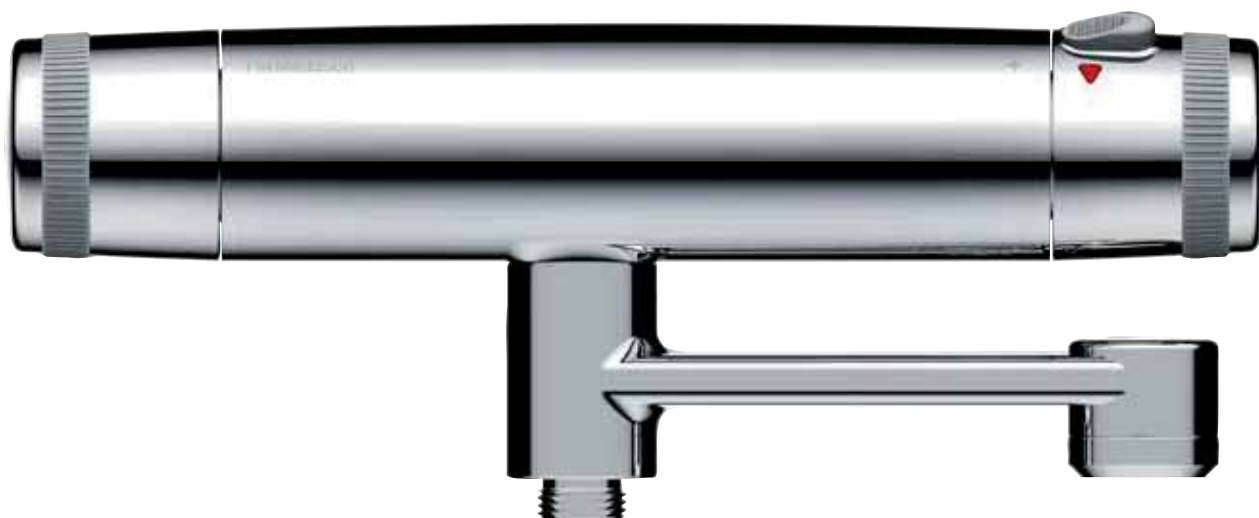


Säkerhetsblandaren Origo har funktionella och greppvänliga vred och barnsligt enkel omställning mellan dusch- och badkarsflöde. Men därmed inte sagt att den bara är till för barnfamiljer.



FM Mattsson Origo säkerhetsblandare 160 c/c
Tryckbalanserad termostatblandare.

Utlopp ned.
FMM 9480-0000 RSK 834 19 28

Utlopp upp.
FMM 9481-0000 RSK 834 19 33

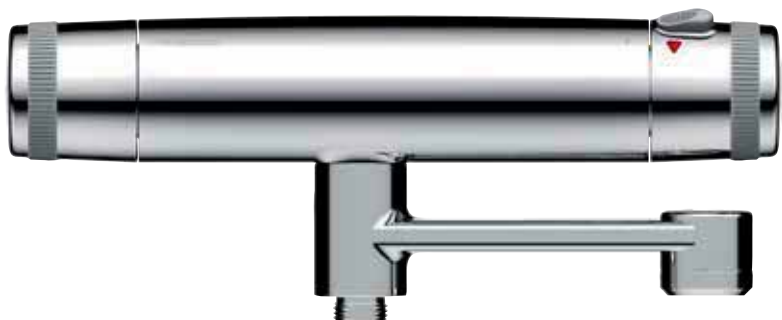

FM Mattsson Origo säkerhetsblandare 160 c/c
Tryckbalanserad termostatblandare med
vridpipomkastare.
FMM 9490-0000 RSK 834 32 11



FM Mattsson Origo säkerhetsblandare 40 c/c
Tryckbalanserad termostatblandare. Röranslutning ned.
FMM 9485-0000 RSK 834 21 20



FM Mattsson Origo säkerhetsblandare 40 c/c
Tryckbalanserad termostatblandare med
vridpipomkastare.
FMM 9495-0000 RSK 834 31 67



FM Mattsson

Övriga duschar

Att spara vatten är bra. Att spara varmvatten är ännu bättre, för då sparar du också energi. Det gör du genom att kliva in i duschen i stället för ner i badkaret. Och med våra duschar sparar du dessutom ännu mer tack vare ett Eco Flow-system som begränsar vattenmängden utan att den härliga duschkänslan går förlorad.



Ebro



FM Mattsson Ebro takduschset

Duschsil Ø180 mm med kalkavvisande sil. Ekoflöde 12 l/min. Med tvålhylja. Justerbart väggfäste. Slang 1,75 m. FMM 9393-1000 RSK 819 07 42

FM Mattsson Ebro takduschset Flexi*

Underkoppling med slang 0,75 m. Monteras till blandare med utlopp nedåt. FMM 9393-6000 RSK 819 07 43



FM Mattsson Ebro duschset

Handdusch Ø120 mm med tre strållågen och kalkavvisande sil. Ekoflöde 12 l/min. Med babyduschkfunktion och dubbel tvålhylja. Justerbart övre väggfäste. Slang 1,75 m. FMM 9340-1000 RSK 819 07 44

Elbe



FM Mattsson Elbe duschset

Handdusch Ø95 mm med kalkavvisande sil.
Ekoflöde 9 l/min eller 12 l/min. Med tvålhylla.
Justerbart övre väggfäste. Slang 1,75 m.

1-strålig.

FMM 9420-0900 RSK 819 76 39

3-strålig.

FMM 9420-3900 RSK 819 76 40

Venado



FM Mattsson Venado duschset

Handdusch Ø78 mm. Ekoflöde 9 l/min.
Med tvålkopp. Slang 1,5 m.
FMM 9315-0900 RSK 819 76 41

Sarona



FM Mattsson Sarona duschset

Handdusch Ø48 mm med kalkavvisande sil.
Med tvålhylla. Slang 1,75 m.
FMM 3420-1800 RSK 819 76 88

Vaska



FM Mattsson Sarona Vaska duschset

Handdusch Ø48 mm med kalkavvisande sil.
Duschstång med rörklammer för montering på rör 40 c/c. Med tvålhylla.
Slang 1,75 m.
FMM 3442-1000 RSK 819 76 61




FM Mattsson 9000E Vaska duschset

Handdusch Ø80 mm med kalkavvisande sil.
Duschstång med fäste för montering på rör 40 c/c. Med tvålhylla.
Slang 1,75 m.
FMM 3442-8009 RSK 819 76 62

FM Mattsson Trädgårdskranar

Vatten behövs inte bara inne i hus, utan även i exempelvis trädgårdar. Och eftersom det inte alltid är sköna maj i vårt land, behöver trädgårdskranarna klara lite tuffare krav. Våra trädgårdskranar är frys-säkra även om slangen sitter kvar. Därför kan du känna dig trygg med att den klarar alla årstider.



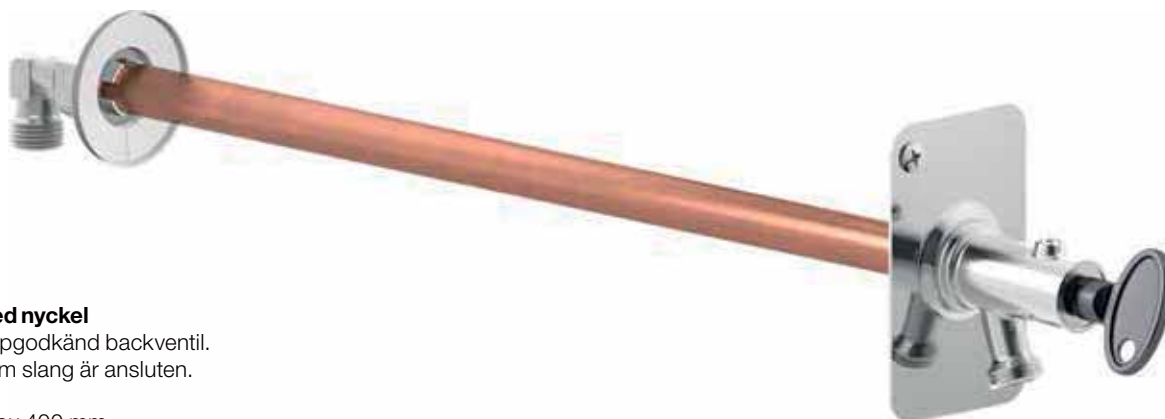


Trädgårdskran med nyckel

Självdrenerande, typgodkänd backventil.
Är fryssäker även om slang är ansluten.

För väggjockey max 400 mm.
FMM 4293-0400 RSK 431 66 96

För väggjockey max 600 mm.
FMM 4293-0600 RSK 431 66 98

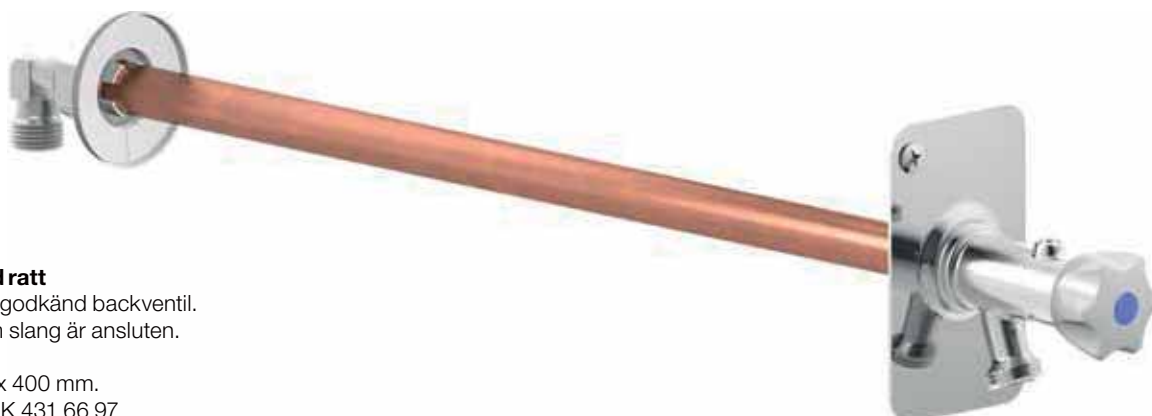


Trädgårdskran med ratt

Självdrenerande, typgodkänd backventil.
Är fryssäker även om slang är ansluten.

För väggjockey max 400 mm.
FMM 4293-0410 RSK 431 66 97

För väggjockey max 600 mm.
FMM 4293-0610 RSK 431 66 99

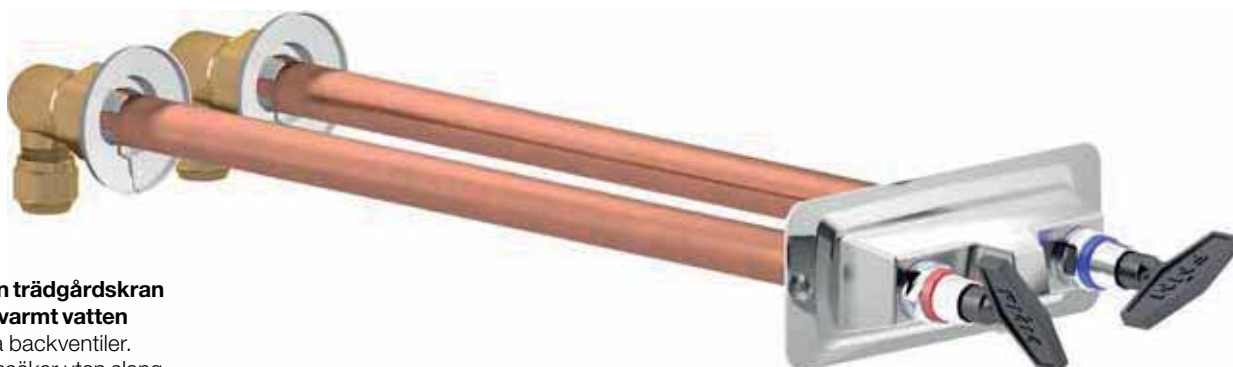

FM Mattsson trädgårdskran för kallt och varmt vatten

Typgodkända backventiler.
Kranen är fryssäker utan slang.


För väggjockey max 400 mm.
FMM 4282-0050 RSK 431 71 03

För väggjockey max 1000 mm.
FMM 4282-1000 RSK 431 66 90

FM Mattsson Övrigt/tillbehör

Variera är kul. Vi har tillbehören för det mesta. För duschen.
För badet. För trädgården. Och för bekvämligheten!



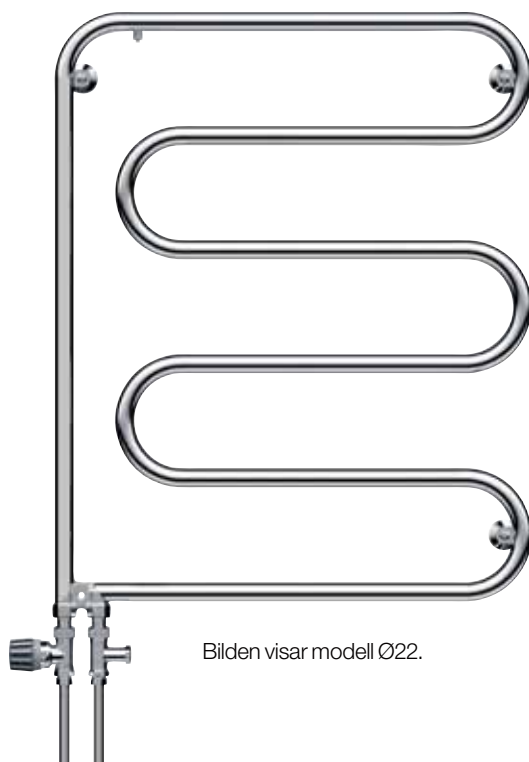

Bilden visar modell Ø22.

Handdukstork Ø28

Vändbar. Lösa väggfästen med vägg tätning. Utsprång från vägg: 70 mm, utan regler-och returventil.

FMM 3343-2850 RSK 875 81 20

Handdukstork Ø22

Vändbar. Lösa väggfästen med vägg tätning. Utsprång från vägg: 70 mm, utan regler-och returventil.

FMM 3347-2250 RSK 875 81 18

Handdukstork Ø15

Vändbar. Lösa väggfästen med vägg tätning. Utsprång från vägg: 70 mm, utan regler-och returventil.

FMM 3347-1550 RSK 875 81 16

Reguleringsventil (radiatorventil)

FMM 3323-1151 RSK 875 80 72

Returventil

FMM 3325-1151 RSK 875 80 82

**FM Mattsson 9000E handdusch**

Ø80 mm. Ekoflöde 9 l/min. Kalkavvisande sil.

1-strålig.

FMM 9475-0900 RSK 819 92 10

3-strålig.

FMM 9475-3900 RSK 819 92 11

FM Mattsson 9000E handdusch

Ø75 mm. Ekoflöde 12 l/min. Kalkavvisande sil.

2-strålig. Till duschanordning FMM 9392.

FMM 9384-0900 RSK 819 92 17

FM Mattsson 9000E duschsats

Handdusch Ø80 mm med kalkavvisande sil.

Slang: 1,75 m.

FMM 9475-1759 RSK 819 77 65

**FM Mattsson Garda handdusch**

Kalkavvisande sil Ø95 mm. Ekoflöde 12 l/min.

1-strålig.

FMM 9675-0900 RSK 819 76 46

3-strålig.

FMM 9675-3900 RSK 819 76 47

FM Mattsson Garda handdusch

Sil Ø105 mm. Ekoflöde 12 l/min. Med SoftAir-

funktion för en mjuk och behaglig stråle. Till

FMM Garda Teleskopdusch 9395.

FMM 9381-0900 RSK 819 92 13

Ekoflöde 6 l/min.

FMM 9382-0000 RSK 819 92 14

FM Mattsson Elbe handdusch

Ø95 mm. Ekoflöde 12 l/min. Kalkavvisande sil.

1-strålig

FMM 9425-0000 RSK 818 37 05

3-strålig.

FMM 9425-3000 RSK 818 37 06

**FM Mattsson Ebro handdusch**

Kalkavvisande sil Ø120 mm med tre strållågen och ekoflöde 12 l/min. Babyduschkfunktion.
FMM 9345-0000 RSK 818 37 02

**FM Mattsson Venado handdusch**

Sil Ø78 mm. Ekoflöde 9 l/min.
FMM 9325-2000 RSK 818 36 32

**FM Mattsson Ebro handdusch**

Kalkavvisende sil, Ø65 mm. Ekoflöde 9,5 l/min.
FMM 9466-1000 RSK 818 36 79

**FM Mattsson Sarona handdusch**

Kalkavvisende sil, Ø48 mm.
FMM 3400-0609 RSK 890 43 16

**FM Mattsson 9000E tvålhylla**

Dubbel, krom. Passar Ø18 mm och Ø24 mm.
FMM 9344-1000 RSK 818 56 49

**Tvålhylla**

Krom. Passar Ø18 mm och Ø24 mm.
FMM 9464-2000 RSK 818 56 87

**Tvålhylla**

Dubbel, krom. Passar Ø18 mm och Ø24 mm.
FMM 9344-0000 RSK 818 56 38

**Schampohylla**

Passar inte blandarfäste 2096-1600.

För säkerhetsblandare 9000E.
FMM 9304-0800 RSK 818 56 46

För säkerhetsblandare Siljan.
FMM 9304-0500 RSK 818 56 55

**Tvålhylla**

För rör Ø22 mm. Transparent.
FMM 9479-0000 RSK 818 56 48

**FM Mattsson tvålhylla Sarona**

För rör Ø19 mm. Transparent.
Till duschset FMM 3420/3421.
FMM 3416-0007 RSK 818 56 15



G 1/2

Duschslang

För bl.a. sidodusch utan avstängning
Godkänd enl. EN 1113. OBS! Duschslangen får ej förses med avstängning.

Längd 1,75 m.
FMM 3481-1759 RSK 818 15 87


Längd 2 m.
FMM 3488-2000 RSK 818 15 95

**Cromoflex duschslang**

Med koniska muttrar (en med lekande mutter)
Godkänd enl. EN 1113 OBS! Duschslangen får ej förses med avstängning.

Längd 1,75 m.
FMM 9313-1750 RSK 818 18 31

Längd 2,0 m.
FMM 9313-2000 RSK 818 18 14

**FM Mattsson 9000E**

Ejektornippel med slang och handdusch.
FMM 3437-0000 RSK 824 22 09

Handduschhållare

För både termostat och vägg-hängda ettgreppsblandare 160 c/c. Monteras på inloppsnippeln.
FMM 5990-5100 RSK 818 60 24



**Siljan care-kit**

Monteras på Siljan ettgreppsblandare för bättre grepp.
FMM 3597-4009 RSK 859 20 38

**Converter flexi**

Underkoppling Converter flexi med slang 0,75 m. Till kombinationsduschar FMM 9392, 9393 och 9395, vid montering till blandare med utlopp nedåt. Passar till badkars- och duschblandare.
FMM 9397-1000 RSK 818 90 20

**Stabiliseringssats**

För FM Mattssons ettgreppsblandare. För tunna diskbänkar.
FMM 3914-7000 RSK 859 20 50

**FM Mattsson 9000E care-spak**

Längd 150 mm.
FMM 5850-1750 RSK 859 19 37

Längd 180 mm.
FMM 5850-1800 RSK 859 20 48

**Care-vingar för säkerhetsblandare**

Monteras på originalratt för bättre grepp. 2-pack.

Till 9000E II.
FMM 3597-0150 RSK 859 20 55

Till Siljan.
FMM 3597-6209 RSK 859 20 39

**Push down-ventil**

Tryckpluggventil i metall. Med bräddavlopp.
FMM 5805-2000 RSK 857 34 99

**Silpluggventil**

FMM 5801-1000 RSK 857 34 67

**Nyckel till trädgårdskran**

FMM 4276-0009 RSK 431 67 14

**FM Mattsson 9000E extra vattenuttag**

Extra vattenuttag 1/2" med inbyggd kulventil. Monteras som inloppsnyckel (kv eller vv). Passar FMM 9000E vägghängd ettgreppsblandare 160 c/c och och säkerhetsblandare 9000E.
FMM 3197-0000 RSK 854 20 96

**FM Mattsson 9000E utloppspip**

Med luftinblandande strålsamlare. Passar FMM 8130, 8131 och 8132.

Längd 100 mm, fast, 6 l/min.
FMM 3586-0100 RSK 824 23 01

Längd 150 mm, fast, 6 l/min.
FMM 3586-0150 RSK 824 23 02

Längd 250 mm, 9 l/min.
FMM 3586-0250 RSK 824 23 03

Längd 350 mm, 9 l/min.
FMM 3586-0350 RSK 824 23 04

Längd 450 mm, 9 l/min.
FMM 3586-0450 RSK 824 23 05

Längd 250 mm, 12 l/min.
FMM 3586-1250 RSK 824 23 06

Längd 350 mm, 12 l/min.
FMM 3586-1350 RSK 824 23 08

**FM Mattsson 9000E pip inkl drag-omkastare**

Utloppspip inkl dragomkastare med låsbart vred. Inkl pipnippel och backventil. 20 l/min. Till FMM 8191.

Längd 250 mm.
FMM 3585-2250 RSK 859 19 77

Längd 350 mm.
FMM 3585-2350 RSK 859 19 78

**Utloppspip**

Omkastare genom pipvridning (vridpipomkastare). Används för att bygga om duschblandare till badkarsblandare.

Säkerhetsblandare och vägghängd ettgrepp 9000E-serien.
FMM 8299-0000 RSK 815 40 73

Säkerhetsblandare Siljan-serien.
FMM 8399-0000 RSK 815 40 79

Utloppspip

Omkastare genom pipvridning (vridpipomkastare). Passar till badkarsblandare i serierna 9000E, 9000, Garda, Origo och vägghängd ettgrepp 9000E.

Längd: 130 mm.
FMM 9699-0000 RSK 815 40 58

Längd: 250 mm.
FMM 9699-0250 RSK 815 40 78




FM Mattsson 9000E utloppspip dubbelledad

Med luftinblandad strålsamlare 12 l/min.
Passar FMM 8130, 8131 och 8132.
Max längd 920 mm.
FMM 2996-1950 RSK 824 23 00


FM Mattsson 9000E utloppspip

U-modell. Svängbar. Längd 250 mm.
Passar FMM 8131 och 8132.

9 l/min.
FMM 5861-2000 RSK 824 23 09

12 l/min.
FMM 5861-2200 RSK 824 23 10


FM Mattsson 9000E utloppspip

C-modell. Svängbar. Längd 200 mm.
Passar FMM 8131 och 8132.

9 l/min.
FMM 5860-2000 RSK 815 40 93

12 l/min.
FMM 5860-2200 RSK 815 40 94


Blandarfäste 160-40 c/c

Med väggötning. Med skruvar.
Anslutningsnipplar FMM 3971-3700
för VASKA. Skruvhål 100 c/c.
Vändbar röranslutning uppåt.
FMM 2096-1600 RSK 818 74 77


Blandarfäste för PEX/Alupex 160 c/c

För dold rördragning. Med skruvar.
Med väggötning. Skruvhål 100 c/c.
Med dräneringshål.

Ø15.
FMM 1421-0150 RSK 853 09 54

Ø16.
FMM 1421-0160 RSK 853 09 55


Blandarfäste för PEX/Alupex 150 c/c

För dold rördragning. Med skruvar.
Med väggötning. Skruvhål 90 c/c.
Med dräneringshål.

Ø15.
FMM 1421-2150 RSK 853 09 56

Ø16.
FMM 1421-2160 RSK 853 09 57


Blandarfäste för Cu-rör 160 c/c

För dold rördragning. Med skruvar.
Med väggötning. Skruvhål 100 c/c.

Ø12.
FMM 9205-0040 RSK 853 08 01

Ø15.
FMM 9205-0050 RSK 853 08 02


Blandarfäste för Cu-rör 150 c/c

För dold rördragning. Med skruvar.
Med väggötning. Skruvhål 90 c/c.

Ø12.
FMM 9205-2040 RSK 853 08 08

Ø15.
FMM 9205-2050 RSK 853 08 09


Blandarfäste för Cu-rör 160 c/c

För dold rördragning. Med skruvar. Med väggötning. Skruvhål 100 c/c. Med dräneringshål.

Ø12.
FMM 1420-0120 RSK 853 08 98

Ø15.
FMM 1420-0160 RSK 853 08 99


Blandarfäste för Cu-rör 150 c/c

För dold rördragning. Med skruvar. Med väggötning. Skruvhål 90 c/c. Med dräneringshål.

Ø12.
FMM 1420-2120 RSK 853 21 08

Ø15.
FMM 1420-2160 RSK 853 21 09


Blandarfäste för PEX/Alupex 160 c/c

För dold rördragning. Med skruvar.
Med väggötning. Skruvhål 100 c/c.

Ø15.
FMM 9206-0150 RSK 853 09 43

Ø16.
FMM 9206-0160 RSK 853 09 46


Blandarfäste för PEX/Alupex 150 c/c

För dold rördragning. Med skruvar.
Med väggötning. Skruvhål 90 c/c.

Ø15.
FMM 9206-2150 RSK 853 09 49

Ø16.
FMM 9206-2160 RSK 853 09 52

Funktionerna och garantierna vi är ensamma om



Miljömedvetenhet i alla led

Konceptet **EcoSafe®** bygger på miljömedvetenhet genom hela produktkedjan. Det handlar bland annat om minskad miljöbelastning i fabrik, smarta materialval och energismarta funktioner. Allt syftar till att ha miljövänliga och återvinningsbara produkter.



Lead Free innebär att vi bytt ut det bly som normalt finns i mässingslegeringar. På så sätt får vi produkter med en mindre miljöpåverkan. Lead Free-märkta produkter innehåller mindre än 0,1 % bly och är därmed klassade som blyfria.



Kallstart kräver mindre varmvatten men ger samma härliga känsla. Öppnar du kranen med spaken rakt fram får du bara kallvatten, vilket sparar rejält med varmvatten.



Easy to use innebär att produkten är lättanvänd för alla oberoende av ålder, hälsa eller fysisk styrka. Vi är stolta över att göra kranar som underlättar vardagen för människor oavsett behov.



Extra vattenbesparing eftersom fullt flöde kräver ett aktivt val. På säkerhetsblandarens flödesrätt finns en Eco Plus-knapp och på ettgreppsblandaren måste spaken passera ett motstånd för fullt flöde.



Antibactus är produkter som automatiskt minskar risken för att det bildas gynnsamma miljöer där legionellabakterier kan växa till.



Extra vattenbesparing tack vare en enkel lösning som reglerar flödet i ettgreppsblandare och duschar. Tvättställsblandarna är begränsade till 5 eller 6 l/min och köksblandare till 9 l/min. Duscharna är begränsade till max 12 l/min.



Skönare duschupplevelse utan att förbruka mer vatten tack vare ett duschmunstycke som blandar luft och vatten till en mjuk och fyllig duschstråle.



Mjukstängning betyder att kranen stängs med en liten fördröjning. Det tar bort tryckstötter och smällar i rör och blandare vilket förlänger livstiden. En världsunik teknik vi är omåttligt stolta över.



Jämn temperatur. Ingen risk för skällning tack vare en finurlig lösning som gör att vattentemperaturen alltid håller sig inom ± 1 °C.



Frost Safe. Våra trädgårdskranar är frostsäkra. Du kan lita på dem i alla årstider. De är självdränerande med backventil.



Tack vare **dubbelfunktionen** i våra säkerhetsblandare får du alltid den temperatur du vill ha. Vi garanterar att temperaturen håller sig inom ± 1 °C när du använder rinnande vatten, även om ledningarna har varierande temperatur och tryck. Om blandaren inte uppfyller det här åtgärdar vi felet. Självklart behöver du ha tillgång till varmvatten om garantin ska gälla. Garantin gäller alla våra säkerhetsblandare.



Kalkhaltigt vatten **påverkar inte** våra blandares funktioner. Det garanterar vi. Vi åtgärdar eventuella fel om funktionen hos blandarens styrenhet försämrats på grund av kalkbeläggningar. Garantin gäller alla våra säkerhetsblandare.



Inga smällar eller tryckstötter i rören tack vare vår världsunika mjukstängningsteknik. Det garanterar vi. Vi åtgärdar eventuella fel om blandarens stängningstid inte är minst 0,2 sekunder. Garantin gäller alla våra 1-greppsblandare med mjukstängning.

**FM Mattsson Mora
Group AB**

FM Mattsson
Box 480
792 27 Mora
Tel 0250-59 60 00
Fax 0250-59 64 60
info@fmmattsson.se
www.fmmattsson.se



FMM 0142-0008 / 35000 / 2016.04 Göteborgstyckeriet. Vi förbehåller oss rätten till design- och tekniska förändringar.

