



RENOMATIC TAKSKJUTPORT OCH PORTMOTOR

Kulörsortimentet och numera även i Slategrain-yta

HÖRMANN


Takskjutport RenoMatic



M-profil Woodgrain / Decocolor

De sobra sektionsprofilerna och den strukturerade / lackerade ytan är typisk för takskjutporten RenoMatic med M-profil. Ytan Woodgrain har ett verklighetstroget sågmönster och är mycket robust.



Den lackerade ytan Decocolor utmärker sig med sin naturliga trädesign i olika 3 dekorer. Decocolor kan ej jämföras med ytan Decograin



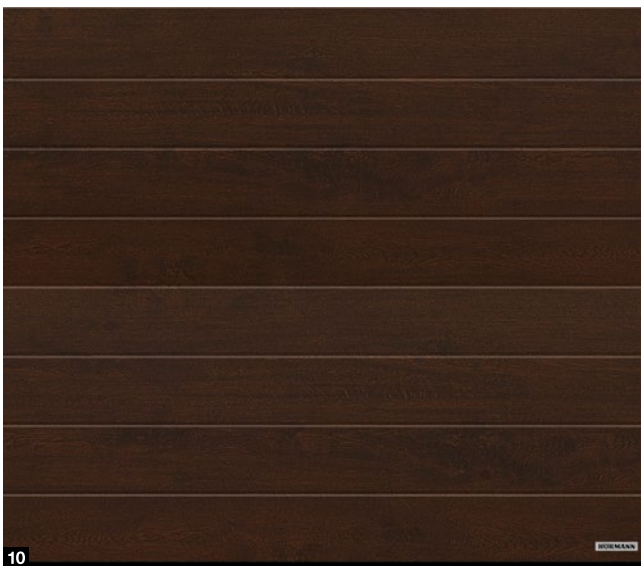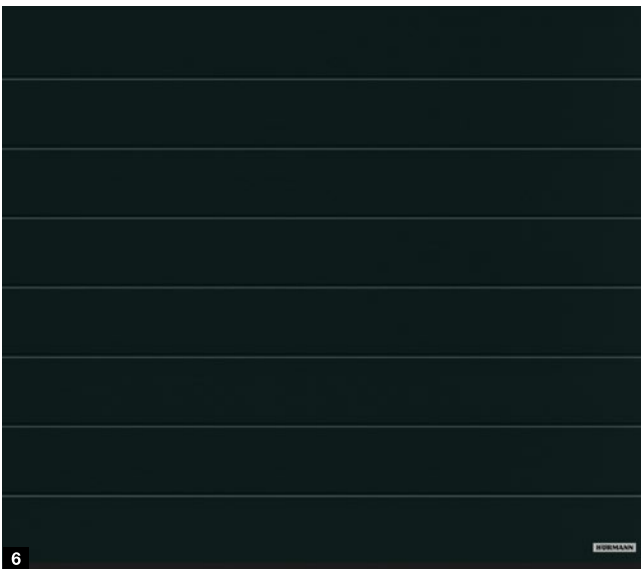

Kulörer:

- 1 Trafikvit RAL 9016
- 2 Vit aluminium RAL 9006
- 3 Grå aluminium RAL 9007
- 4 Antracitmetallic CH 703
- 5 Antracitgrå RAL 7016
- 6 Svart RAL 9005
- 7 Jordbrun RAL 8028




Decocolor-dekor:

- 8 Golden Oak: mellanbrun, guldgul ekdekor
- 9 Dark Oak: valnötsfärgad ekdekor
- 10 Night Oak: mörk-intensiv ekdekor

Takskjutport RenoMatic



L-profil Slategrain

Skifferplattor är inspirationen till denna nya strukturerade yta som ger din RenoMatic takskjutport med L-profil en unik look.

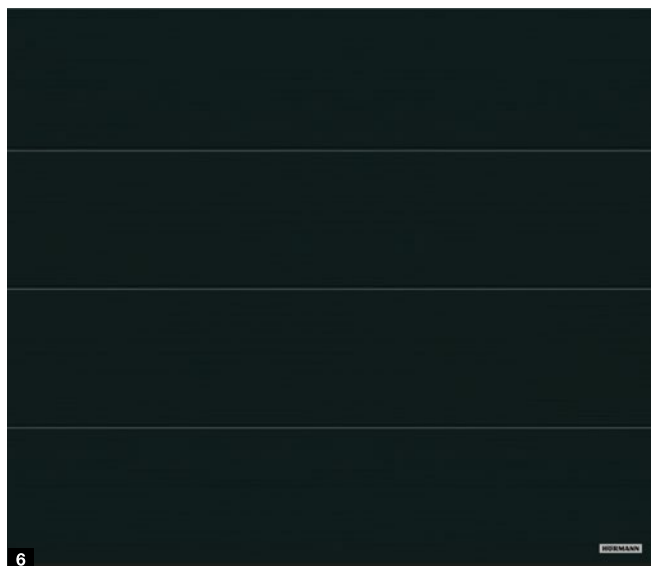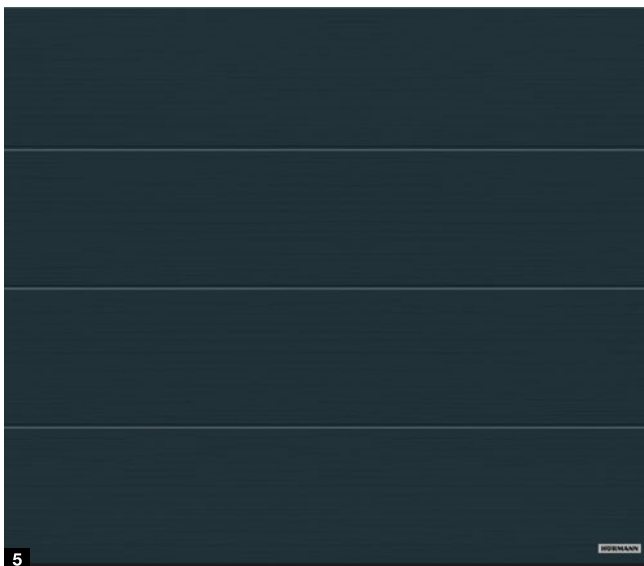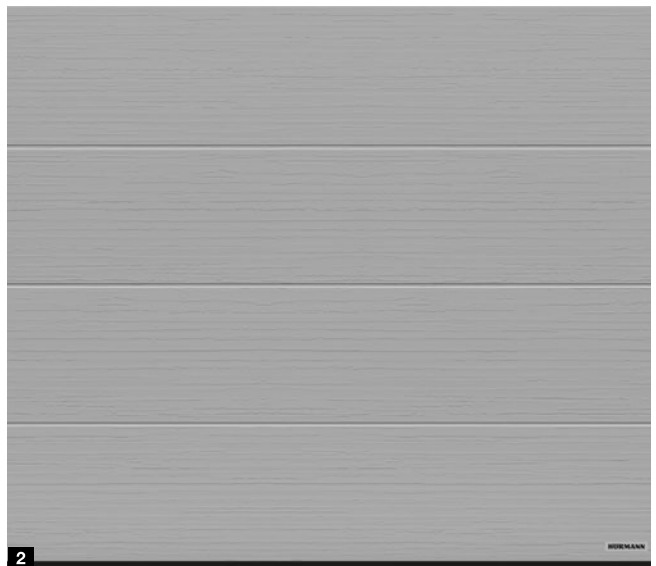



Modern Slategrain-yta
med skifferstruktur i trafikvit RAL 9016

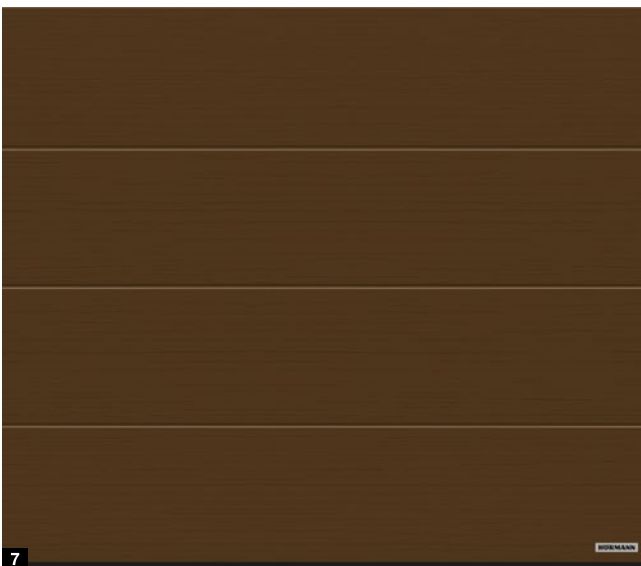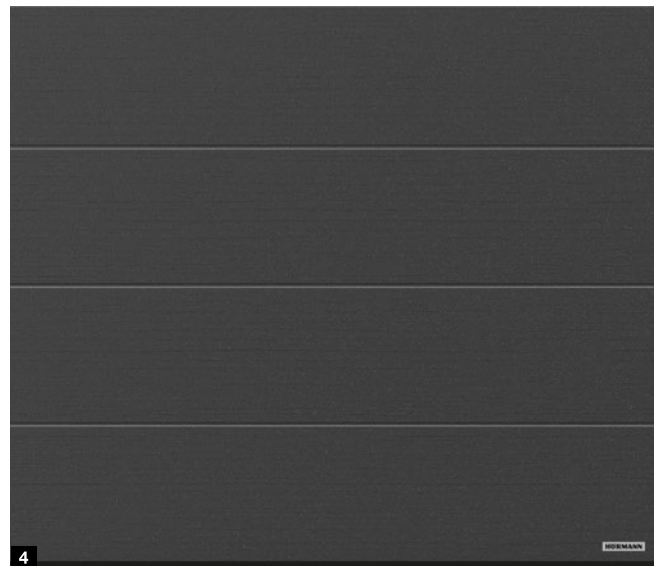





Kulörer:


- 1 Trafikvit RAL 9016
- 2 Vit aluminium RAL 9006
- 3 Grå aluminium RAL 9007
- 4 Antracitmetallic CH 703
- 5 Antracitgrå RAL 7016
- 6 Svart RAL 9005
- 7 Jordbrun RAL 8028

Takskjutport RenoMatic

L-profil Planar

RenoMatic takskjutport med L-profil imponerar med sitt stora sektionsindelade parti och den moderna matta ytan i Matt deluxe-kulörer. Den släta Planar-ytan är mycket elegant.

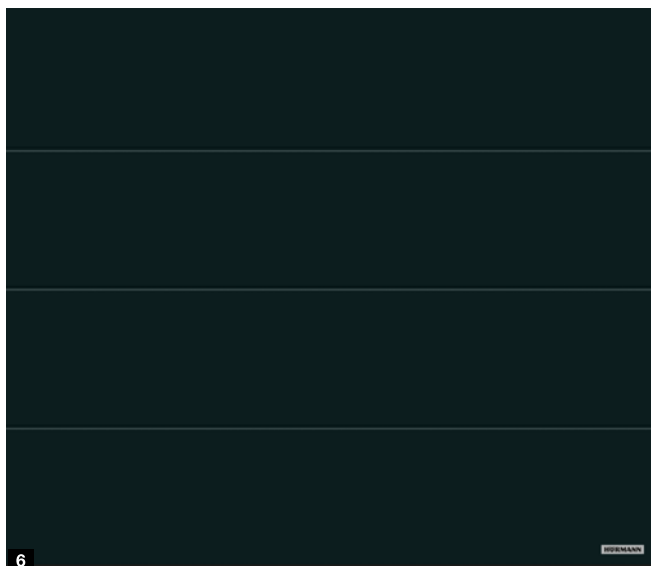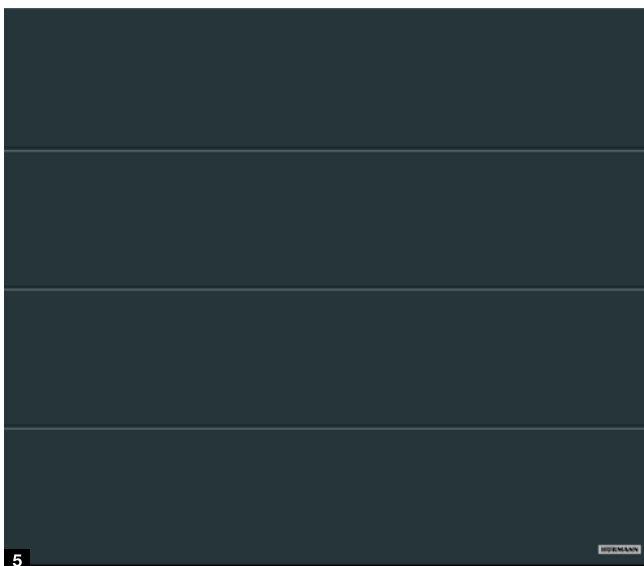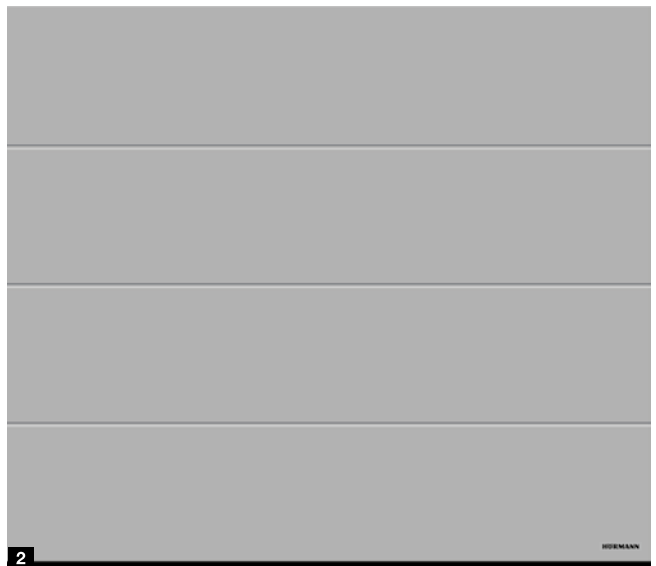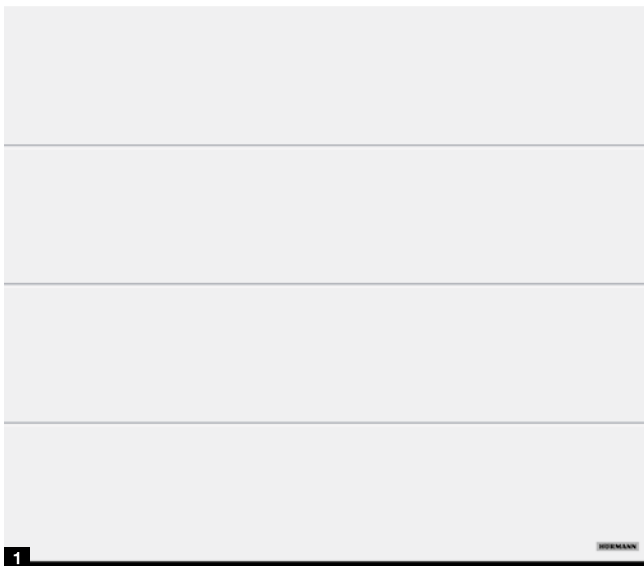

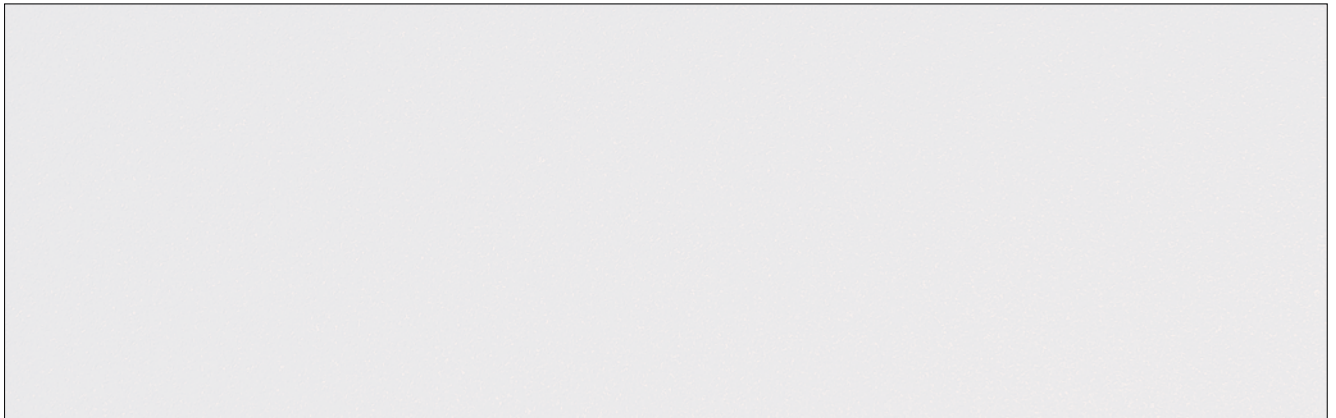

Slät Planar-yta
med elegant utseende i trafikvit CH 9016 Matt deluxe



Kulörer:

- 1 Trafikvit CH 9016 Matt deluxe
- 2 Vit aluminium CH 9006 Matt deluxe
- 3 Grå aluminium CH 9007 Matt deluxe
- 4 Antracitmetallic CH 703 Matt deluxe
- 5 Antracitgrå CH 7016 Matt deluxe
- 6 Svart CH 905 Matt deluxe
- 7 Jordbrun CH 8028 Matt deluxe

Takskjutport RenoMatic

Utrustning, storlekar och ytterligare paket

Bra värmeisolering

RenoMatic är en välisolerad takskjutport. Portrörelsen är behagligt tyst tack vare de 42 mm tjocka sektionerna. Sektionerna har en ytlack i polyester på utsidan **1**. Insidan av sektionerna levereras i silverfärgad galvaniserad plåt **2**. Dragfjäderpaketet med det patenterade fjäder-i-fjäder-systemet eller torsionsfjädern med beprövad fjädersäkerhetsanordning skyddar portbladen från att falla ned. Tack vare den goda värmeisoleringen är portarna ett utmärkt val om ditt garage sitter ihop med huset eller om det finns en passage från garaget till huset.

Bästa skyddet på lång sikt **3**

En 4 cm hög karmfot i plast som inte blir skör med tiden ger långvarigt skydd mot korrosion på porten, även vid vattenansamlingar. Karmfoten täcker karmen helt i området som kan rosta. Detta ger verkligt skydd på lång sikt.

Matchande utseende

Ett harmoniskt helhetsintryck på en port skapas med hjälp av många små detaljer. Exempelvis förser vi alltid portar med ytorna Woodgrain, Slategrain eller Planar med det fast överpartiet **4** som matchar portens yta¹⁾ och kulör.


Sidokarmarna **5** har alltid Woodgrain-yta, med en beläggning i trafikvit RAL 9016 (som matchar den vita ytan på portar med M-profil). Karmbeklädnad finns som tillval i samma yta som porten om porten har Planar-yta.

Matchande sidodörrar **6**

Du kan också välja matchande sidodörrar med smala aluminiumprofiler tillsammans med RenoMatic takskjutport. Dörrfyllningarna matchar portmotivet liksom ytskiktet och kulören perfekt. Detta ger ett harmoniskt helhetsintryck av porten och sidodörren.

Endast hos Hörmann

- Karmfot i plast

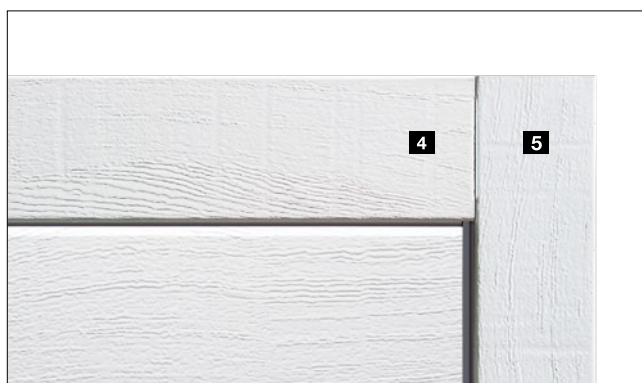

16 portstorlekar för i stort sett varenda öppning

Porthöjder i mm							
2250		●	●	●	●	●	●
2125	●	●	●	●	●	●	●
2000	●	●		●			
	2375	2500	2750	3000	3500	4000	5000
	Portbredder i mm						

RC2-baserade säkerhetsfunktioner som tillval

Förutom den standardmässiga uppskjutnings-spärren, som automatiskt och säkert låser din port vid motordrift och gör att den inte kan tvingas upp, så kan RenoMatic takskjutport förses med RC2- baserat säkerhetskit. Det förbättrar inbrottskyddet och på så sätt gör din port ännu säkrare.



Rengörings- och skötselkit

För ett hållbart och vackert utseende

- Rengöringsmedel för portar, dörrar och karmar
- 2-i-1 polermedel för portar, dörrar och karmar
- Olja för portar och dörrar
- Multisvamp
- Appliceringssvamp
- Mikrofiberduk (2 st)



¹⁾ för Slategrain med slät yta

Takskjutport RenoMatic

ProMatic

Automatisk komfort

ProMatic **1** och HSE 4BS handsändare med 4 knappar **2**.

Den patenterade motorskenan i kombination med portmotor ProMatic gör att porten rör sig mjukt och tyst. När porten stöter på hinder, stoppar portmotorns pålitliga säkerhetsfunktionen portrörelsen omedelbart.

BiSecur fjärrsystem med certifierad säkerhet

Tvåvägsradiosystemet BiSecur bygger på avancerad teknik för bekväm och säker drift av portmotorer för garage och infartsgrindar, dörrar, belysning med mera. Detta extremt säkra BiSecur-krypteringsprotokoll, som är framtaget av Hörmann och har en stabil, störningsfri räckvidd, gör att ingen kan kopiera din radiosignal. Det har testats och godkänts av oberoende säkerhetsexperter.


Säker drift

Hörmann takskjutportar är testade och certifierade i enlighet med de höga säkerhetskraven i den europeiska standarden 13241 **3**, enskilt och tillsammans med Hörmann portmotorer. Det är svårt att hitta en säkrare takskjutport.



Endast hos Hörmann

- Radiosystemet BiSecur
- Mekanisk uppskjutningsspärr i motorstyrskenan

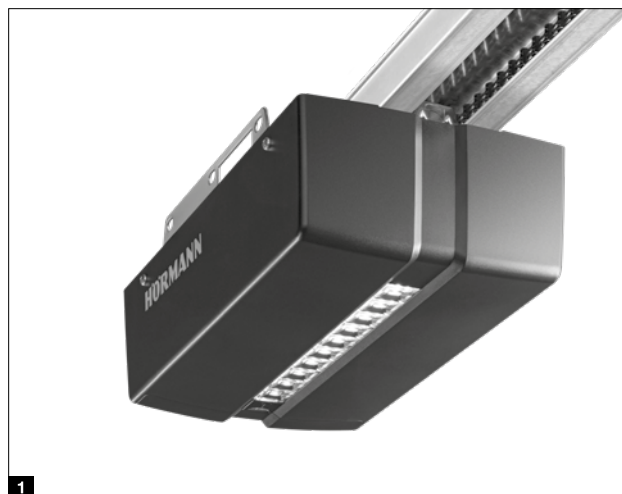

Takskjutport RenoMatic

Portmotor SupraMatic E

Snabbare, smartare portöppning


SupraMatic E **1** och handsändarna med 4 knappar HSE 4 BS **2**.

- 75 % snabbare öppningshastighet ¹⁾ på upp till 25 cm/s
- Smart drift med BlueSecur-appen **3**
- Upp till 3 gånger ¹⁾ ljusare LED-belysning
- Låg strömförbrukning i standby, under 1 watt
- Motorkåpa av hög kvalitet i rostfritt stål



Hörmann BlueSecur

Styr och övervara din port via mobilen med hjälp av den inbyggda Bluetooth-mottagaren i portmotor SupraMatic

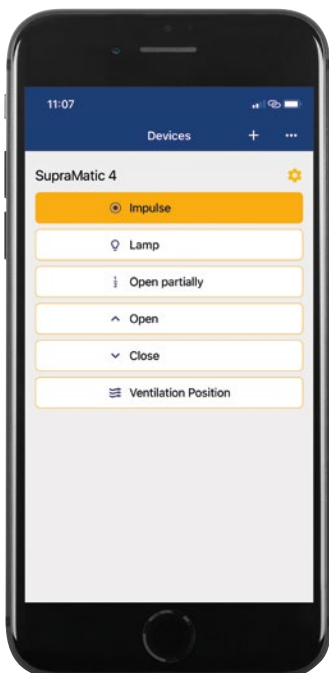

¹⁾ i jämförelse med ProMatic serie 3

Vi tänker och agerar grönt

Som familjeföretag tar vi vårt ansvar för nästa generation på fullaste allvar. Alla produkter som vi erbjuder för bostadsbyggande är CO₂-neutrala som standard. Tack vare hållbarhetsstrategin från Hörmann uppfylls målet med att reducera och undvika utsläpp. Vi täcker hela vårt strömbehov på alla tillverkningsplatser i Europa* med 100 % grön el från förnybar energi. Genom ett flertal åtgärder minskar vi vår förbrukning och sparar över 75000 ton CO₂ per år. De resterande utsläppen kompenseras vi genom att stödja certifierade klimatprojekt i samarbete med ClimatePartner.

* förutom Maviflex i Frankrike



Läs mer om vår
hållbarhetsstrategi på
www.hoermann.com/sustainability



Vissa av produkterna på bilderna har specialutrustning och motsvarar därmed inte alltid standardversionerna. Ytskikten och färgerna som visas påverkas av tryckeriprocessens begränsningar och kan inte anses vara bindande. Alla rättigheter förbehålles. Ingen del får reproduceras utan vår tillåtelse. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

HÖRMANN