


TAKSTEGE ALUMINIUM STANDARD

- Svensktillverkad takstege av aluminium.
- Monteras med fästband eller nockbåge.
- Anläggningsbeslag fördelar tyngden och gör att stegen ligger stabilare på taket.
- Stegbredd 405 mm
- Stegen får användas då fasadhöjden ej överstiger 4 meter eller taklutning max 45 °

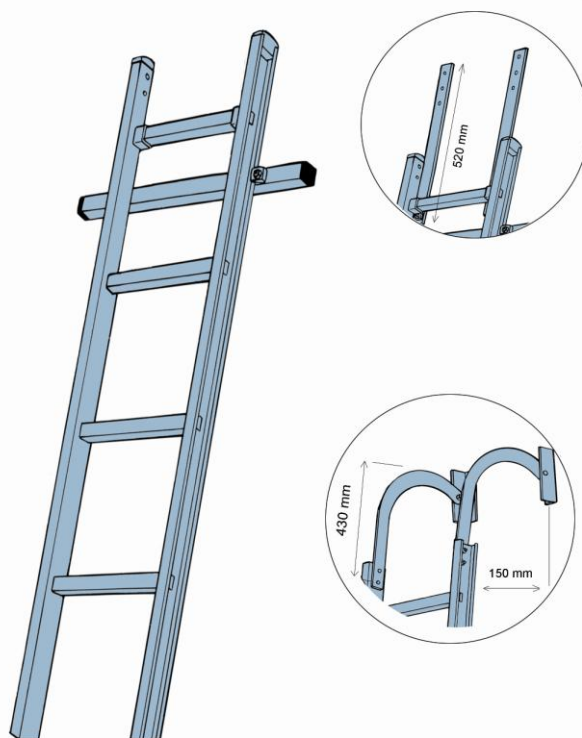

Art.nr	Benämning	Längd, mm	Vikt , kg	EAN	Övrigt
640-1	Takstege	1200	2,0	7393000640103	
641-1	Takstege	2400	4,0	7393000641100	
642-1	Takstege	3000	5,0	7393000642107	
650	Skarvbeslag	-	0,4	7393000650003	Inkl. bult, par
401-10	Fästband	-	1,0	7393000401100	Monteras i stegens över -resp. underdel.
401-15	Nockkrok, sats	-	3,0	7393000401155	
401-11	Anläggningsbeslag	-	1,0	7393000401117	Antal anläggningsbeslag per steg:

Längd	Antal
1200 mm	2st
2400 mm	2st
3000 mm	3st
3900 mm	3st
6000 mm	4st