


Vid installation i tak med värmeisolerande material gäller skissen till höger. Måtten anger minsta avstånd mellan isolering och armatur.

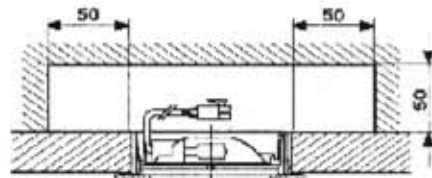

Uranus 10W

Modell	Art.nr	Utförande	Effekt	Ljuskälla
Uranus	99301	vit	12V/10W	G4 (ingår)
Uranus	99302	krom	12V/10W	G4 (ingår)
Uranus	99303	svart	12V/10W	G4 (ingår)
Uranus	99304	guld	12V/10W	G4 (ingår)
Uranus	99305	mattnickel	12V/10W	G4 (ingår)
Uranus	99306	alu-look	12V/10W	G4 (ingår)

Uranus 20W


Modell	Art.nr	Utförande	Effekt	Ljuskälla
Uranus	99311	vit	12V/20W	G4 (ingår)
Uranus	99312	krom	12V/20W	G4 (ingår)
Uranus	99313	svart	12V/20W	G4 (ingår)
Uranus	99314	guld	12V/20W	G4 (ingår)
Uranus	99315	mattnickel	12V/20W	G4 (ingår)
Uranus	99316	alu-look	12V/20W	G4 (ingår)

URANUS / TELLUS

Montering vid användning av clips /fjäderbyglar

A: Vid montering i gips eller annat material av porösare struktur, används fjäderbygel för att armaturen ska sitta stadigt på plats.


B: Clips används om hålet för armaturen är lite större än 55 mm. Om håldiametern är exakt 55 mm placeras armaturen i hålet utan clips eller bygel.



1. Stick försiktigt in en tunn skruvmejsel under täcklocket i botten och bänd upp. Ta av täcklocket.



2. Skruva fast clipsen eller stick ner fjäderbyglarna enligt bilderna nedan.

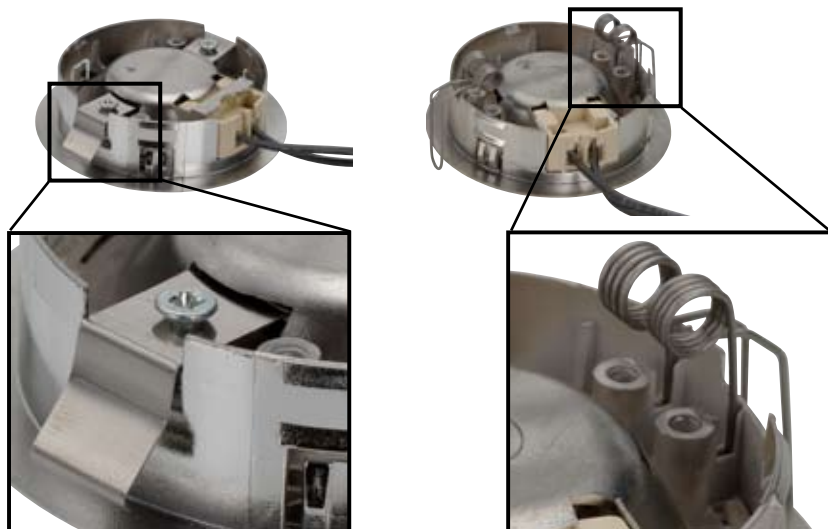

3. Sätt tillbaka täcklocket med ett försiktigt tryck.

4.(A) Tryck försiktigt armaturen på plats i det borrarade hålet.

4.(B) Vik ut fjäderbyglarna så att de kommer inåt/uppåt i det borrarade hålet och tryck försiktigt in armaturen.