

Vertikal

Väggmonterad

Standardbredder: 60 cm, 70 cm, 80cm, 90 cm

Djup: 48 cm

Elanslutning: Jordad stickkontakt 1,3m
230V-1.5A-50Hz

Max effekt standardmotor: 176 Watt

Totaleffekt standardmotor: 194 Watt



Luftmängd friblåsande: 900 m³/h
(EC standardmotor, EBM Papst)

	Läge 1	Läge 2	Läge 3	Läge 4	Läge 5	Läge 6	Läge 7	Läge 8
Flöde (m³/h)*:	210	350	470	570	635	745	815	835
Motoreffekt (Watt)*:	5	12	25	43	67	96	130	145
Ljud (dB)*:	36	42	49	53	57	58	61	62

Tryckfall genom produkt

vid högsta normalläge (5)*: 7 Pascal

Osugptagning 75%: 42 l/s

Osugptagning 30 l/s: 68 %

Typ av installation: Vägghängd

Typ av belysning: 6 st

Effekt belysning: 16,5 Watt

Färgtemperatur: Ca 2700 kalvin

Belysning max*: 982 Lux, 16,5 Watt

Lägsta dimmer*: 14 Lux, 2 Watt

Fettfilter: Maskindiskbara aluminiumfilter

Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3 intensivlägen

**Timerstyrd
efterventilation:** Ja, 15 min


Periodisk ventilation: Ja, kräver Bluetooth-enhet

Fjärrkontroll: Tillval

Bluetooth-enhet: Tillval (ej möjligt vid Centralventilation)

Relä utgång: Ja

**Kanalanslutning
standardmotor:** 150 mm

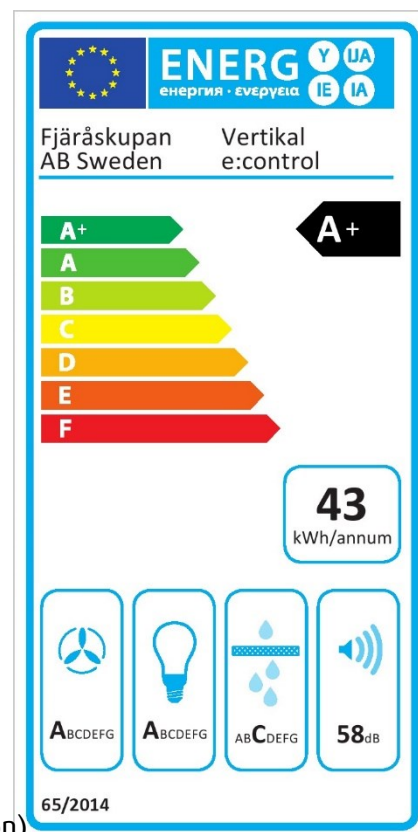

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Kanalanslutning centralventilation:	125 mm
Kallrasskydd:	Ja
Dimensionsförändring 150 – 125 mm:	Ja
Trumsats:	Tillval
Material & färg:	Svart, vit, Imprint, Decoprint eller valfri NCS-kulör
Designade fettfilter:	Nej, syns ej!
Skorsten och sidorör:	Anpassas efter era önskemål, takhöjd, snedkapning eller fås med urtag för balk etc. Sidorör är också möjligt. I samma material eller färg som kupan om inget annat önskas

Rekommenderad monteringshöjd: Ca: 450 mm över bänk

Lägsta totalhöjd:	Frånluft	Assist	InHouse	Kolfilter
	720 mm	760 mm	915 mm	745 mm

Netto vikt med standard motor, utan skorsten: 18 kg

Fläktsystem

Standardutförande: **E:control**

Valbara

E:control (standard): Inbyggd EC motor, Led belysning, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, tilluftsmotor etc.

Extern motor: Elektroniskt styrning för separat extern EC motor
Kan även fås med styrning för extern AC motor

Assist: Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern Ac motor

Centralventilation villa: Centralventilation villa med motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern Ac motor

Centralventilation relä: Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt

Centralventilation lägenhet: Motordrivet spjäll, ej rekommenderat


InHouse kolfiltersystem: Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan

Kolfilter: Kolfilter monterat i kupan, tål maskindisk


*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90' böj.

Baksida

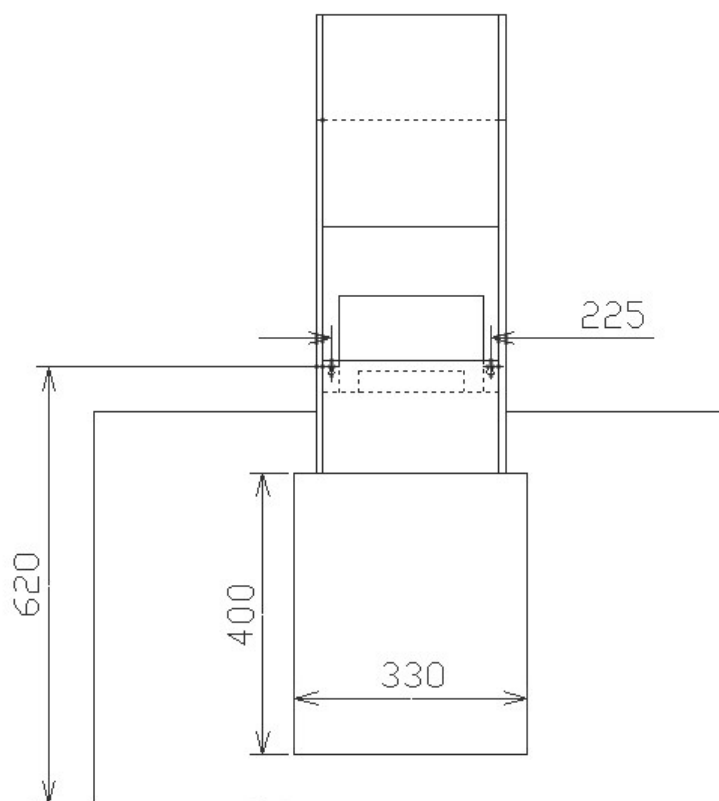


Framifrån

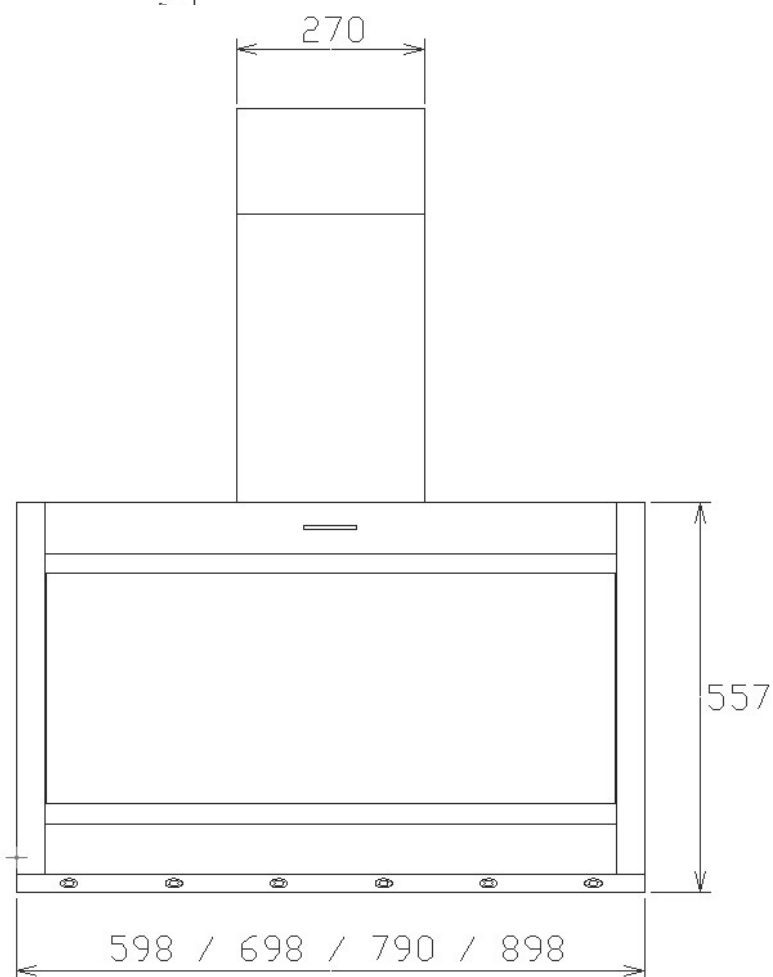


*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Ovansida

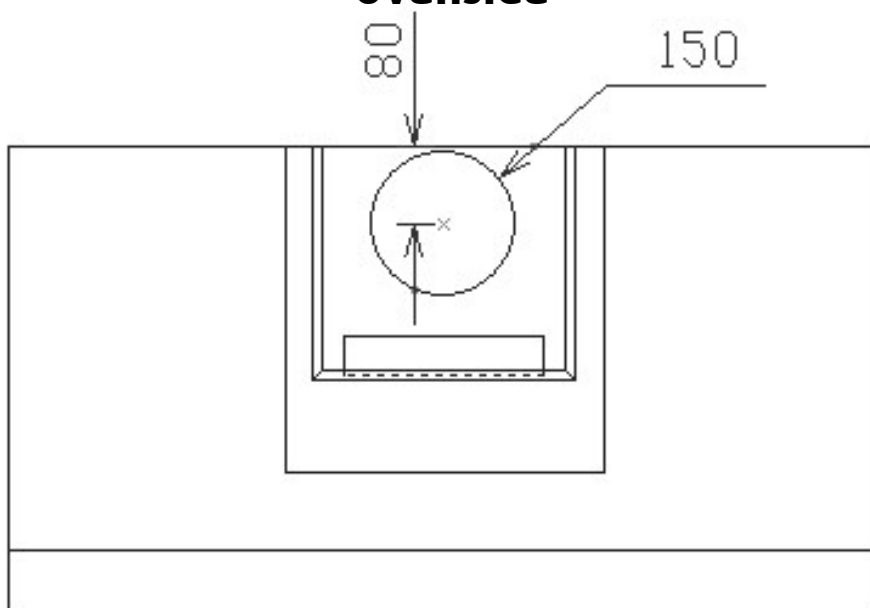

Sida

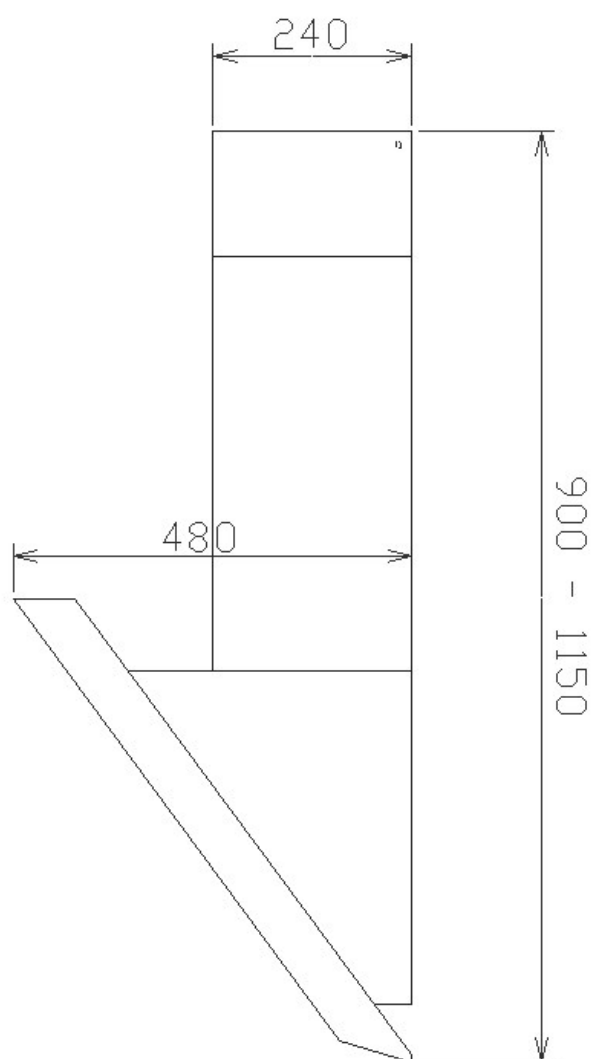

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.