

# Oak 70.Xtra / faktablad

Oak70.Xtra kännetecknas av ett avstigningsplan som, genom att anpassas vid monteringsstillfället, gör det möjligt att installera trappan i trapphål med alla slags former och storlekar.

Tabell 1



			TILLVAL		
	TRAPPHÖJD I CM	STEGHÖJDER	TRAPPSTEG	MITTSTOLPE	HANDLEDARE
HÖJNING ▲	från 336 till 383	16	+ 3	+ 1	+ 1
	från 315 till 359	15	+ 2	+ 2*	+ 1
	från 294 till 335	14	+ 1	-	-
STANDARD	från 273 till 311	13	12 TRAPPSTEG + 1 AVSTIGNINGSPLAN I MASSIV EK + RÄCKE MED PARALLELLGÅENDE STÄNGER I PVC		
SÄNKNING ▼	från 252 till 287	12	-	-	-
	från 231 till 263	11	-	+ 1*	-
	från 210 till 240	10	-	+ 1*	-

\* ERSÄTTER MITTSTOLPEN PÅ 125 CM SOM FINNS TILL TRAPPAN OAK70.Xtra





STEGHÖJDerna kan regleras från 20,9 till 23,9 cm



Ø 110 cm



Ø 130 cm



Ø 150 cm




## DIAMETERN

Diametern är 110, 130 eller 150 cm. Trapphålet måste vara minst 5 cm större än trappans diameter.

Exempel:

Ø trappa 110 cm = Ø hål 115 cm.

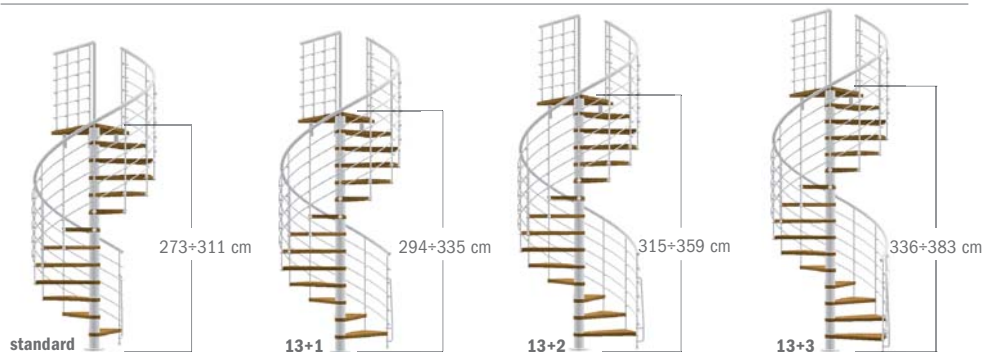

## BILDER PÅ TILLVAL



### OLIKA SLAGS ÖPPNINGAR OCH BALUSTRADER


utan hål

fig. 1




runt hål

fig. 2



kvadratisk hål

fig. 3



### GÅNGRIKTNING

Trappans gångriktning, höger- eller vänstersväng, bestäms vid monteringsstillfallet.



högersväng



vänstersväng

### EXTRA BALUSTRAD

Den behövs för att skydda öppningen på övervåningen (fig. 1, 2, 3). Det är en kombinerbar modul på 120 cm som består av 5 räcesstängare, 5 parallellgående stänger, handledare och fästen.

Balustraden kan även vara cirkelformad (fig. 2).

### EXTRA TRAPPSTEG / MITTSTOLPAR / HANDLEDARE

Genom att köpa ett eller flera extra trappstegskit kan trappan komma upp till en höjd av 383 cm. Det består av en stomme, ett trappsteg och räcesstängare. För några konfigurationer måste man köpa extra moduler till mittstolpen och handledare (Tab. 1).

### BARNSÄKERHETSPINNE


Den minskar utrymmet mellan trappstegen och begränsar risken för att barn ska falla ner.



TRÄNYANS  
LJUST



STÅLFÄRG  
VITT, GUTJÄRNSGRÅ  
ELLER SVART



### SKYDSSGRIND

Kalypto är ett säkerhetstillbehör avsett för att hindra att barn under 24 månader själva går upp eller ner i trapporna. Den består av en väv som är uppspänd i en tubformad hård stomme och av plastfästen för fastsättning av grinden i räcket. Den är 82 cm lång och 73,5 cm hög, och den går att kapa till 54 cm för anpassning till alla slags trappstorlekar. Lämplig för inomhusbruk.

### EXTRA SKYDDSPANEL

Detta tvärgående säkerhetstillbehör kan sättas fast på balustraderna för att hindra barn från att klättra på räcket.

Det består av en stötsäker transparent panel i polykarbonat som är 36 cm hög och 68 cm lång. Det går att korta längden i samband med monteringen. Fästena är av transparent polykarbonat. Beräkna antalet moduler som ska beställas enligt följande tabell:

BALUSTRADENS LÅNGD I CM	ANTAL
från 0 till 120	2
från 121 till 180	3
från 181 till 236	4
från 237 till 292	5
från 293 till 348	6
från 349 till 404	7
från 405 till 460	8
från 461 till 516	9

### EXEMPEL

Om man vill köpa en OAK70.Xtra-trappa **1 TRAPPA OAK70.Xtra (standard)** som består av 13 + 3 = 16 steghöjder **3 EXTRA TRAPPSTEG** behövs följande delar: **1 EXTRA MITTSTOLPE PÅ 82 cm** **1 EXTRA HANDLEDARE**



WWW.FONTANOT.IT

