Art nr: 6136979

Invest Living MFT-300

En multifunktionell isolerad tank som kan kopplas till många olika energikällor.

3 år GARANTI

SOLSLINGA

KLIMATSMART

STILPOÄNG

LÖNSAM

- Strömsnäspannan
- Svensktillverkad
- Modul 600 x 600 mm
- 300 liter

Dubbla elpatronuttag och solslinga.
Levereras med shunt.

Invest Living Scandinavia AB - Södra Fabriksgatan 20 - 572 36 Oskarshamn
0491-40 30 00 - info@investliving.se - www.investliving.se

Invest Living
Scandinavia

Art nr: 6136979

Invest Living MFT-300

Isolering:	90 mm pur-isolering
Material:	EN S 235 JRG2
Isolering/Ytterhölje:	70 mm mineralull/Vit lackerad plåt
Arbetstryck (bar):	3
Provtryckt (bar):	3.9
Max vattentemperatur (°C):	90
MÅTT & VIKT	
B x D x H (mm):	600 x 600 x 1750
Resningshöjd (mm):	1860
Vattentank kapacitet (L);	300
Nettovikt (kg):	139
ANSLUTNINGAR	
Solslinga (DN):	25
Tillopp värme (DN):	25
Retur (DN):	25
Elpatron (DN):	50

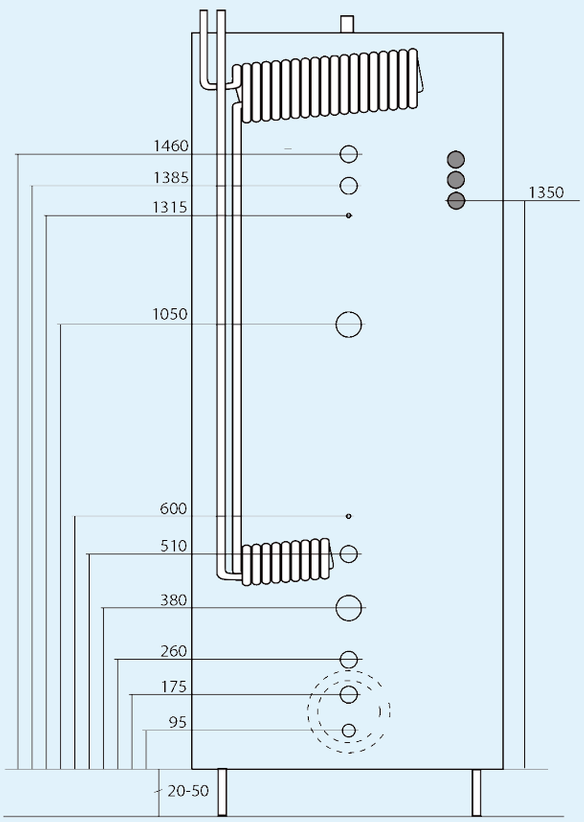

Husets hjärta! En modern, multifunktionell isolerad tank som kan kopplas till många olika energikällor. Modulanpassad 600x600 mm.

I **Invest Living** multifunktionstank **MFT-300** kan du ackumulera värme till tappvatten, ett vattenburet värmesystem eller vattenburen golvvärme – allt i samma tank.

MFT-300 passar utmärkt till **Invest Living Bonus Air 10**, en liten panna, en vattenmantlad pelletskamin eller solfångare. Tanken kan också användas som elpanna, eller kopplas till en värmepump i kombination med solvärme.

Invest Living MFT-300 har dubbla elpatronuttag för god driftsäkerhet, dubbla tappvattenslingor samt en solslinga. Tanken är försedd med tre termometrar för att visa temperaturen på tre olika nivåer och levereras med monterad shunt.

Ackumulatortanken bör placeras på ett stabilt underlag. Installationen skall utföras efter gällande normer. För att minska onödiga värmeförluster var noga med att isolera rören.

En säkerhetsventil skall alltid monteras på anläggningen och bör kontrolleras årligen.

Vid användning av öppet expansionskärl beräknas storleken så att volymen täcker minst 5 % av den totala vattenvolymen. Vid slutet expansionskärl räknar man med 10 % av den totala vattenvolymen.

TÄNK PÅ!
Vid användning av elpatron i ackumulatortank med 90 mm polyuretan isolering eller mer skall en elpatron med inaktiv del användas. Detta för att undvika överhettning i muffen.

RSK-NR: 687 62 64

Återförsäljare:

Invest Living Scandinavia

Invest Living Scandinavia AB - Södra Fabriksgatan 20 - 572 36 Oskarshamn
0491-40 30 00 - info@investliving.se - www.investliving.se