PRODUKTBLAD

Carlsten Handdukstork

CSC1220 / CSE1220 / CKC1220 / CKE1220

TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Antracit / Krom
Bredd: 200 mm. Höjd: 1200 mm. (1320 mm inkl. elpatron). Djup: 97-107 mm. c/c röranslutning: 150 mm.
Röranslutning: G15 (RG½) neråt.
Effekt W(dt50/dt30): se tabell nedan.
Temperaturområde: 0 - 60º C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
Elversioner: 230V 150W, IP-Klass IP44.
Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 7/3. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
CSC1220	Carlsten grundversion antracit	189/98	OBS! EJ för VVC	CSC1220	8756602	2,2 lit	4,50 kg	5,50 kg
CSE1220	Carlsten elversion antracit	150	Inkl. PS15 elpatron	CSE1220	8756816	2,2 lit	7,00 kg	10,00 kg
CKC1220	Carlsten grundversion krom	125/65	OBS! EJ för VVC	CKC1220	8756597	2,2 lit	4,50 kg	5,50 kg
CKE1220	Carlsten elversion krom	150	Inkl. PK15 elpatron	CKE1220	8756811	2,2 lit	7,00 kg	10,00 kg

Notera:
Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska. Elversionen blir 120mm högre än grundversionen.
Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

Grundversion

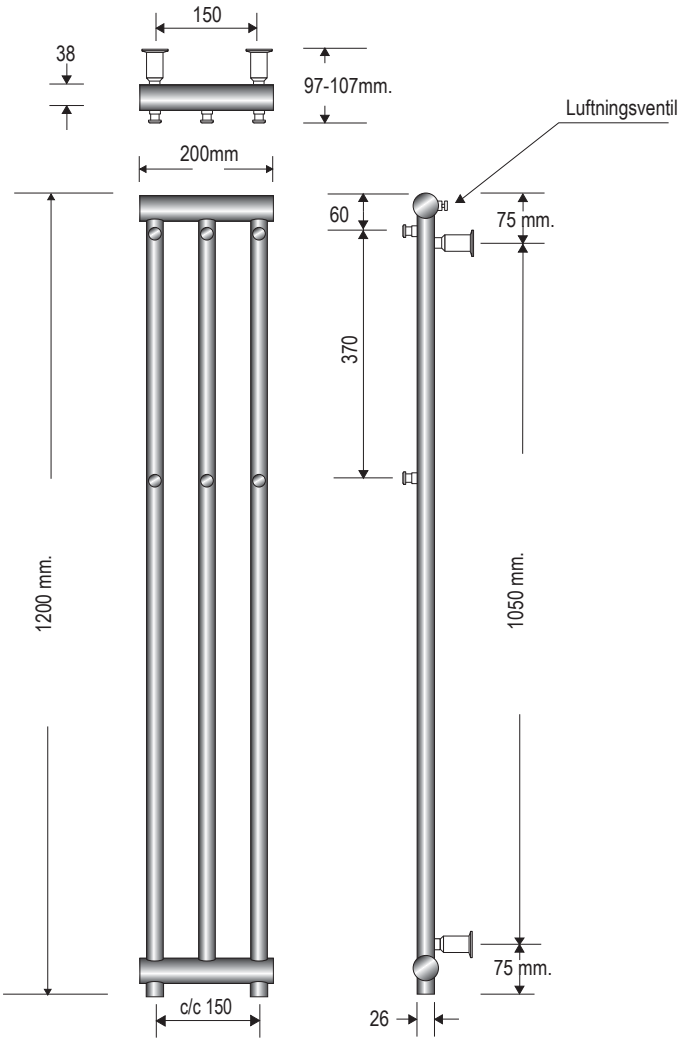

Elversion

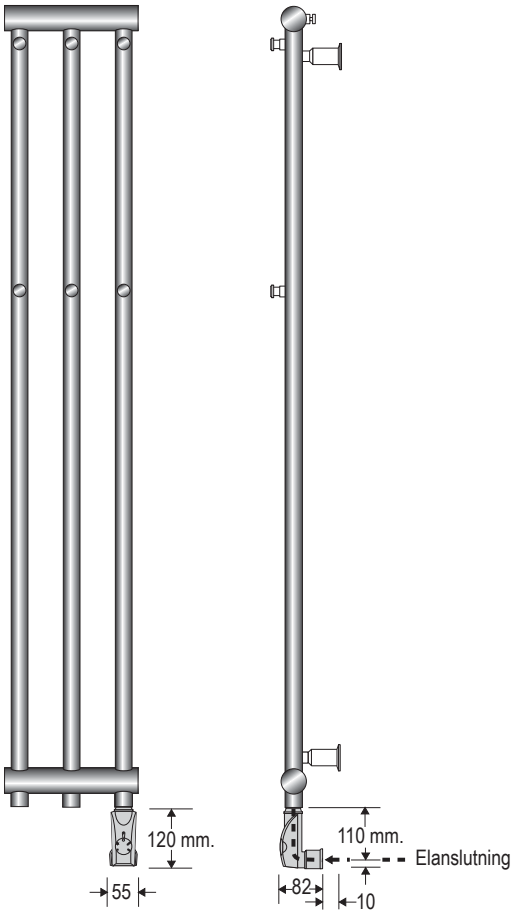

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.
Det kan finnas mindre måttdifferenser. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborrning skett utan att ha följt monteringsanvisningen.
Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/El-installatör.
Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB Utängarna 26 SE-417 48 Göteborg
Tel: 031 - 23 25 27 Fax: 031 - 55 55 79 info@nordhem.se www.nordhem.se

Produktblad-Cxx1220-20140613-1.2