

Underhållsfria utedäck

Ett modernt alternativ till hårda träslag



gop Woodlon®

Tid och plats att njuta

Visst vore det härligt att kunna njuta mer av våren och sommaren? Att ta vara på solvarma stunder på utedäcket utan en tanke på underhåll och träolja. Med ett utedäck från gop Woodlon kan du ägna dig åt betydligt roligare saker, som att koppla av med familjen till exempel. Våra lättskötta utedäck behöver endast minimalt med underhåll. Dessutom är den mjuka, behagliga ytan snäll mot bara fötter och garanterat fri från flisor. En modern lösning för dig som älskar uteliv, med andra ord.

Förenar det bästa från två världar
gop Woodlon tillverkas av ett träkompositmaterial som förenar det bästa från två världar: träets utseende och känsla i kombination med plastens mjukhet, väderbeständighet och slitstyrka. Materialet ser ut som trä, är mjukt

att gå på och behöver aldrig oljas eller målas. Och det bästa av allt är att det behåller sitt vackra utseende under många år framöver.

Många användningsområden

gop Woodlon används främst som material till utedäck, men passar

även utmärkt till utsatta däcktor som exempelvis poolområden eller bryggor eftersom det är vattenavvisande och inte absorberar fukt. Materialets slitstyrka gör att det också lämpar sig perfekt i offentliga miljöer som uteserveringar och liknande.






Sortiment

Du kan välja mellan två olika typer av gop Woodlon®, Solid eller Hollow. Båda varianterna har en rillad och en slät sida; du väljer själv vilken sida som passar ditt utdäck. De båda sidorna kan även kombineras, om du t.ex. vill ha en slät ram runt däckets. Läs mer om gop Woodlon® på woodlon.se, där hittar du bland annat inspirerande bilder och monteringsfilm.

gop Woodlon® Solid

gop Woodlon® Solid ger dig möjlighet att lägga reglarna med ett större avstånd samtidigt som ditt däck står emot alla tänkbara påfrestningar som det utsätts för. Rekommenderat c/c-mått på 50 cm i privata miljöer. För offentlig miljö rekommenderas ett c/c-mått på 40 cm. gop Woodlon Solid finns i tre naturliga och jordnära färger. 15-års garanti.




gop Woodlon® Solid

Färger: Light Grey, Dark Grey, Brown Infästning: Clips/Kantclips med skruv
Dimension: 5400 x 150 x 25 mm Kalkylfaktor: 6,5 löpm/kvm

gop Woodlon® Hollow

gop Woodlon® Hollow används i hemmamiljöer där däckets utsätts för mindre påfrestningar. Rekommenderat c/c-mått på 40 cm mellan reglarna i privat miljö. 10-års garanti.



gop Woodlon® Hollow

Färger: Light Grey Infästning: Clips/Kantclips med skruv
Dimension: 2800 x 140 x 25 mm Kalkylfaktor: 7,0 löpm/kvm





Monteringsfilm
på woodlon.se

gop Woodlon® Tillbehör

gop Woodlon® monteras enklast med gop Woodlon® Clips eller Monteringsskruv. Clipsen ger boarden tillräckligt utrymme att röra sig naturligt vid skiftande temperatur. Monteringsskruv används vid tillfällen då clips inte kan monteras, t.ex. första eller sista boarden mot husvägg, kjol, fris m.m. För att täcka boardens monteringspår kan gop Woodlon® Kantprofil användas.

gop Woodlon® Clips med skruv

Antal: 100 st / förp.

Torx: T15



gop Woodlon® Kantclips med skruv

Antal: 20 st / förp.

Torx: T15



gop Woodlon® Monteringsskruv

Färg: Grey, Dark Grey, Brown


Antal: 50 st / förp.



gop Woodlon® Kantprofil

Färg: Light Grey, Dark Grey, Brown

Dimension: 50 x 50 x 2800 mm



gop Woodlight® LED-belysningsset

Ge uteplatsen ett varmt och behagligt ljus med vattentålig LED-belysning i kromad metall. Varje förpackning innehåller 6 st LED-lampor, gren- och anslutningskabel, transformator, automatiskt ljusrelä samt en träborr med Ø 43 mm.

gop Woodlight®

Energiklass: A

IP -klass: IP68

Ljuskvinkel: 120°

Ljusstyrka: 150 lm

Färgtemperatur: Varmvit 3300K

Håltagning: Ø 43



Montering gop Woodlon®

Det är några saker du bör tänka på innan du börjar arbetet med att bygga ditt nya utedäck från gop. Läs noggrant igenom följande tips och monteringsbeskrivning innan montering för bästa möjliga resultat. Tala med din bygghandlare för att få råd om hur stommen ska byggas och vilka dimensioner som behövs för bjälklag och bärlina. Se monteringsfilm på woodlon.se för värdefulla tips vid montering.

Innan du börjar

- Låt gop Woodlon ligga på ett plant och torrt underlag utan emballage under minst 72 timmar innan montering för att låta materialet aklimatisera sig till rådande klimat.
- Montera regelkonstruktionen på ett plant och torrt underlag och ge däckets möjlighet att ventileras underifrån.
- Kontrollera varje board noggrant innan montering och lägg board med eventuella skador eller fel åt sidan. Varje monterad board anses som godkänd av kund.
- Använd alltid rekommenderat regelavstånd för gop Woodlon Solid respektive Hollow.
- Montera däckets med en svag lutning från husväggen så att vatten lättare rinner av.
- Kom ihåg att gop Woodlon är tyngre än de flesta traditionella virken och bör lyftas och hanteras med försiktighet.
- Läs noggrant igenom följande monteringsbeskrivning innan du börjar. Tänk på att däckets behöver vara monterat efter våra anvisningar för att garantin ska vara giltig.
- Efter montage bör däckets rengöras med alkaliskt rengöringsmedel för att få bort eventuellt damm från tillverkning.

Beräkning av material

Följer du våra monteringsanvisningar, med angivna mellanrum, kan du beräkna materialåtgången enligt följande:

gop Woodlon Solid: 6,5 lpm/kvm

gop Woodlon Hollow: 7,0 lpm/kvm

Verktyg

För att bearbeta gop Woodlon används samma verktyg som för vanligt trä. Verktyg som kan vara bra att ha till hands är bland annat skruvdragare med bits (Torx), bormaskin, kap-/gersåg, gummiklubba samt distanser (3-4 mm).

Regelverk

Det är viktigt att däckets regelkonstruktion anpassas efter om du har valt gop Woodlon Solid eller Hollow eftersom de kräver olika c/c-mått mellan reglarna. Till bjälklag och bärlina används med fördel impregnerat trä. gop Woodlon skall ej användas som bärande element eller till regelkonstruktion. Fråga din bygghandlare om råd angående material och dimensioner.

Montera alltid regelkonstruktionen på ett plant och torrt underlag. Se till att däckets har möjlighet att ventileras underifrån och montera aldrig direkt mot mark eller betong. Däckets får ej tätas mot mark, eftersom tätning förhindrar nödvändigt luftflöde för board. För tillräckligt luftflöde ska avstånd från marknivå till boardens undersida vara minst 300 mm. Ge däckets en svag lutning från husväggen så att vatten lättare rinner av.

Anpassa reglarnas avstånd efter om du lägger gop Woodlon Solid eller Hollow:

Regelavstånd gop Woodlon

	Solid	Hollow
Privat miljö	c/c 50 cm	c/c 40 cm
Offentlig miljö	c/c 40 cm	Rekommenderas ej

Materialegenskaper

Låt alltid gop Woodlon ligga på plats utan emballage under minst 72 timmar innan montering för att låta materialet aklimatisera sig till rådande klimat. Installation av gop Woodlon är ej lämplig vid temperaturer under 0 °C. Träkomposit är ett termiskt material som förändras i takt med förändringar i temperatur och luftfuktighet. Det innebär expansion av materialet vid ökning av temperatur och fuktighet. För bästa resultat kapas därför samtliga board under liknande väderförhållanden. Rensåga boardens ändar innan montering för att garantera ett vinkelrätt snitt. Gering av hörn rekommenderas ej. Eftersom gop Woodlon tillverkas av naturliga fibrer kan vissa färgvariationer förekomma mellan boarden.

Ge däckets tillräckligt med utrymme att röra sig i längd- och sidled. I tabellen nedan ser du längdutvidgningen för gop Woodlon. Lämna 10-15 mm fritt till väggar och fasta föremål. För att undvika löpande längder bör boarden installeras med i fack, se olika läggningsvarianter och monteringsfilm på woodlon.se.

Avstånd kortändar

Utetemperatur	Board 5 400 mm	Board 2 800 mm
5-15 °C	12 mm	6 mm
15-25 °C	10 mm	5 mm
> 25 °C	8 mm	4 mm

Infästning


gop Woodlon monteras enklast med clips och tillhörande skruv. Clipsen ger boarden möjlighet att röra sig naturligt efter temperaturskiftningar. Använd en distans för att få önskat avstånd mellan boarden. Rekommenderat avstånd är 3-4 mm.

Vid de tillfällen clips inte är lämpligt används gop Woodlon Monteringsskruv, t.ex. vid första eller sista boarden, montering av kjol och fris samt vid ev. längsgående skarv. Förborra alltid innan fästsättning av monteringsskruv. Tänk på att inte skruva närmare än 25 mm från boardens kant för att undvika sprickbildning (gäller boardens längd- och kortsida). Avståndet mellan varje monteringsskruv bör inte uppmäta mer än 500 mm. Boarden bör ej monteras med större överhäng än 15 mm (se bild 5) utanför bärande


regel. Vi rekommenderar att du börjar installationen från utsidan av däckets och jobbar dig in mot huset. Klyv- eller kapjustera sista plankan vid behov. Vid längsgående skarvning rekommenderas gop Woodlon Solid så att boarden kan skruvas fast ovanifrån med gop Woodlon Monteringsskruv. Eftersom gop Woodlon är ett termiskt material bör det inte monteras med längdskarvning av fler än två board.

Varje board skall fästas på minst tre regler, även vid konstruktion av trappor. Eventuella skarvar skall göras mitt över dubbla regler för att få plats med monteringsskruv eller clips. Enklast sker det genom att ett extra regelstycke fästes i befintlig regel vid varje skarv.

Infästning av clips

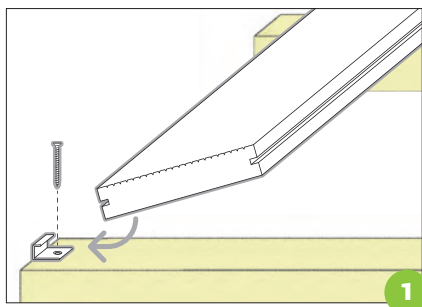


1. Montera första boarden med gop Woodlon Kantclips alternativt skruva fast den med gop Woodlon Monteringsskruv. Clipsen skruvas fast med medföljande skruv, använd ett clips per regel. Om clips ej kan användas rekommenderas fästning med gop Woodlon Monteringsskruv,

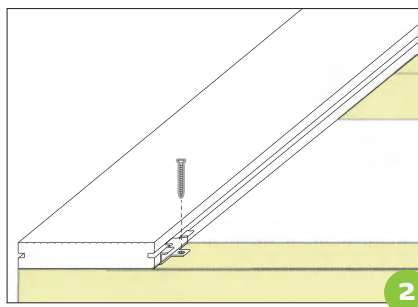

avståndet mellan varje monteringsskruv bör inte uppmäta mer än 500 mm.

2. Fixera därefter första boarden med hjälp av gop Woodlon Clips. Clipset skruvas fast i regeln.

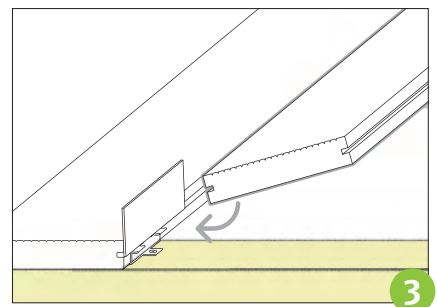


3. Skjut in nästa board så att clipset passar i monteringspåret. Använd en distans för att få önskat avstånd mellan boarden. Rekommenderat avstånd är 3-4 mm. Följande board monteras på samma sätt.

Kanter och avslut

För att få ett fint avslut på däckets kan du använda gop Woodlon Kantprofil som döljer ytterboardens monteringspår, se bild 4. Förborra och skruva fast kantprofilen. Det går även bra att rensåga boardens ytterkant för att få en slät kant runt däckets, se bild 5. Boarden sågas enklast med en cirkelsåg. Skruva eventuellt


fast kjol runt däckets, se till att kjolen inte förhindrar god ventilation. Däckets får ej tätas mot mark, eftersom tätning förhindrar nödvändigt luftflöde för board. För tillräckligt luftflöde ska avstånd från marknivå till boardens undersida vara minst 300 mm.

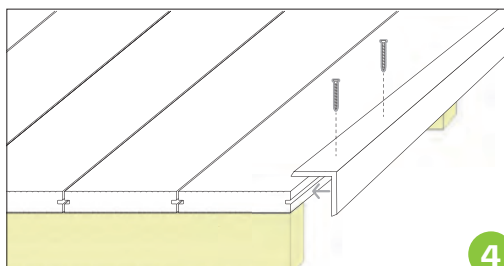

Montering av gop Woodlon Kantprofil.

Rensågad ytterkant, fastskruvad i regelkonstruktion. Följande board monteras med clips. Max överhäng: 15 mm.

Kjol, fastskruvad i regelkonstruktion





Skötselråd

Utedäcket som behöver minimalt underhåll



En av de största fördelarna med gop Woodlon® är att det bara kräver ett minimum av underhåll – och till skillnad från trä behöver det aldrig oljas eller målas. Precis som alla typer av utedäck behöver gop Woodlon® rengöras emellanåt. Dessutom är golvet så mycket finare när det är rent. Smuts och skräp håller du enklast borta genom att borsta eller moppa däck. Krävs det en grövre rengöring går det bra att använda en vanlig högtryckstvätt. När däck är nylagt kommer det att blekas en aning den första tiden, därefter behåller det sitt utseende i åtskilliga år framöver.

Rengöring

Tvätta av däck vid behov med borste och ett mildt handdiskmedel eller såpa. Däck tål tvätt med högtryck max 130 bar. Tvätta boarden i längdriktningen, använd inte roterande munstycken.

Behandling av fläckar

Behandla fläckar av fett, vin, m.m. omgående med handdiskmedel och vatten. Skölj därefter noggrant. Svårare fläckar kan också avlägsnas med tvättmedel (obs använd endast tvättmedel utan blekmedel, kulörtvättmedel). Blöt den nedsmutsade ytan och strö därefter tvättmedlet på fläcken. Gnugga in det lätt. Låt medlet verka ett tag, beroende på fläckens innehåll och storlek. Skura golvet och skölj det därefter noggrant.

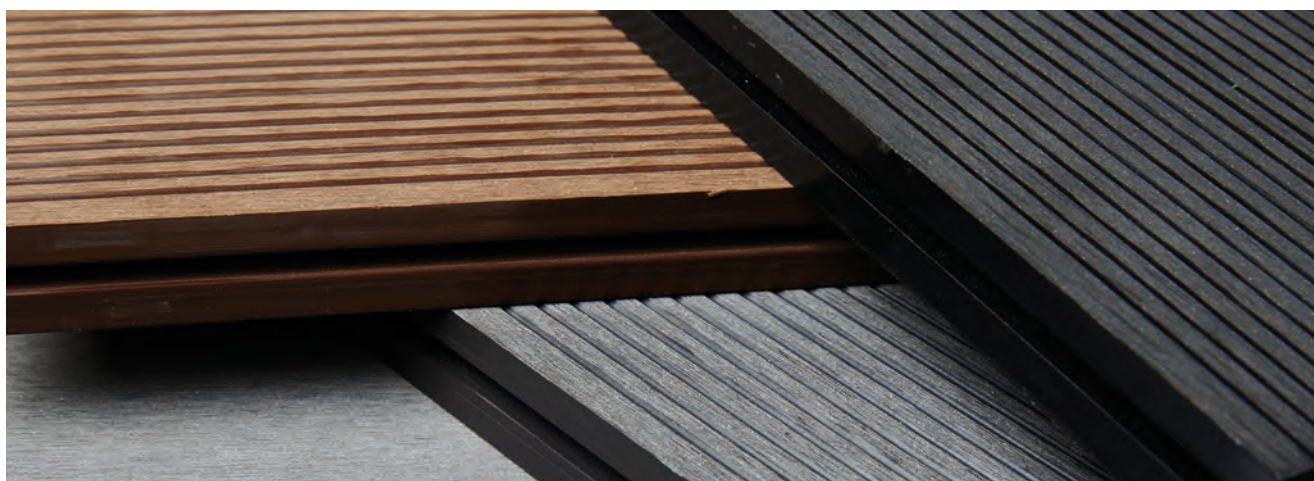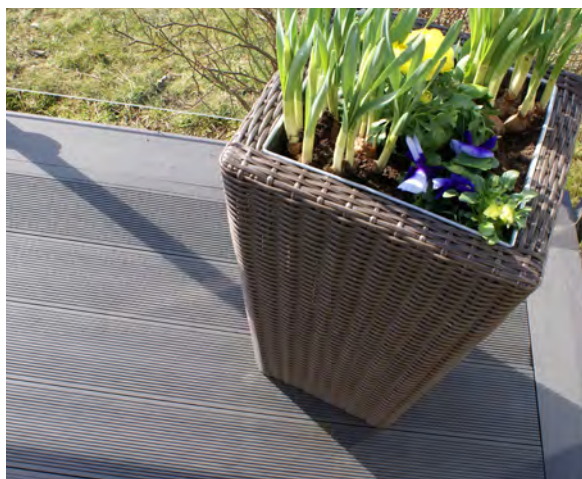

Vanliga frågor och svar

Varför ska jag välja träkomposit från gop Woodlon® framför traditionellt trä?

- Materialet kräver minimalt med underhåll, det räcker med en avspolning emellanåt.
- gop Woodlon® är ett långsiktigt alternativ som håller länge.
- Materialet bryts inte ner eller ruttnar.
- Behåller sitt utseende under åtskilliga år.
- Lätt att montera.
- Fritt från flisor och sprickor.
- Materialet behöver ingen ytbehandling och är lätt att hålla rent.

Vad består gop Woodlon® av?

gop Woodlon® är en träkomposit tillverkad av återvunnen polyetenplast och träfiber. Träkomposit ger ditt utedäck en rad fördelar som traditionella träslag saknar. Tack vare kombinationen av de olika materialen får utedäcket en mängd goda egenskaper, som exempelvis lång livslängd, väderbeständighet och mycket god fukttålighet.

Kan man lägga gop Woodlon® runt poolen eller på bryggan?

gop Woodlon® passar utmärkt runt pooler och andra fuktutsatta områden eftersom materialet är vattenavvisande och inte absorberar fukt.

Blir materialet varmt i solen?

Träkomposit blir inte varmare än andra material när det utsätts för solljus. Ju mörkare färg ditt däck har desto mer värme absorberar det, precis som vanligt trä.

Förändras färgen på gop Woodlon®?

gop Woodlon® bryts inte ner på samma sätt som vanligt trä. Under däckets första veckor bleks färgen något, för att därefter behålla sin färg under åtskilliga år framöver.

Vilka c/c-mått behöver jag beräkna för reglarna?

För att ge ditt utedäck maximal livslängd är det viktigt att däckets regelkonstruktion anpassas efter om du valt gop Woodlon® Solid eller Hollow, eftersom de kräver olika c/c-mått mellan reglarna. För gop Woodlon® Solid rekommenderar vi ett c/c-mått på 50 cm i privat miljö, och 40 cm för offentlig miljö. För gop Woodlon® Hollow rekommenderar vi ett c/c-mått på 40 cm i privat miljö.

Vilka verktyg behövs vid montering av gop Woodlon®?

Du behöver ingen stor verktygslåda för att montera gop Woodlon®, med en bra skruvdragare och pålitlig kap-/gersåg kommer du långt. När du monterar gop Woodlon® rekommenderar vi att du använder följande verktyg: Skruvdragare med bits (Torx), kap-/gersåg, gummiklubba och distanser (3-4 mm).

Hur får jag ett fint avslut på sista boarden?

Använd gärna gop Woodlon® Kantprofil för att täcka kortändornas håligheter eller för att dölja ytterboardens monteringsspår. Det går även bra att rensåga boardens ytterkant för att få en slät fris runt däckets. Boarden sågas enklast med en cirkelsåg. Skruva eventuellt fast kjol runt däckets, se till att kjolen inte förhindrar god ventilation.

Vilken sida av boarden ska jag lägga uppåt?

Det bestämmer du själv beroende på vilket utseende som du vill ha på ditt däck. Vi rekommenderar att du främst använder den rillade sidan upp eftersom den är mer reptålig och gör däckets mer halksäkert.



Några av våra välkända varumärken är:

- gop Esslon®** – Robust och prisvärd trapetsplatta för altantak och carport.
- gop Suntuf®** – Stark och väderbeständig trapetsplatta för altan- och uterumstak samt växthus.
- gop Multiglas®** – Starka, värmeisolerande kanaltakskivor för uterum och vinterträdgårdar.
- gop Plexiglas®** – Plana, glasklara plastskivor för inglasning och hobbyprojekt.
- gop Isofond®** – Effektivt fuktskydd för källargrunder och golv.
- gop Entrétak®** – Utmärkta för uppsättning vid ytterdörrar, fönster och terrassdörrar.
- gop Markränna®** – Funktionell och stilren dränering för garage och terrass.
- gop Solsegel®** – Lättmonterat solskydd med hög kvalitet och modern design.
- gop Presenning®** – Prisvärt skydd mot regn och fukt.

Vi älskar plast - www.gop.se

gop är ett familjeföretag med över 40 års branscherfarenhet. Vi är kunniga och passionerade och strävar efter att erbjuda marknadens bästa totallösningar inom plast för såväl industrin som byggvaruhandeln och byggföretag. Gemensamt för våra välkända varumärken är att de uppfyller höga krav på kvalitet, funktion och livslängd. Vår filosofi kan sammanfattas i en mening: VI ÄLSKAR PLAST!

Läs mer om vår
kärlek till plast på
www.gop.se

Starka varumärken för alla behov

gop erbjuder noga utvalda plastprodukter för både proffset och hemmfixaren. I vårt breda sortiment hittar du starka varumärken som exempelvis gop Multiglas®, gop Esslon® och gop Suntuf®. För att förenkla för dig som kund har vi infört tre olika priskategorier: Premium selection, Classic selection och Basic selection – så att du kan välja mellan bra, bättre och bäst.



Återförsäljare