

Drottningholm Handdukstork

DKC1645 / DKE1645




TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom.
 Bredd: 455 mm. Höjd: 1675 mm. (1795 mm inkl. elpatron). Djup: 90 - 100 mm. c/c röranslutning: 415 mm.
 Röranslutning: ½ RG neråt.
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60 °C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elversioner: 230V 600W, IP-Klass IP44.
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

| Art.nr. | Namn | Effekt W | Not. | Best.nr. | RSK-nr. | Fyllnadsvol. | Vikt netto | Vikt inkl. emballage |
|---------|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|--------------|------------|----------------------|
| DKC1645 | Drottningholm grundversion krom | 702/365 | OBS! EJ för VVC | DKC1645 | 8756314 | 6,82 lit | 14,62 kg | 16,18 kg |
| DKE1645 | Drottningholm elversion krom | 600 | Inkl. PK6 elpatron | DKE1645 | 8756244 | 6,82 lit | 20,80 kg | 24,06 kg |

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

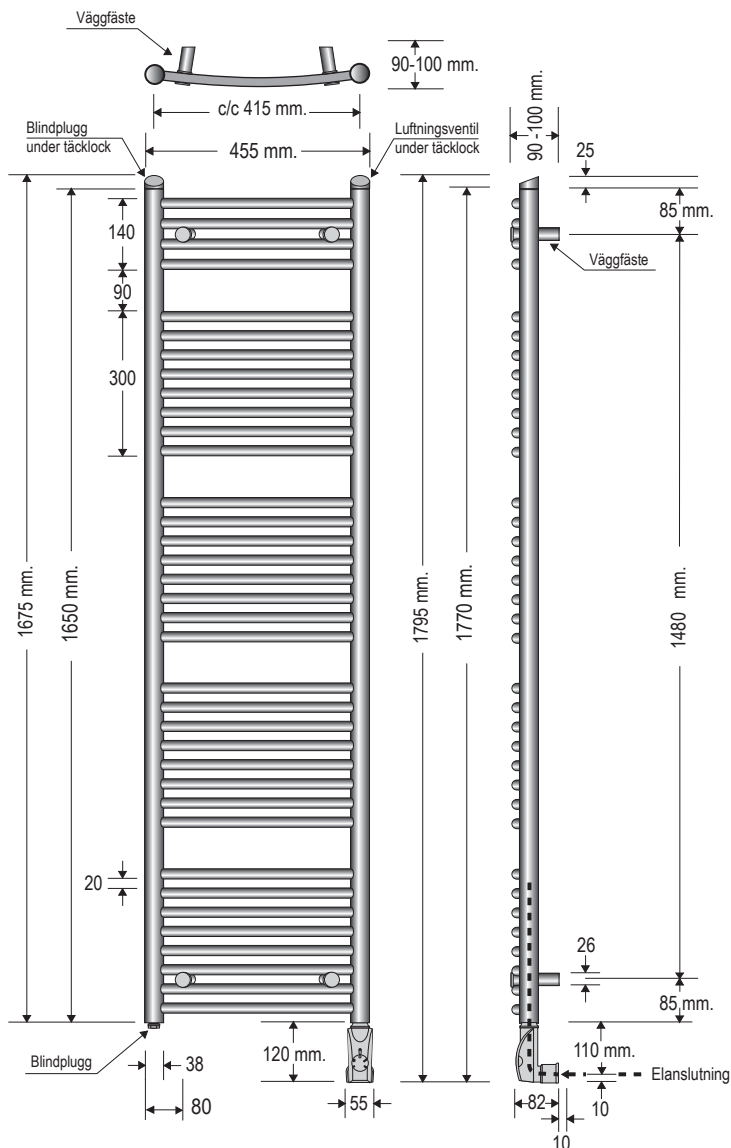

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.
 Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
 info@nordhem.se