

Gripsholm Handdukstork

GKC0860 / GKE0860 och GRC0860 / GRE0860




TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Rostfritt.
 Bredd: 600 mm. Höjd: 790 mm. (910 mm inkl. elpatron). Djup: 78 - 88 mm. c/c röranslutning: 550 mm.
 Röranslutning: ½ " RG neråt.
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60 °C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elversioner: 230V 150W, IP-Klass IP44.
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
GKC0860	Gripsholm grundversion krom	340/177	OBS! EJ för VVC	GKC0860	8756532	3,02 lit	7,65 kg	10,25 kg
GKE0860	Gripsholm elversion krom	150	Inkl. PK1 elpatron	GKE0860	8756563	3,02 lit	11,00 kg	13,20 kg
GRC0860	Gripsholm grundversion rostfri	340/177	OBS! EJ för VVC	GRC0860	8756536	3,28 lit	5,90kg	7,40 kg
GRE0860	Gripsholm elversion rostfri	150	Inkl. PB1 elpatron	GRE0860	8756567	3,28 lit	9,55 kg	12,10 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

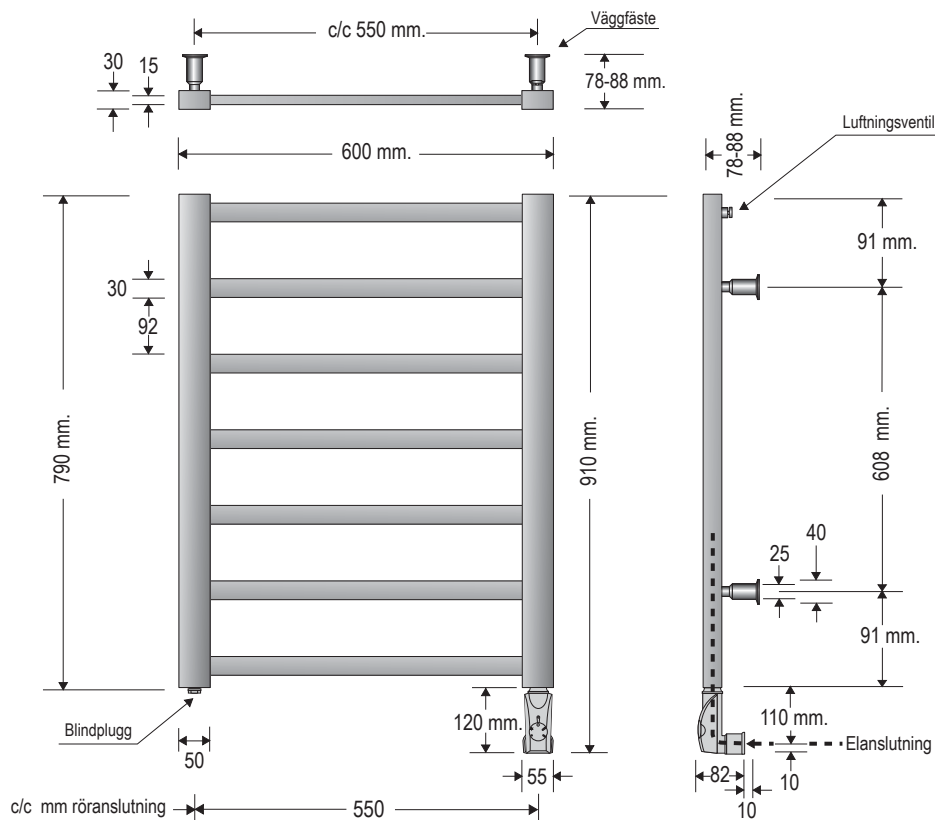

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.
 Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
 info@nordhem.se