



PLANET *spa*

Kemi

för rent och klart vatten

SKÖTSELGUIDE OCH PRODUKTPROGRAM





Chemoform har i mer än 50 år arbetat med poolvård och har under den tiden tagit fram produkter av bra kvalitet och skötselråd som går att lita på. För härliga bad och en fräsch pool eller spabad behöver vattnet vara rent och klart. Det får du genom att följa våra väl beprövade flerstegsprogram för både pooler och spabad.

Vi tog fram det 5-stegsprogram för poolskötsel som nu många i branschen använder sig av. Nu har vi även tagit fram ett 3-stegsprogram för skötsel av spabad.



Chemoform Scandinavia är en del av CF Group, som är en av Europas största aktörer i poolbranschen. Vi har ett brett sortiment av pooler, kemi och tillbehör till både pool och spabad. Du hittar mer på cgroup.se

OMSLAGSFOTO: DANIEL ROBERTS/UNSPLOSH

Innehållsförteckning

Min nya pool	4
Poolskötsel i fem steg	6
Steg 1 – pH-justering	8
Steg 2 – Desinfektion	9
Steg 3 – Algbekämpning	12
Steg 4 – Flockning	13
Steg 5 – Rengöring och tillbehör	14
Om det blir problem – pool	20
Mindre pooler	21
Säsongstart	22
Vinterstängning	23
Mitt nya spabad	25
Spaskötsel i tre steg	26
Steg 1 – Rätt balans	27
Steg 2 – Desinfektion	28
Steg 3 – Rengöring och tillbehör	30
Om det blir problem – spabad	32
Filteranläggning och poolrobotar	34
Pooldröm eller drömpool?	35

Tänk på säkerheten!

- ▣ Pool- och spakemikalier ska förvaras oåtkomligt för barn. Transporteras och lagras stående, i sluten originalförpackning, svalt och inte i direkt solljus.
- ▣ Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformation på förpackningen innan användande.
- ▣ Blanda aldrig kemikalierna, det kan leda till kraftiga reaktioner och avge farliga gaser! Väl utspädd i poolen eller spabadet kan produkterna kombineras med varandra, med de får aldrig tillsättas samtidigt.

Min nya pool

Grattis till din nya pool, vi hoppas att den kommer att ge dig mycket glädje och härliga stunder framöver. Lär känna ditt poolvatten och sköt om det förebyggande så att du alltid har en ren och klar pool. Vi har samlat några tips till dig om poolskötsel här.

- ▣ **Börja med skötseln av din pool så snart vattnet är påfyllt.** Börja med att kolla pH värdet (ska ligga mellan 7,0–7,4) och gör sen en chockklorering genom att tillföra en högre dos av snabbverkande klor, Planet Pool Superchock. Chockkloreringen är en kraftigare rengöring som är nödvändig för att ta bort alla bakterier, mikroorganismer och smuts.
- ▣ **Följ sedan Planet Pools 5-stepsprogram** för poolskötsel för att alltid ha en ren och fräsch pool.
- ▣ **Tänk på att vattenvård tar tid.** Låt cirkulationen i poolen vara igång och vänta minst en timme mellan varje moment beroende på åtgärd. Har du problem med vattnet kan det i vissa fall ta flera dygn innan poolens vatten är rent och klart igen.
- ▣ **Duscha och tvätta dig alltid innan bad.** En som inte har tvättat sig innan bad, smutsar ner vattnet 200 gånger mer än en som är rentvättad.
- ▣ **Håll rent poolfiltret.** Poolens filteranläggning är avgörande för en bra vattenkvalitet. Rengör filtret regelbundet. Ett sandfilter behöver regelbundna backspolningar och filtermediet kan behövas bytas efter några år. Har du ett patronfilter, rengör patronerna eller byt ut dem regelbundet. För rengöring av filterpatroner och filtersand används Planet Spa filtercleaner.
- ▣ **Städa poolen.** Använd en ytvatten- eller bottenhåv för att ta bort löv, gräs och liknande. Rengör poolens botten med en bottensug eller poolrobot.

- ▣ **Ta regelbundet och ofta bort randen** vid vattenlinjen som ofta består av fetter, olja eller sot. De rengörs enklast med Planet Pool Cleaner fettlösande och en kantrengörings-svamp. Låt verka en stund för ett förbättrat resultat. Som förebyggande kan du låta ett par Planet Pool Water Lilly flyta runt i poolen och dra åt sig den typen av smuts.
- ▣ **Avlägsna kalkavlagringar** eller intorkade beläggningar så snart du ser att de uppkommit. Ta bort avlagringar eller fläckar på poolväggen- och botten med det sura rengöringsmedlet, Planet Pool Poolrent kalklösande. Använd en svamp eller borste som är tillräckligt mjuk för att inte skada poolinlärn. För att avlägsna avlagringar måste man oftast sänka vattennivån. Försök undvika att få medel i poolvattnet.
- ▣ **Tänk på att alla doseringsanvisningar** är medelvärden som kan behöva anpassas till de värden som du har mätt upp.

Se till att alltid ha hemma:

- ▣ Planet Pool Mini Pool Tester eller Teststickor
- ▣ Planet Pool Höjer pH och Sänker pH
- ▣ Planet Pool Alka Up
- ▣ Desinfektionsmedel för långtidsbehandling och chockbehandling av vattnet
- ▣ Planet Pool Hindrar Alger



600647PP Planet Pool Startset med klor
 ▣ Snabbklor 1 kg ▣ Hindrar Alger Standard 1 l*
 ▣ Höjer pH 1 kg ▣ Sänker pH 1,5 kg ▣ Teststickor



600667PP Planet Pool Startset klorfritt
 ▣ Aktivt syre 1 kg* ▣ Hindrar Alger Special 1 l*
 ▣ Höjer pH 1 kg ▣ Sänker pH 1,5 kg ▣ Teststickor



Poolskötsel i fem steg

Starta alltid med att testa vattenvärdena för att ta reda på vad du behöver åtgärda, börja med pH-värdet.

TESTSTICKOR för att mäta pH/alkalinitet/klor eller pH/alkalinitet/aktivt syre.



2306754 Teststickor
pH/klor/brom/
alkalinitet, 50 st.



2306753 Teststickor
pH/aktivt syre/
alkalinitet, 50 st.

2306763AC

AquaChek Trutester Blå

Digitalt instrument som mäter pH, klorvärde och alkanitet, inkl 25 stickor. Teststickor används och resultatet läses av digitalt.



2306765AC Teststickor

till AquaChek Trutester blå, 50 st. Refill teststickor till AquaChek Trutester.

MINI POOL TESTER testar pH/klor/brom eller pH/aktivt syre.



2316600PP

Planet Pool Ersättnings-tabletter

pH/klor
till Mini Pool
Tester, 2x30.

2316756PP Planet Pool Mini Pool Tester

pH/klor, inkl 2x20 tabletter.



2316601PP

Planet Pool Ersättnings-tabletter

pH/aktivt
syre till Mini
Pool Tester,
2x30.

2316757PP Planet Pool Mini Pool Tester

pH/aktivt syre, inkl 2x20 tabletter.

AQUA INSPECTOR:

216020PP Aqua Inspector,

elektroniskt mätinstrument/
fotometer för pH/klor.



216021PP

Testtabletter

för fotometrar
t.ex. Scuba II och
Aqua Inspector.





Steg 1 – pH-justering

Idealiskt pH-värde: 7,0–7,4.
Idealiskt alkalinitetsvärde: 80–120 ppm (mg/l).

Vattnets pH-värde är av avgörande betydelse när man har en pool. pH-värdet påverkar vattenbalansen och desinfektionen. Det första och viktigaste steget är därför att testa pH-värdet. Vattnet ska ha pH 7,0–7,4.

Ett för högt pH-värde irriterar huden och minskar effekten av desinfektionsmedlet. Sänk pH-värdet med Sänker pH granulat om pH-värdet ligger över 7,4.

Vid ett för lågt pH-värde blir desinfektionsmedlet aggressivt både för badande och poolen. Höj pH-värdet med Höjer pH granulat om pH-värdet ligger under 7,0.

Ett starkt växlande pH-värde tyder på en låg alkalinitetsnivå. Testa alkalinitetsvärdet och höj alkaliniteten med Höjer Alkalinitet om du mäter ett värde under 80 ppm (mg/l).

Ett för högt alkalinitetsvärde gör det svårt att ändra pH-värdet. Vattnet kan dessutom bli grumligt. För att sänka alkalinitetsvärdet används ca 1 kg Planet Pool Sänker pH som blandas ut i en hink med vatten och tillsätts koncentrerat på ett ställe med cirkulationen avstängd. Det sänker alkaliniteten med ca 15–20 mg/l i en pool på 25 kubikmeter.



802003PP
Planet Pool
Höjer pH granulat,
3 kg.
Höjer pH-värdet i vattnet.



811005PP
Planet Pool
Sänker pH granulat,
5 kg.
Sänker pH-värdet och alkaliniteten i vattnet.



804003PP
Planet Pool
Höjer Alkalinitet,
3 kg.
Höjer alkaliniteten i vattnet och stabiliserar på det viset pH-värdet.



802001PP
Planet Pool
Höjer pH granulat,
1 kg.



811001PP
Planet Pool
Sänker pH granulat,
1,5 kg.



Steg 2 – Desinfektion

Poolen ska vara en skön och säker plats för avkoppling. Då måste vattnet vara klart och hygieniskt. Hela tiden tillkommer små partiklar av smuts, sporer och bakterier utifrån. Bakterier förökar sig snabbt men för att förhindra det används olika desinfektionsprodukter. De olika desinfektionsmedlen är baserade på antingen klor, aktivt syre eller brom.

Desinfektionsmedlen måste tillföras kontinuerligt, mängden beror på vattnets temperatur och hur smutsigt det är. Ju varmare vatten och ju mer sol desto mer desinfektionsmedel. Och ju mer poolen används desto mer förorenande ämnen som blad, gräs, sololja, hudkrämer och hår hamnar i vattnet.

Chockbehandling ska göras vid nypåfyllning av poolen och om du får problem med vattenkvaliteten. Vi rekommenderar dessutom att chockbehandla vattnet regelbundet, ungefär var 14:e dag, eller oftare vid varmt väder, kraftigt regn eller när poolen används ofta. En chockbehandling innebär att en högre dos desinfektionsmedel används för att oxidera bort alger, mikroorganismer och smutspartiklar.

Desinfektion med klor
Idealiskt klorvärde: 1–1,5 ppm (mg/l)

Klor är det mest effektiva, vanligaste och den desinfektionsmetod som används i de flesta offentliga anläggningar. Det finns flera produkter att välja mellan både för kontinuerlig desinfektion och chockklorering. För den som inte vill använda klor, eller minska kloranvändningen så finns även klorfria alternativ.



501001PP
Planet Pool
Snabbklor granulat, 1 kg*
Snabbblösande organisk klorprodukt för chockklorering och kontinuerlig desinfektion. Används främst till mindre pooler.



401001PP
Planet Pool
Superchock granulat, 1 kg*



401003PP
Planet Pool
Superchock granulat, 3 kg*



401010PP
Planet Pool
Superchock granulat, 10 kg*
Kraftfull oorganisk klorprodukt främst för chockklorering, men kan användas för kontinuerlig desinfektion. Används främst till större pooler.



504001PP
Planet Pool QuickTab
20g tabletter, 1 kg*
Snabbblösande organisk klorprodukt för chockklorering och kontinuerlig desinfektion. Används främst till mindre pooler.



505001PP
Planet Pool
Veckoklor
200g tabletter, 1 kg*
505003PP
Planet Pool
Veckoklor
200g tabletter, 3 kg*



Långsamtlösande tabletter som kontinuerligt avger klor. Används för kontinuerlig desinfektion. Passar bra till pooler med patronfilter.

507001PP
Planet Pool
Veckoklor Multifunktion
200g tabletter, 1 kg*



Långsamtlösande tabletter som innehåller veckoklor, flockningsmedel och algmedel. För kontinuerlig desinfektion. Passar bäst till pooler med sandfilter.

507003PP
Planet Pool
Veckoklor Multifunktion
200g tabletter, 3 kg*

507010PP
Planet Pool
Veckoklor Multifunktion
200g tabletter, 10 kg*

508001PP Planet Pool Veckoklor Multifunktion 20g tabletter, 1 kg*



Långsamtlösande tabletter som innehåller veckoklor, flockningsmedel och algmedel. För kontinuerlig desinfektion. Rekommenderas till mindre pooler med sandfilter.

519001PP
Planet Pool
SuperTab
250 g, 1 kg*



519004PP
Planet Pool
SuperTab
250 g, 3 kg*



SuperTab är en smart tablett för långtidsklorering som gör en mindre chockklorering varje gång den tillsätts och som dessutom innehåller fler multifunktionskomponenter. Den snabblösande delen för chockklorering garanterar en genomgripande desinfektion. Den långsamtlösande delen garanterar en noggrann desinfektion över tid. SuperTab innehåller dessutom både algförebyggande- och flockmedel och är pH-stabil.

OBS! TEST AV VATTEN MED VÄLDIGT HÖGA KLORHALTER.

Vid väldigt höga klorhalter (över 6 ppm) visar testaren ett färgutslag bara i några sekunder. Sen bleknar det. Misstänker du att ditt vatten har alltför högt klorvärde eller observerar att färgen bleknar, gör följande: Späd ut poolvattnet med kranvatten (1 del poolvattnet och 4 delar kranvatten) och testa igen. Får du ett färgutslag nu är ditt verkliga klorvärde 5 gånger värdet du mäter upp och därmed med största sannolikhet alltför högt för att bada i. Du måste då vänta tills dess att klorvärdet har gått ner eller byta delar av vattnet. Ett snabbare sätt är att tillsätta Planet Pool Antiklor.



585001PP
Planet Pool
Antiklor, 1 kg
Bryter ner och avlägsnar fritt klor ur poolvattnet.

Desinfektion med aktivt syre (klorfritt)
Idealiskt aktivt syrevärde: 5–8 ppm (mg/l)
2 timmar efter tillsättning

Aktivt syre är ett klorfritt alternativ som är skonsamt mot ögon, hud och hår. Det är ett oxidationsmedel som dödar bakterier och avlägsnar smutspartiklar i vattnet. Använd alltid Hindrar Alger Special* i kombination med Aktivt syre. Det förhöjer och förlänger effekten betydligt.

Bäst resultat uppnås om desinfektion med aktivt syre då och då kompletteras med en chockklorering med snabbupplösligt klor. Vi

rekommenderar att chockbehandla vattnet var 14:e dag under badsäsongen med Planet Pool Snabbklor eller Planet Pool Superchock.



591001PP
Planet Pool Aktivt Syre
granulat (veckosyre)*

Snabblösande granulat med chockeffekt. Använd alltid Planet Pool Hindrar Alger Special i kombination för att förebygga algbildning och få desinfektion under längre tid.





Steg 3 – Algbekämpning

Förebyggande algbekämpning är något som många missar och som gör att man behöver använda mer desinfektionsmedel eller får problem med sitt poolvatten. Extra viktigt är det att använda om man åker iväg och vid höga temperaturer i poolen.

Genom oönskad lukt, färg och hala poolväggar gör alger det otrevligt att bada i poolen. Alger är mikroorganismer och bildar grogrund för bakterier. För att hålla poolen ren och hygienisk är det därför viktigt att vattnet är fritt från alger. Särskilt i utomhuspooler är det inte en garanti att vattnet blir rent om man bara använder desinfektionsprodukter. Med rätt mängd algmedel hindras alger från att föröka sig. Algmedel förstärker därmed desinfektionsmedlets effekt.

För desinfektionsprodukter baserade på aktivt syre är det nödvändigt att använda Hindrar Alger för att förebygga algbildning och få desinfektion under längre tid. Algmedel är flytande och blandas ut i en hink med vatten innan de sprids ut i poolen.



604001PP
Planet Pool
Hindrar Alger
Standard, 1l*

Motverkar alg tillväxt förebyggande. Klorfritt, pH-neutralt men svagt skummande.



610001PP Planet Pool
Hindrar Alger Special, 1l*

Motverkar alg tillväxt förebyggande. Klorfritt och pH-neutralt, skummar inte. Användning av Planet Pool Aktivt syre ska alltid kombineras med Planet Pool Hindrar Alger Special.



604003PP
Planet Pool Hindrar
Alger Standard, 3l*



Steg 4 – Flockning

Vissa smutspartiklar är så små att de inte fångas upp av poolens sandfilter. De svävar i vattnet och gör det grumligt. Om inte steg 1 till 3 gjort vattnet klart bör flockningsmedel användas. Flockningsmedlet förbättrar filtrets effekt genom att de minsta partiklarna klumpas ihop till större så att de sjunker till botten eller fångas upp av sandfiltret. Resultatet blir helt klart vatten. Flockningsmedel kan även användas löpande i förebyggande syfte.

Flockningsmedel lämpar sig särskilt väl om poolen har sandfilter. Om din pool har filterpatron (pappersfilter) ska flockningsmedel användas i begränsad omfattning för att undvika att filtret sätts igen. Slå av pumpen och tillsätt en noga avvägd mängd flytande flockningsmedel. Låt de flockade partiklarna sjunka till botten och avlägsna dem sedan med en bottendammsugare som är oberoende av filteranläggningen, t ex Croco Vac eller en poolrobot.



901001PP
Planet Pool Flockfix flytande, 1l

Specialprodukt för bekämpning av grumligt vatten och förbättrar sandfiltrets kapacitet. Doseras långsamt i bräddavloppet eller sprids ut direkt på vattenytan. Kan användas försiktigt med patronfilter.

908001PP
Planet Pool
Flockar Sticks, 1 kg

Specialprodukt för bekämpning av grumligt vatten och förbättrar sandfiltrets kapacitet. Doseras i bräddavloppet och är endast lämpligt för pooler med sandfilter.





Steg 5 – Rengöring och tillbehör

Håll din pool ren med skonsamma rengöringsprodukter avsedda för pooler och poolvatten. För att rengöra vattenlinjen lämpar sig bäst den fettlöslande Planet Pool Cleaner. Cleanern tar effektivt bort ränder på kakel, PVC-liner och plastmaterial. Intorkade fläckar från alger eller mineraler såväl som kalkfläckar och avlagringar rengörs med hjälp av Planet Pool Poolrent kalklösande.

Undvik hushållsrengöringsmedel som innehåller tensider eller fosfater. De medför skumbildning och algutväxt.

KEMISK RENGÖRING:



1333001PP
Planet Pool Poolrent
kalklösande, 1 l. Tar bort missfärgningar och kalkfläckar.

1331001PP
Planet Pool Cleaner
fettlöslande, 1 l. Rengör vattenlinjen och fettränder.

Metalljoner i vattnet orsakar ofta grumligt och grönt eller brunfärgat vatten. Det är vanligast om man fyller poolen med vatten från egen brunn eller sjövattnet. Det är möjligt att komma till rätta med problemet genom chockklorering och flockning, men i vissa fall krävs en specialprodukt. Metal Magic binder metaller i vattnet och hjälper till att filtrera ut dem. För användning av Metal Magic behövs ett sandfilter.



1091001PP
Planet Pool Metal Magic, 1 l.
Avlägsnar järn, koppar, kalcium och andra metaller från poolens botten, väggar och vattnet utan att poolen måste tömmas.

Hur tillsätter jag de olika kemikalierna i poolen?

På alla kemikalier står det på förpackningen hur de ska tillsättas. Granulat eller flytande produkter blandas oftast i en hink med vatten och hälls i poolvattnet en bit ut från kanten så att linern inte tar skada eller bleks.

Tabletter kan läggas i en doseringsflottör som flyter i poolen alt läggs i bräddavloppet. 200 g tabletter ligger i en plastförpackning där man kan klippa av ett par hörn och sedan lägga i bräddavloppet för en lagom långsam dosering. Se till att cirkulationen inte påverkas om du lägger tabletten i bräddavloppet.



2510011PP
Planet Pool
Doseringsflottör
Liten, för 20 g tabletter.



2510001PP
Planet Pool
Doseringsflottör
Stor, för 200 g tabletter.

2500003P
Planet Pool
Solar Doseringsflottör

Solcellsbelysning som ändrar färg och som även fungerar som doseringsflottör för 200 g tabs.



MEKANISK RENGÖRING:

För att göra rent sin pool behövs både "kemisk och mekanisk" rengöring. För den "mekaniska" rengöringen behövs en del redskap som t.ex. bottenhäv för att ta upp löv och annat skräp som hamnat på poolbotten och ytvattenhäv för att regelbundet ta bort det som hamnar i vattnet.

Använd en mjuk borste eller kantrengörings-svamp för att skydda linern och rengöra vattenlinjen.



2500696PP
Planet Pool Barnpool rengöringsset
Innehåller CrocoVac, teleskopstång 3x60cm, häv, termometer och vattenlinjen suddgummi.



2510657PP
Planet Pool Basic
Pool Rengöringsset
Innehåller en tung botten-sug med sidoborstar, bottenhäv, en slang och en teleskopstång.

2510019PP
Planet Pool Teleskopstång, 3-delad, 120/360 cm
Passar till alla Planet Pool redskap och de flesta övriga på marknaden.



2510023PP
Planet Pool
Ytvattenhäv
med teleskopstång
Häv inkl aluminium-teleskopstång 1,2 m.



2510040PP
Planet Pool Ytvattenhäv
Häv för att ta bort löv och smuts på ytan. Passar till teleskopstång.



2510045PP
Planet Pool
Bottenhäv
Häv för att ta bort skräp och smuts på botten. Passar till teleskopstång.

2510050PP
Planet Pool Borste mjuk
Mjuk borste som kan användas till att rengöra linern. Passar till teleskopstång.



2510031PP
Planet Pool Tung botten-sug
med sidoborstar.
Kräver en filterkapacitet på minst 3,5 m³/h. Kan kopplas till 32 och 38 mm slang. Glöm inte att köpa till en teleskopstång och slang.





300074OPP

Kantrengöringssvamp med handtag

Mjuk svamp som kan användas till att rengöra vattenlinjen.



2510055PP

Planet Pool Vattenlinje Suddgummi

Suddar enkelt bort feta och oljiga ränder vid vattenlinjen. Enkelt och smart. 5 st per förpackning.



2510674PP

Planet Pool Water Lilly Smutsabsorberare

Den mjuka blomman flyter i vattnet och absorberar smuts på vattenytan. Blomman minskar dessutom skumbildningen i vattnet.



PROFFS POOLTILLBEHÖR:

7000020ES

PP Proffs linje Teleskopstång 1,8–3,6 m, 2-delad. Passar till alla Planet Pool redskap och de flesta övriga på marknaden som behöver en teleskopstång.



7000022ES

PP Proffs linje

Teleskopstång 2,4–4,8 m, 2-delad. Passar till alla Planet Pool redskap och de flesta övriga på marknaden som behöver en teleskopstång.

7000023ES

PP Proffs linje Ytvattenhäv

Ytvattenhäv i aluminium, passar till teleskopstång.



7000033ES PP Proffs linje Bottensug

Rektangulär bottensug i aluminium som kopplas med en poolslang till bräddavloppet. Bottensugen använder sandfilterpumpens sugkraft.

7000041ES PP Proffs linje

Bottenhäv Aluminium

Bottenhäv i aluminium, passar till teleskopstång.



7000051ES

PP Proffs linje Poolborste

Aluminium 14 cm
Poolborste i aluminium, passar till teleskopstång. 14 cm bred.



7000053ES

PP Proffs linje Poolborste

Aluminium 45 cm
Poolborste i aluminium, passar till teleskopstång. 45 cm bred.



POOLSLANGAR FÖR BOTTENSUG, FILTERANSLUTNING m.m:

2500068 Planet Pool Poolslang 6,6 m, Ø 32 mm.

2500061 Planet Pool Poolslang 6 m, Ø 38 mm.

511035043 SUMMER FUN Poolslang 12 m, Ø 38 mm.

2500076PP Planet Pool Poolslang 30 m, Ø 32 mm.

2500075PP Planet Pool Poolslang 30 m, Ø 38 mm.



2600060 Slangadapter, passar Ø 38 mm slang. Med den konformade adaptern passar slangens i bräddavloppet för bottensugning.



ÖVRIGA TILLBEHÖR:



2510018PP

Planet Pool Figurtermometer

Flytande termometer med en figur på toppen. Det finns fyra olika modeller, krabba, tropisk fisk, sjöhäst, bläckfisk. Innehåller inget kvicksilver.



2510005PP

Planet Pool Termometer

Liten termometer med snöre, så att den kan knytas fast. Innehåller inget kvicksilver.



2510006PP

Planet Pool Termometer med bojring

Termometer med bojring som gör att den flyter. Har även snöre så att den kan knytas fast. Innehåller inget kvicksilver.

BENNIASAL/UNSPASH

2500010

Liner reparationsset

För att laga hål och revor i linern både över och under vattenytan. Inklusive lim för undervattensbruk och en bit folie.



Om det blir problem

Börja alltid med att gå igenom de 5 stegen om du får problem med vattnet i poolen. Tänk på att vattenvård tar tid, vänta minst några timmar mellan varje moment och ha på cirkulation hela tiden.

När du har gjort det och problemen finns kvar så hittar du flera tips på åtgärder här:

Problem	Orsak	Åtgärd
Grumligt grönt vatten, hala väggar.	Algangrepp.	Mät och reglera pH-värdet. Chockklorera. Därefter kan flockningsmedel behöva till-sättas. Förebyggande: ha koll på pH värdet och tillsätt algmedel.
Grönt klart vatten, koppar- eller järninnehåll, bruna fläckar.	Spår av järn eller koppar genom korrosion på koppardelar.	Mät och reglera pH-värdet. Slå i Metal Magic. Vänta 48 timmar och chockklorera sedan.
Vitt grumligt/mjölktigt vatten.	För att man chockklorerat med fel pH-värde.	Mät och reglera pH-värdet och sedan chockklorera igen, tillsätt flockningsmedel och låt pumpen gå.
Sträva avlagringar på poolväggarna.	Kalkavlagringar.	Använd Metal Magic och Poolrent kalklösande. Förebyggande: var noga med pH-värdet.
Rödbrunt och grumligt vatten.	Högt järninnehåll, ofta beroende på fyllning från egen brunn.	Mät och reglera pH-värdet, chockklorera. Därefter kan flockningsmedel behöva till-sättas.
Svartbrunt grumligt vatten.	Högt manganinnehåll, ofta beroende på fyllning från egen brunn.	Mät och reglera pH-värdet, chockklorera. Därefter kan flockningsmedel behöva till-sättas.
Klorlukt.	Bundet klor (låg halt av fritt klor).	Chockklorera. Låt poolen stå öppen.
Skummande vatten.	Rester av rengöringsmedel, kosmetika eller algmedel	Mät och reglera pH-värdet, chockklorera, tillsätt alg- och flockmedel. Skummar vattnet fortfarande behöver det bytas. Förebyggande: Duscha alltid innan bad och använd aldrig hushållsrengöringsmedel.
Korrosion.	Lågt pH-värde.	Reglera pH-värdet till 7,0–7,4. Förebyggande: var noga med pH-värdet.
Irriterande ögon (svider).	a) Felaktigt pH-värde. b) För hög halt av bundet klor.	a) Reglera pH-värdet till 7,0–7,4. b) Chockklorera. Förebyggande: var noga med pH-värdet och värdet för fritt klor.

FÖRVARING OCH HANTERING AV POOLKEMIKALIER

- Förvara poolkemikalier och testset barnsäkert.
- Förpackningar ska vara väl förslutna, förvaras frostfritt och inte utsättas för solljus.
- Förvara inte klor och pH-sänkande kemikalier tillsammans.
- Flera poolkemikalier är frätande, akta ögon, hud och kläder.
- Följ doseringsanvisningarna på förpackningen och blanda aldrig kemikalier med varandra.
- Håll alltid vattencirkulationen igång när du tillsätter kemikalier.



Mindre pooler

Gör poolskötsel enkel! 1 dosering = 1 påse

Planet Pool Kids Care, 5x50 ml*
– poolvård för plaskpooler 800–1200 l.
Vattenvård för de allra minsta barnpoolerna.
I stället för att byta vatten varje dag, tillsätt en påse – säkrar vattenkvaliteten i upp till två veckor. Art. nr. **602638**

Planet Pool Aquablanc Plus*
Poolvård för pooler 3 000–6 000 l. Start- och skötselpaket för 4 veckor. Desinficering och förebyggande av alger för Fast Set Pooler.
Enkelt: 1 påse = 1 dosering. Tillsätt! Färdigt!
Art. nr. **597632**

Planet Pool Clear N Fun, 5x50 g*
Chockdesinfektion för grumligt, grönt vatten upp till 20 000 l. Är poolen grön?
Här är första hjälpen! Enkelt: Tillsätt 1, 2 eller 3 påsar beroende på poolstorlek.
Innehåller 5x50 g chockklor desinfektionsmedel.
Art. nr. **511632**

* Använd biocider på ett säkert sätt.
Läs alltid etiketten och produktinformation innan användande.

Säsongsstart

Gör rent poolen ordentligt till säsongsstarten



Detta är viktigt eftersom föroreningar utgör grogrund för bakterier och alger.

- Om du har en vintertålig pool och vatten är kvar i poolen, rengör poolen noggrant med håv och bottenug för att undvika stopp i filteranläggningen.
- Rengör vattenlinjen med Planet Pool Cleaner fettlösande. Om poolen är tömd tvättas botten och väggar med Planet Pool Poolrent kalklösande. Använd en kantrengöringssvamp eller mjuk borste för rengöring.

Fyll upp poolen till rätt nivå.

Återställ cirkulationspumpen efter vinterstängning. Vid behov rengör sandfiltret och byt filtersand. Kolla att allt håller tätt vid uppstart och att cirkulationspumpens filterhus är fullt med vatten.

Börja nu med poolskötseln.

- Steg 1** Testa pH-värdet och justera vid behov till det idealiska området 7,0–7,4.
- Steg 2** Genomför en chockklorering med Planet Pool Snabbklor, Superchock eller Quicktab. Kolla pH- och klorvärdet efter ett par timmar. pH-värdet ska ligga mellan 7,0–7,4, klorvärdet mellan 1–1,5 ppm (mg/l). Justera pH-värdet vid behov. Om klorvärdet visar 0 krävs ytterligare en klordosering.
- Steg 3** Tillsätt Hindrar Alger för förebyggande av alger.
- Steg 4** Lägg Flockar sticks i bräddavloppet eller tillsätt Flockfix flytande vid behov.

Tips!

För att undvika att poolen förvandlas till skumbad måste man spola av ordentligt efter rengöringen. Använd endast de medel som är ämnade för poolrengöring. Hushållsrengöringsmedel förorsakar oftast inte bara skumbildning, utan gynnar dessutom algutväxt.



Vinterstängning

Barnpooler, stålrörspooler och Fast Set Pooler rengörs, torkas, monteras ner och förvaras inomhus. Stålväggspooler, Thermoblockpooler och andra vintertåliga pooler behöver förberedas inför vintern.

Rengör poolen grundligt med håv och bottenug alternativt poolrobot.

Vårda vattnet innan du vinterstänger poolen.

För att undvika alg- och bakterieförökning under vintern. Kolla att pH-värdet ligger mellan 7,0 och 7,4 och genomför en chockklorering. Kolla pH-värdet igen efter ett dygn. För övervintring, tillsätt Hindrar Alger Standard eller Hindrar Alger Special: 100 ml per 10 000 l vatten.

Vinterstäng poolen efter pooltillverkarens instruktioner.

- Vanligtvis töms ovanmarkspooler till cirka hälften. Nedgrävda pooler behåller vattnet under vintern men bräddavlopp, inlopp och rör töms och stängs. Eller så sänks vattnet under deras nivå så att inte frysskador uppstår.
- Sätt i vinterpluggar i inloppen om det finns och sätt en halvfylld pet-flaska upp och ner i bräddavloppets röranslutning.

- Blås ut vattnet ur alla rör om det inte kan rinna ut själv.
- Filteranläggningen (filterbehållare och pump) töms på vatten och förvaras frostfritt.
- Töm även värmepumpen på vatten.

Täck poolen med ett vintertåligt poolskydd eller vinterplåtar. Om du har ett pooltak, glöm inte att skotta det under vintern så att inte tyngden av snö och is förstör taket.

Fyll några tomma petflaskor till cirka 1/3 med sand och skruva åt korkarna lagom hårt så att sanden stannar kvar men luft kan pysa in och ut. Bind fast dem i ett snöre som spänns över poolen så att flaskorna flyter till hälften i vattnet. PET-flaskorna utjämnar kraften från isen som kan bildas under vintern så att trycket mot väggar och liner inte blir för stort.

Snabbguide och bra tips

Njut av många avkopplande stunder i ditt nya spabad.
Här får du några tips om hur du håller ditt vatten rent!

▣ **Börja med skötseln av ditt spabad så snart vattnet är påfyllt.** Börja med att kolla och justera pH-värdet. Gör sedan en chockklorering genom att tillföra en högre dos av snabbverkande klor, Planet Spa Klor granulat alt. Planet Spa Quick tabs. Chockkloreringen är en mer genomgripande rengöring som är nödvändig för att ta bort alla bakterier, mikroorganismer och smuts.

▣ **37–40 grader brukar vara lagom för ett spabad.** Temperaturer över 40 grader i badet kan vara farligt att bada i. För yngre barn och gravida kvinnor rekommenderas en vattentemperatur på högst 37 grader.

▣ **Vi rekommenderar att vattnet byts ut** ungefär var 3:e till 4:e månad.

▣ **Följ Planet Spas 3-stegsprogram** för spaskötsel för att alltid ha ett rent och fräscht bad.

▣ **Duscha och tvätta dig alltid innan bad.**

En som inte har tvättat sig innan bad, smutsar ner vattnet 200 gånger mer än en som är rentvättad.

▣ **Håll rent spafiltret**, det är avgörande för en bra vattenkvalitet. Rengör filtret regelbundet och byt ut dem regelbundet.

▣ **Tänk på att alla doseringsanvisningar** är medelvärden som kan behöva anpassas till de värden som du har mätt upp.

▣ **Rengör rören med pipe cleaner** varje gång du byter vatten för att undvika avlagringar och att smuts fastnar i rören.

Se till att alltid ha hemma:

▣ Planet Spa Teststickor

▣ Planet Spa Höjer pH och Sänker pH

▣ Desinfektionsmedel för långtidsbehandling och chockbehandling av vattnet

▣ Planet Spa Pipe Cleaner

Ett bra tips är att köpa till ett startset samtidigt som du köper ditt spabad.
Det innehåller alla de produkter du behöver för att starta igång badet.



600013

Planet Spa Startset

Desinfektion baserat på klor. Innehåller Spa Klor 1 kg*, Spa pH plus 1 kg*, Spa pH minus 1,5 kg, Spa Filter Cleaner 1 l, Spa Teststickor.



600014

Planet Spa Startset klorfritt

Desinfektion baserat på aktivt syre. Innehåller Spa Shock 1 kg*, pH plus 1 kg, pH minus 1,5 kg, Spa Shock Support 1 l*, Spa Teststickor.

Spaskötsel i tre steg

Det är skönt att bada. Men för att du ska kunna slappna av måste det vara rent, tryggt och säkert. Höga temperaturer och intensiva vattenrörelser ställer stora krav på skötseln för att vattnet ska hållas säkert och fritt från smuts och bakterier. Även spabadet och dess komponenter som filter och rörsystem behöver skötas om.

Guiden kan även användas för badtunnor. Badtunnor som inte töms på vatten efter bad behöver skötas på ett liknande sätt även om desinfektionsbehovet är mindre när vattnet är kallt.

PLANETspa

Planet Spa är ett brett sortiment för skötseln av ditt spabad.



Testa!

Skötseln av ditt spabadsvatten börjar med test av vattenvärden. De uppmätta värdena ger dig en vägvisning om vad som behöver göras. Du testar alltid pH-värdet och desinfektionsvärdet, dvs klor, brom eller aktivt syrevärdet beroende på vilken desinfektion du använder dig av. Vi rekommenderar även att testa alkalinitetsvärdet regelbundet i ett spabad. Hur ofta man måste testa beror på hur ofta spabadet används. Vi rekommenderar dock att testa vattenvärdena i spabadet minst en gång i veckan.

OBS! Har du för höga klorvärden (över 6 mg/l) syns färgutslagen endast i några sekunder innan de bleknar. Om du misstänker att du har alltför höga klorvärden eller upptäcker att färgen bleknar, gör så här: Späd vattnet du mäter med vatten ur kranen (1/10) och testa igen. Om du får ett färgutslag nu är dina klorvärden för höga att bada i. Vänta tills dess att klorvärdena har gått ner innan du badar igen, alltså tillsätt Planet Pool Antiklor.

Rekommenderade värden för spabad
pH-värde 7,0–7,4
Alkanitet 50–120 mg/l (ppm)
Hårdhetsgrad 125–200 mg/l (ppm)
Klor 1–3 mg/l (ppm)
Aktivt syre 5–8 mg/l
(mäts alltid 2 timmar efter dosering)
Brom 2–3 mg/l (ppm)

502010807PS
Planet Spa
Spa Teststickor
pH/klor/O₂/
Alkalinitet - 50st.
För att testa
pH, klor,
aktivt syre och
alkalinitet.



Steg 1 – Rätt balans

En bra vattenbalans är nödvändig för ett bra badvatten både för de badande, för spabadet och för att desinfektionen ska fungera. Mät och dosera utifrån resultatet.

pH-värdet

Idealiskt pH-värde är 7,0–7,4. Rätt pH-värde är grundläggande för en bra vattenkvalité, eftersom pH-värdet påverkar samtliga vattenvärden. Det är därför absolut nödvändigt att se till att ha ett korrekt pH-värde. För höga värden kan orsaka hud- och ögonbesvär, ge kalkutfällningar i spabadet och desinfektionsmedlets verkan reduceras. pH värden under 7,0 kan orsaka irritationer i slemhinnor och ögon samt orsaka korrosion på metalliska delar. Ett kraftigt växlande pH-värde, kan bero på ett lågt alkalinitetsvärde.

Alkalinitet

Idealiskt alkanitetsvärde är 50–120 mg/l (ppm). I spabad kan det vara speciellt svårt att ställa in korrekt pH-värde och pH-värdet kan också variera mycket kraftigt när man tillsätter ett pH-medel. För det mesta är ett för lågt alkalinitetsvärde orsaken till de stora variationerna i pH-värdet. Genom att höja alkaliniteten med Planet Spa Alkalinity Up stabiliseras pH-värdet vilket underlättar inställningen av pH-värdet. Ett för högt alkanitetsvärde kan göra vattnet grumligt, det går då att sänka med Planet Spa pH minus.



4584001PS
Planet Spa
pH plus
granulat
Höjer
pH-värdet
i vattnet.



4581001PS
Planet Spa
pH minus
granulat
Sänker
pH- och
alkalinitets-
värdet.



4533001PS
Planet Spa
alkalinity up
granulat
Höjer alkalini-
tetsvärdet
och stabiliserar
pH-värdet.





Steg 2 – Desinfektion

Smuts och bakterier hamnar i badvattnet från de som badar och från omgivningen runt omkring. För att hindra att bakterier förökar sig måste man desinficera spabadsvattnet regelbundet och ta död på alger och mikroorganismer. Desinfektionen görs med olika metoder som är baserade på klor, aktivt syre eller brom.

Klor är det mest effektiva, vanligaste och den desinfektionsmetod som används i de flesta offentliga anläggningar. Nackdelen är att man kan råka ut för s.k. klorblockering då mängden cyanursyra är för hög och den enda lösningen då är att byta vatten. Vill man använda mindre klor och eventuellt förlänga tiden mellan vattenbyten kan man använda Aktivt syre

(Planet Spa Shock i kombination med Planet Spa Shock support) eller Brom (Planet Spa Brom Tabs). I båda alternativen behöver man göra en "superdesinfektion" (chockklorering) med jämna mellanrum, det gör man bäst med klor. Ingen metod passar för alla, lär känna ditt spabad och vad som passar för dig.

DESINFEKTION INNEHÅLLANDE KLOR:

Vid en desinfektion med klor bör klorhalten alltid ligga inom området 1,0 – 3,0 mg/l (ppm). Är klorvärdet för lågt är det inte säkert att desinfektionen fungerar och för högt klorvärde kan vara farligt att bada i. Tänk på att desinfektion alltid följer efter testning och inställning av pH-värdet. Om pH-värde är fel fungerar inte klormedlet.

Använd Planet Spa Klor eller Planet Spa Quick Tabs 20g efter varje gång spabadet har använts. Vänta ca 15–20 minuter innan locket sätts på badet. Båda produkterna chockklorerar spabadet, men kan också tillsättas regelbundet för en kontinuerlig klorering.

När spabadet inte används regelbundet är Planet Spa Klor Tabs 20g perfekt eftersom det bevarar en viss desinfektion en längre tid i spabadet.

Vid nypåfyllning eller vattenbyte kollas och regleras alltid pH-värdet först. Sedan görs en chockklorering. Likaså genomförs en chockklorering om vattnet blir grumligt, färgat, skummar eller luktar. Chockklorering betyder att man tillför en högre klordosering. På det viset får man en mer genomgripande rengöring. Det är nödvändigt för att regelbundet säkerställa att varken smuts eller mikroorganismer byggs upp i vattnet.



4555001PS Planet Spa klor granulat 1 kg*
Snabblösande klorgranulat som används till chockklorering. Kan även användas för kontinuerlig klorering.



4557001PS Planet Spa Quick Tabs 20g 1 kg*
Snabblösande 20g klor-tabletter som används till chockklorering. Kan även användas för kontinuerlig klorering.



4556001PS Planet Spa Klor Tabs 20g 1 kg*
Långsamlösande 20g klor-tabletter som används till kontinuerlig klorering, speciellt om spabadet inte är i bruk under längre perioder.

DESINFEKTION BASERAD PÅ BROM:

Idealiskt brom-värde: 2,0–3,0 mg/l (ppm) Brom är en desinfektionsmöjlighet om man vill undvika klor. Planet Spa BromTabs 20g* har en hög desinfektionskraft och är oftast luktfri. Utöver en grunddesinfektion med brom bör man genomföra en chockbehandling varannan vecka med Planet Spa Shock eller Planet Spa Klor.



4560001PS Planet Spa Brom Tabs 20g 1 kg*
Bromtabletter för en kontinuerlig desinfektion.

DESINFEKTION BASERAD PÅ AKTIVT SYRE:

Idealiskt aktivt syre (O₂)-värde: 5,0–8,0 mg/l (mäts 2 timmar efter dosering) Metoden med aktivt syre används som ett klorfritt alternativ. Speciellt om man är klorallergiker eller vill undvika klorlukter kan aktivt syre med fördel användas. Vi rekommenderar att man använder Planet Spa Shock*aktivt syre som bas i kombination med en Planet Spa Shock Support för att få en bättre effekt och längre verkan. Utöver en grunddesinfektion med aktivt syre bör man genomföra en chockbehandling varannan vecka med Planet Spa Klor.



4551001PS Planet Spa Shock Aktivt syre granulat*
Aktivt syre används för desinfektion och alltid i kombination med Spa Shock Support.

4561001PS Planet Spa Shock support*
Förebygger tillväxt av mikroorganismer. Kompletterar Spa Shock för bättre funktion och längre effekt.



ALEX BERTHA/UNSPLASH



Steg 3 – Rengöring och tillbehör

RENGÖRING AV SPABADET

För att hålla ditt spabad i perfekt skick behöver det rengöras regelbundet. För att rengöra vattenlinjen, sänk vattennivån och ta lite Planet Pool Cleaner fettlösende på en svamp. Torka rent och försök undvika att få ned det i badvattnet. Cleanern tar effektivt bort ränder i spabadet. Intorkade fläckar från alger eller mineraler såväl som kalkfläckar och avlagringar rengörs med hjälp av Planet Pool Poolrent kalklösende. Även detta på en svamp och undvika i möjligaste mån att få ner det i badvattnet.

Använd aldrig hushållsrengöringsmedel som ofta ger skumbildning och algutväxt. Gör rent badet med Planet Spa Brush, Planet Pool kantrengöringssvamp eller en mjuk trasa.

Tips för att undvika smutsränder längs vattenlinjen är att alltid ha en Spa Disc flytande i badet. Den drar åt sig fett, oljor och smuts från vattenytan.

Sand och mindre skräp tar du enklast bort med en batteridriven botten sug, t.ex. SpaVac eller Aqua Broom. Du hittar fler modeller av botten-sugar på vår webbplats cfgroup.se.

2800101PS
Planet Spa Brush
Borste med skonsamma kanter för rengöring av spabad.



2800103PS
Planet Spa Disc
Absorberar oljor och smuts från vattenytan.

477211 SpaVac
Batteridriven mindre botten sug för spabad.



477212
Aqua Broom
Batteridriven botten-sug för spabad och mindre pooler, mycket enkel att använda.

2500002SK Planet Spa
Doseringsflottör
Doseringsflottör för dosering av 20 g tabs. Flyter löst i spabadet.



RENGÖRING AV PATRONFILTER

Kalk, organiska partiklar, hud- och oljerester och annan smuts fastnar i filtret. Genom att rengöra filtret regelbundet med Planet Spa Filter Cleaner, ökar du förutsättningarna för en optimal vattenkvalitet. Ta ut patronen från filterhuset och spreja på Filter Cleaner från topp till botten. Låt Filter Cleaner verka en stund, skölj sedan av grundligt med kraftig vattenstråle. Ett patronfilter till spabad bör rengöras minst 1–2 ggr per månad.



Det går också att lägga filtret i en hink med ljummet vatten. Tillsätt ca 2 dl Planet Spa Filter Cleaner till 5 dl vatten. Låt stå i 24 timmar. Sen skölj av filtret ordentligt, gärna med hjälp av Planet Spa Water Wand.

4541001PS
Planet Spa Filter Cleaner
Rengör patronfilter från smuts och fett.

2800102PS
Planet Spa Water Wand
Filterrengörare för patronfilter. Water Wand kopplas enkelt till trädgårdsslangen. Konstruktionen gör att filtrets veck sårar på sig och riktade vattenstrålar kommer in och rengör effektivt på djupet. Den har också en enkel av- och påknapp.



RENGÖRING AV RÖRSYSTEM

Rörsystemet i spabadet behöver rengöras regelbundet för att förhindra bakterie-tillväxt och beläggning som bildas i rören. Beläggning i rören försämrar även spabadets funktioner. Planet Spa Pipe Cleaner avlägsnar detta biologiska skikt och rengör rörsystemet. Rengör alltid rören precis innan varje vattenbyte som görs efter 3 till 4 månader.

4550001PS
Planet Spa Pipe Cleaner, 1 l (utomhus)
Tar bort avlagringar och smutsskikt i rörsystemet, flytande. För utomhusbruk.



2800106 Flytande Spa Bar, grå.
Flytande spabar är perfekt för att placera drycker och glas i, under badet i ditt spabad eller din pool. Spabaren rymmer 6 glas och 1 flaska. Den har en bra isoleringsförmåga.

Låt alla sinnen vara med!

Upplevelsen av badet blir än större när alla sinnen är med. Välj mellan 12 härliga dofter. De är speciellt framtagna för spabad och försvinner efter några timmar utan att lämna spår eller påverka rengöringen. Dofterna är enkla att använda. Häll i ett par kapsyler strax innan badet och njut av den väldoftande känslan.

Spa Dofter

4512102	240 ml	Tangerine Grapefruit	Refreshing	
4512202	240 ml	Green Tea	Cleansing	
4512302	240 ml	Rosemary Citrus	Rejuvenating	
4512402	240 ml	Clary Sage	Calming	
4512502	240 ml	Chamomille	Peaceful	
4512602	240 ml	Bergamot	Joyous	
4512702	240 ml	Cedarwood	Soothing	
4512802	240 ml	Ginger	Energizing	
4512902	240 ml	Lavender	Relaxing	
4512112	240 ml	Peppermint Eukalyptus	Uplifting	
4512122	240 ml	Spearmint	Cooling	
4512132	240 ml	Sandalwood	Youthful	
4512900	12 x 15 ml	Spa Doft Kit		

Om det blir problem

Grumligt vatten? Mjölktigt, grön- eller brunfärgat? Luktat vattnet illa? Klorluktt? Skum?
De allra flesta problem löser du genom att stegvis följa den här guiden:

1. Kolla filtret

Kolla att filtret är rent och rengör vid behov med Planet Spa Filter Cleaner. Vid mycket smuts i filtret bör filterpatronerna bytas ut.

2. Testa vattenvärden

Testa vattenvärden, framförallt pH-värdet och desinfektionsvärdet.

3. pH-värdet

pH-värdet måste ligga mellan 7,0 och 7,4. Detta är viktigt eftersom pH-värdet påverkar desinfektionen och andra vattenvärden. Är pH-värdet för högt fungerar inte klormedlet. Dubbelkolla pH-värdet igen efter du har utfört en chockklorering och justera om nödvändigt. Justera pH-värdet vid behov så att det ligger mellan 7,0 och 7,4. Mäter du ett pH-värde under 7,0 höjer du pH-värdet med Planet Spa pH Plus. Ligger testresultatet över 7,4 sänker du pH-värdet med Planet Spa pH Minus.

4. Alkalinitet

Höj alkalinitetsvärdet ifall det ligger under det idealiska området 80–120 mg/l. Det kommer att underlätta att dosera rätt och ger ett mer angenämt vatten.

5. Desinfektion

Genomför en chockklorering med Planet Spa Klor* eller Planet Spa Quick Tab 20g*. Vänta ett till två dygn och mät sedan pH värdet och klorvärdet igen. pH-värdet ska ligga mellan 7,0–7,4 och klorvärdet mellan 1–3 mg/l (ppm). Om klorvärdet är noll två dygn efter chockkloreringen (inget fritt klor i vattnet), genomför ytterligare en chockklorering. OBS! Kontrollera alltid att pH-värdet är rätt innan du utför en chockklorering.

Har du gått igenom problemlösningsguiden, mätt upp korrekta pH- och desinfektionsvärden men ändå har problem med grumligt eller missfärgat vatten? Läs mer i tabellen till höger.



ZHANG KAIWU/UNSPLASH

Problem	Åtgärd
Förorening av rör-systemet	Beläggningar eller smuts i rörsystemet kan göra en bra desinfektion omöjlig. Var det länge sedan rörsystemet rengjordes? Vi rekommenderar att man rengör rörsystemet innan varje vattenbyte som bör ske var tredje eller fjärde månad.
Vattnet blir inte riktigt klart	Finns det små partiklar i vattnet som gör det grumligt men som är för små för att fångas upp i filtret? Det går att prova att flocka ihop med en mindre mängd Planet Pool Flockfix flytande så att de fastnar i filtret. Rengör filterpatronen efter flockningen.
Det luktar klor	Kloraminer är orsaken till klorluktt. Klorluktt uppstår när fritt klor i vattnet "blir förbrukat" och det inte finns något, eller bara lite fritt klor kvar. Det är på så vis ett tecken på att vattenkvaliteten börjar bli dålig och att det behövs mer fritt klor. Det är därför viktigt att du går igenom instruktionen på förra sidan, inklusive chockkloreringen. Finns det fortfarande klorluktt efter det, rekommenderar vi att du byter ut allt eller delar av vattnet.
Cyanursyra	Planet Spa Klor*, Quick Tabs 20g* och Klor Tabs 20g* innehåller stabiliserat klor. Stabiliserat klor är bundet till cyanursyra men denna bindning upplöses när klor reagerar med organiska föroreningar. Cyanursyran är kvar i vattnet och när koncentration av cyanursyran blir för hög, blockerar den klor från att oxidera med smutspartiklarna, dvs "bränna" bort smutsen. Som följd kan det totala klorvärdet som uppmäts ligga i det idealiska området medan andelen av fritt klor i vattnet är för liten så desinfektionen inte fungerar. Det går bra att ha en cyanursyranivå på 30–50 mg/l i vattnet. Om nivån ökar till över 100 mg/l rekommenderar vi att du byter allt eller delar av vattnet.
Missfärgat vatten	Metallpartiklar i vattnet kan vara orsaken till missfärgat grönt, brunt eller svart vatten. Oftast löser man problemet genom att följa instruktionen under rubriken "Om det blir problem". Hjälper det inte kan man tillsätta Planet Pool Metal Magic som binder partiklar i vattnet. Försiktig användning av Planet Pool Flockfix flytande hjälper sedan att få partiklarna ut ur spabadsvattnet. Håll igång filtret och rengör därefter filtret för att få bort de bundna partiklarna.
Grumligt vatten och kalkutfällningar	Grumligt vatten kan orsakas av kalk i vattnet. Kalkpartiklar finns normalt löst i vattnet men är vattnet för hårt kan det leda till kalkutfällningar och avlagringar på väggen. Kolla hårdheten när du misstänker eller vet att du har hårt vatten och tillsätt Planet Pool Metal Magic vid en hårdhetsgrad över 200 mg/l. Om spabadets väggar är skrovliga och det redan finns kalkavlagringar behöver spabadet rengöras med Planet Pool Metal Magic. Dosera 1 dl/1000 l vatten och låt vattnet cirkulera på låg hastighet tills vattnet blir klart. Rengör filtret.
Skummande vatten	Tvål, kroppsvårdsprodukter och rengöringsmedel är oftast orsaken till mycket skum i spabadet. Mät och justera pH-värdet. Genomför en chockklorering med Planet Spa Klor* eller Planet Spa Quick Tab 20g*. Vänta ett till två dygn och mät sedan pH-värdet och klorvärdet igen. pH-värdet ska ligga mellan 7,0–7,4 och klorvärdet mellan 1–3 mg/l (ppm). Byt ut allt eller delar av vattnet vid mycket skumbildning. Undvik hushållsrengöringsmedel när du rengör ditt spabad. Använd endast rengöringsmedel som är framtagna för bad.
Metalldelar korroderar	Orsaken är troligtvis att pH-värdet är för lågt eller har varit för lågt under en längre period. Höj pH-värdet med Planet Spa pH Plus till det idealiska området 7,0 till 7,4.

Hjärtat i din pool

POOLENS CIRKULATIONSSYSTEM

Rent och klart poolvatten beror inte bara på poolkemikalier. Ännu viktigare är bra filtrering och att vattnet inte blir stillastående. Med en korrekt dimensionerad filteranläggning har du den bästa möjligheten till en optimal vattenkvalitet. En bra filteranläggning reducerar ditt behov av poolkemikalier och poolskötseln blir betydligt lättare. En större pump kan behövas om du ska ansluta en solfångare eller värmepump eller använda pumpen för att botten suga poolen. Alla våra pumpar är lämpliga för anslutning av en botten sug.

Tips!

Om du har en pool med patronfilter så är det en god idé att uppgradera den med ett sandfilter. Du får bättre vattenkvalitet, enklare hantering och möjlighet att använda botten sug eller montera en värmepump.



POOLROBOT

Ett annat, ofta underskattat sätt, att förbättra rengöringen i sin pool är att använda en poolrobot. De filtrerar vattnet samtidigt som den suger upp skräp från botten och väggar (beroende på modell). Dessutom bidrar poolroboten till vattnets cirkulation så inget vatten

blir stillastående i någon del av poolen. CF Group har fler olika modeller för att passa just dig och din pool. För den mindre poolen och spabadet passar en botten sug perfekt. De är enkla att använda och rengör effektivt.


Du hittar både poolrobotar och botten sugar på cfgroup.se

Pooldröm eller drömpool?

Går du i pooldrömmar så har vi poolen för dig. CF Group har ett komplett sortiment av pooler med tillbehör och kemi.


Stålväggspool

- ▣ Snabb leverans
- ▣ Enkel montering
- ▣ Förmånligt pris
- ▣ Nedgrävd eller inbyggd i altandäcket
- ▣ Flera former och storlekar

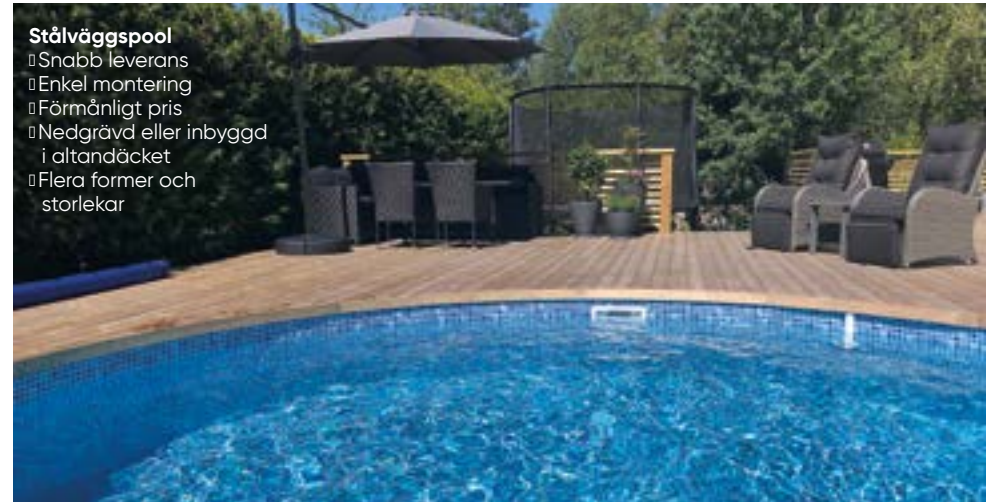

Thermoblockpooler

- ▣ Lång livslängd
- ▣ Valfri storlek och form
- ▣ Välj trappa eller steg
- ▣ Nedgrävd eller ovan mark
- ▣ Stabil konstruktion med extra tålig insida
- ▣ Utmärkt isolering

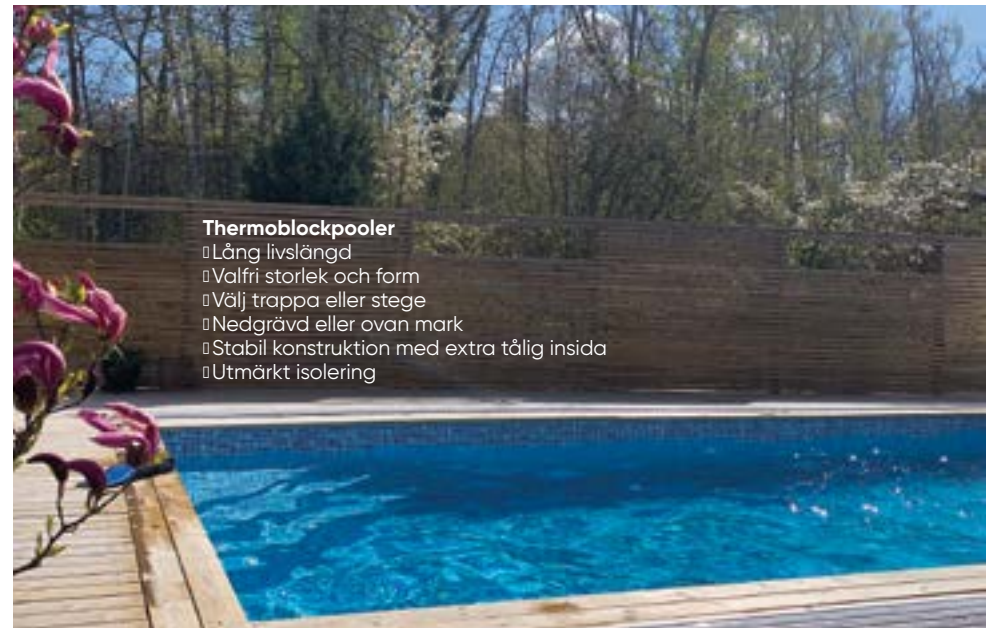

Läs mer på cfgroup.se eller kontakta någon av våra återförsäljare.

