

Thermoblockpooler





Thermoblockpooler

Koppla av vid din egen oas

Flexibelt och smart sätt att bygga

Thermoblocken gör poolbyggandet enkelt, stabilt och utmärkt isolerat. Tack vare en välbeprövad konstruktion sätts blocken snabbt och enkelt ihop. Byggstenssystemet ger många valmöjligheter och stor flexibilitet. Du väljer själv storleken och formen på just din pool och kan enkelt anpassa den efter trädgårdens förutsättningar. En trappa kan enkelt byggas in.

Fantastisk värmeisolation

Marknadens kanske bästa värmeisolation. Poolväggarna har en fantastisk värmeisolering med ett k-värde på 0,29. Denna isolationsförmåga utklassar andra typer av pooler. I och med att värmen hålls i lite längre förlängs din poolsäsong och uppvärmningskostnaden av poolen reduceras.

Thermoblocken

Poolstommen byggs med thermoblockstenar och armeras vart efter både horisontellt och vertikalt mellan varje lager. När den är färdigbyggd fylls dessa med betong. Tack vara minimala skarvar och släta byggstenar



behövs ingen spackling eller liknande efterbehandling. Instickskonstruktionen ökar dessutom stabiliteten och gör poolen mycket robust och tålig.


Thermoblockpooler är även en bra lösning för sluttande tomter eftersom den kan byggas både nedgrävd, fristående ovan mark eller delvis nedgrävd.

Vårt raka byggblock utmärker sig genom ett speciellt ytskikt med mycket hög tryckfasthet. Blocken har en insida av extra hög kvalitet, P80, och därmed tillräckligt hård för att det inte ska uppstå synliga bulor. Inget extra skyddsskikt behövs men vi rekommenderar en skyddsfilt under linern.

Möjligheterna att bygga fria former är nästan oändliga. Runda former byggs med våra radieblock. Det går att kombinera olika block så man väljer den form man önskar på sin pool.

Fria former med en radie mellan 1 och 7 m är möjliga. Radieblocken är i tryckfasthet P25 (extra skyddsskikt är nödvändigt).



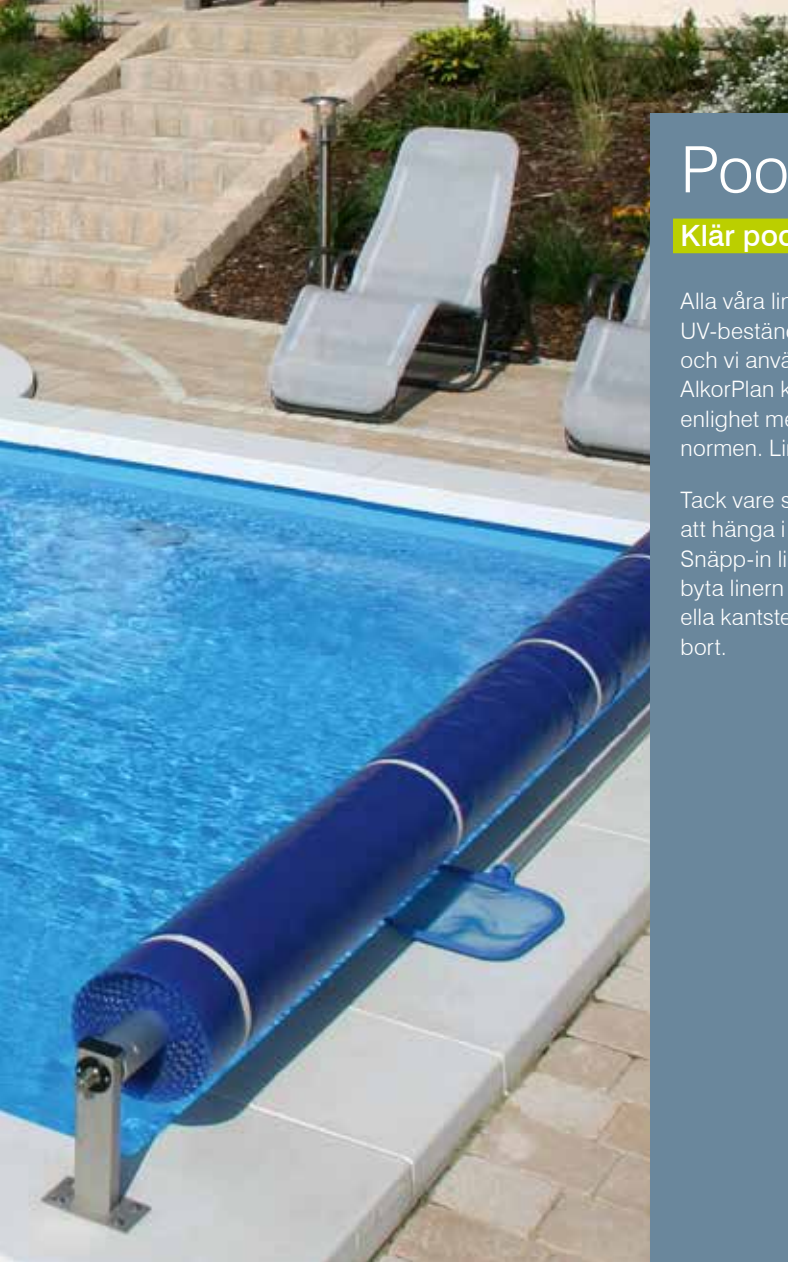


Poolliner

Klär poolen

Alla våra liners är av PVC och köld- och UV-beständiga. Materialvalet är viktigt och vi använder oss av beprövad AlkorPlan kvalitet som är konformad i enlighet med den senaste europeiska normen. Linerns tjocklek är 0,75 mm.


Tack vare snäpp-in listen är det enkelt att hänga i och sätta linern på plats. Snäpp-in listen gör det också enkelt att byta linern i efterhand eftersom eventuella kantstenar då inte behöver tas bort.

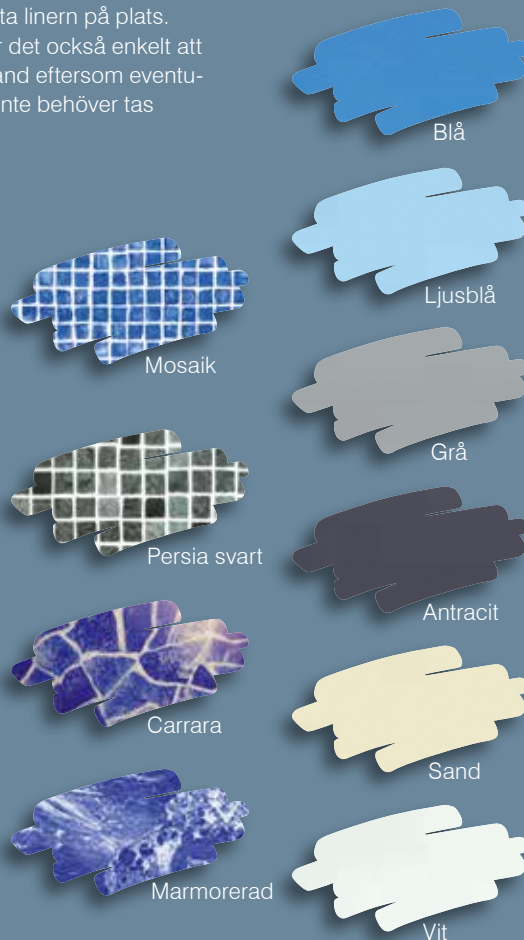

Poolmontering

Thermoblockpoolen är ett bra val för dig som vill bygga själv och är lite händig. Detta är en grov beskrivning av hur poolen monteras. Obs! Läs alltid igenom hela monteringsanvisningen samt säkerhetshänvisningarna innan du påbörjar monteringen. Monteringsanvisning bifogas i alla poolset.

- Utgrävning av en grop
- Gjutning av bottenplatta
- Byggblock byggs upp på betongplattan och varvas med armeringsjärn
- Inbyggnadsdelar monteras
- Stommen fylls med betong
- Skyddsmattan limmas på insidan
- Snäpp-in listen monteras och poollinern hängs in
- Montering av flänsar på inbyggnadsdelarna
- Rördragning och installation av sandfilteranläggningen
- Återfyllning av massor och fyll poolen med vatten

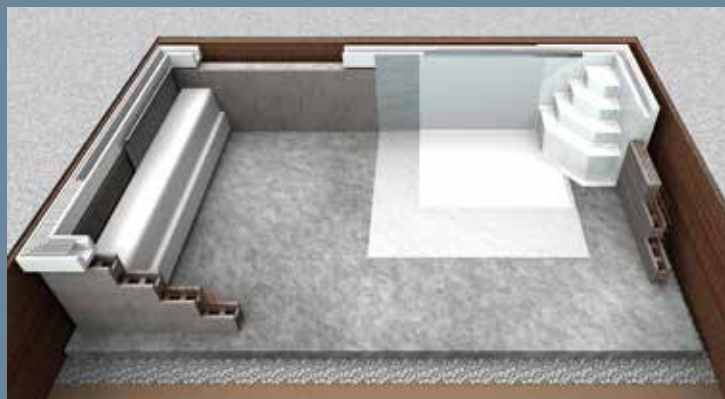



Bräddavlopp, inlopp och avlopp

Inbyggnadsdelar med hög kvalitet

En bra cirkulation i poolen är viktig för att garantera en bra vattenkvalité. Genom bräddavloppet leds vattnet till filtret och sedan tillbaka till poolen genom inloppen. Bräddavloppet kallas också för ytvattenrenare eftersom den drar bort smuts från vattenytan. Som standard ingår ett bräddavlopp i poolsetet och två inlopp och väggenomföringar i ABS-material. Ett ökat vattenflöde och avsevärt bättre cirkulation uppnår du genom att uppgradera till två bräddavlopp och 4 inlopp (i poolsetet 10 x 5 x 1,5 m ingår 2 bräddavlopp och 4 inlopp / väggenomföringar). Ett bottenavlopp säkerställer dessutom en enkel tömning av bassängen. För alla pooler med överloppsränna är ett botteninlopp ett måste för att uppnå en bra vattencirkulation.

Inbyggnadsdelar i ABS

ABS är ett mycket slag- och tryckfast material som är beständigt mot kraftiga temperaturväxlingar och samtliga poolkemikalier.



Bräddavlopp



Inlopp



Väggenomföring



Bottenavlopp/
Botteninlopp



Bräddavlopp



Inlopp



Väggenomföring

Rostfri täckram

En värdefull uppgradering som dessutom är prisvärd är att välja en rostfri täckram och bakomliggande delar i ABS material. Täckram och inlopp i en exklusiv rostfri finish med en mycket hög kvalitet i rostfritt stål, 1.4571.



Brädd-
avlopp



Väggen-
omföring



Inlopp



Botten-
avlopp-/
inlopp



Lock
botten-
avlopp



Lock
botten-
inlopp

Rostfria inbyggnadsdelar

Inbyggnadsdelar genomgående i rostfritt stål SIS2348 med en snygg höglanspolerad finish.



Belysning

En stämningfull badupplevelse hela dygnet

Integrera belysningen i din pool och gör kvälls- eller nattdoppen till en skön upplevelse. Dessutom ger en upplyst pool en mysig stämning i hela trädgården.

Med nya typer av ljuskällor blir belysning allt viktigare för oss, inte minst utomhus i våra trädgårdar och pooler. Vattnet påverkar ljuset och genom att välja mellan enbart vitt ljus eller flera färger kan du skapa spännande ljusspel.

Placera ljuskällorna på den sida där du oftast ser din pool ifrån så får du njuta av ljusskenet utan att bländas av lamporna.

LED lampor

Energisnåla och miljövänliga LED lampor som ger ett mildare ljus. Alla LED lampor innehåller en vit alternativt RGB ljuskälla med fasta färger och färgspel. Lampan är tillgänglig i ABS, ABS med synliga delar i rostfritt stål 1.4571 eller genomgående rostfritt material SIS2348.



LED lampa



Med rostfri täckram



Rostfri lampa

Trappor

Mer än bara komfort


En trappa är mer än bara en entré till poolen. Av thermoblocken kan man själv bygga en trappa i den form man själv önskar. Gavel- och hörntrappor är det vanligaste. Dessa fylls då med betong samtidigt som man gjuter poolen.

Det finns också flera färdiga trappor som är klara att integreras i poolen. Stödfoten under trappan förenklar byggandet avsevärt. För pooler med överloppsränna, montering i efterhand eller för renovering av gamla pooler är trappan Octa Eck lämplig. Trappan står löst på botten, kan monteras i efterhand och passar i de flesta pooler.


Flera av våra trappor har en sitt- och vilodel som inbjuder till att njuta lite extra av solskenet medan du sitter i den uppfriskande poolen. Trapporna övertygar med en attraktiv design, genomtänkt teknik och mycket flexibilitet. De produceras av glasfiberförstärkt polyester, ett mycket robust och tåligt material. Ytan har en högljans finish som inte bara är snygg utan också lätt att hålla ren. Som standard levereras trappan och halkskyddet på trappstegen i vitt men kan även fås i olika färger. På det sättet kan färgkontrasten mellan trappan och linern minskas.




Malaga 225



Malaga 325



Kanto 250



Ravenna Eck 200



Rio 150



Octa Eck 140 U*

* Kan fällas fram för rengöring






Overflow System

Sömlös övergång från trädgård till pool


En riktigt härlig poollösning får du när vatten fylls ända upp till poolkanten. Den sömlösa övergången från marken till poolvattnet ger poolen en lyxigare känsla. Med en överloppsränna undviker man höjdskillnaden mellan vattenytan och poolkanten som ett bräddavloppssystem alltid medför.

En överloppsränna garanterar en optimal genomströmning av poolen. Vatten tillförs genom botteninlopp och smutsen dras från vattenytan på bästa möjliga sätt. Tack vare en speciell byggsten med en mycket bra tryckfasthet integreras överloppsrännan på ett enkelt och smidigt sätt. För installationen behöver man dessutom vattenbehållare och respektive utrustning.

Vatten leds via överloppsrännan till en behållare som har följande utrustning: Vattenståndsmätare, styrenhet för filter inklusive kontroll för att filtret stängs av i fall vattenståndet är under minimum nivå. Dessutom behövs rör- och kopplingsdelar i Ø 63 mm. Linern för en pool med överloppsränna måste alltid svetsas på plats.



Överloppsränna P100



Överlopps-galler



Vattenståndsmätare och styrenhet



Vatten-behållare

Thermoblock Pool Paket

Standard setet innehåller



Poolbygge

Antal byggstenar P80 och slutelement för respektive poolstorlek. Skyddsmatta för inklädnad av väggar och botten inklusive fleece-lim för fästning av skyddsmattan.

Betong och armering ingår ej i poolsetet.



Poolliner

Poolliner 0,75 mm, enfärgad inklusive snäpp-in list för liner monteringen.

Mönstrad liner som tillval.



Sandfilteranläggning

Sandfilteranläggning anpassad efter poolstorlek. Sandfilter med en kraftfull pump för att få en bra cirkulation i bassängen. Filtertanken av polypropylen har en 6-vägs-toppventil som är förberedd för 50 mm rörkoppling. Kvartssand medföljer, mängden är anpassad till filtertankens storlek. Samtliga sandfilter har ett förfilter och levereras med filterplatta. Anpassad efter poolstorlek.



Rostfri steg

Steg i rostfritt V2A stål.

Lejdarna är 43 mm tjocka och trappstegen är utrustade med halkskydd. Steg för nedgrävda modeller med 4 steg vid 150 cm djup pool.



Inbyggnadsdelar

Bräddavlopp med förlängd hals i materialet ABS.

Inlopp 18 mm i ABS, 2 st.

Väggenomföringar i ABS, 2 st

Rostfria alternativ som tillval. I poolsetet

10 x 5 x 1,5 m ingår 2 bräddavlopp,

4 väggenomföringar och 4 inlopp.



PVC delar och kopplingar

PVC slang \varnothing 50 mm, kulventil, vinklar och kopplingar som behövs för att koppla ihop poolen med filtret ingår.

Delarna är anpassade till poolsetet och levereras inklusive PVC rengöringsvätska och lim.

Motström och Fontän

Motion och en härlig atmosfär

En motströmsanläggning möjliggör oändlig simning även i de minsta poolerna. Motståndet kan anpassas till den egna konditionen. Anläggningen är väl beprövad med en kraftfull pump och en bra kapacitet. Missa inte att bygga in en motströmsanläggning vid poolbygget. Är du osäker rekommenderar vi att du integrerar inbyggnadssatsen som möjliggör att anläggningen kan byggas in vid ett senare tillfälle.



Motström ABS



Motström rostfritt



Handtag

Bjud dig själv på en härlig atmosfär och äkta spa-feeling. Fontäner ger inte bara optiskt ett härligt intryck utan även en spännande upplevelse vid poolen.

Kontakta oss för ett brett urval av eleganta och sköna former.

Fontän Cobra i spegelpolerat rostfritt stål med en höjd på 650 mm och duschbredd 390 mm.



Fontän
Cobra

Pooltäcken och tak

Öka säkerheten och spar energi

Någon typ av pooltäckning är smart av flera anledningar.

- Höjer säkerheten för barn, djur och oplanerade bad.
- Hindrar grenar, löv och skräp att smutsa ner vattnet.
- Energisparande då värmen stannar kvar längre.
- Hindrar avdunstning och minskar kemikalieanvändningen.
- Förlänger poolsäsongen.

Rib-cover

Ribcover är en prisvärd pooltäckning. Våra ribcovers är stabila med robusta tvärgående aluminiumrör som vilar längs poolens långsida. Poolskyddets duk är av en kraftig polyesterväv som är impregnerat med ett PVC-skikt på båda sidor och är behandlat mot UV-påverkan, svamp, slitage, och missfärgningar. Skyddet fästes med rostfria spännband på kortsidan och levereras med 25 cm överlapp på vardera sida. Finns i fem olika färger.



Lamelltäcken

Ett lamellskydd skyddar poolen utan att vara i vägen och störa utsikten. Lamellskydd finns i flera utföranden och färger. De går att montera ovanför eller nedsänkt i poolen. Alla varianter är motordrivna.



Pooltak

Pooltak blir mer och mer populära i Sverige och det är inte konstigt eftersom det är en praktisk och elegant lösning. Det förenklar skötseln av poolen och förlänger säsongen. Skjut det helt åt sidan eller bada under det. Vi erbjuder två olika typer av pooltak av hög kvalitet för att klara svensk vinter. Båda kommer färdigmonterade och är enkla att sätta på plats. Finns i två färger och flera höjder 0,7-1,9 m.



Värmepumpar

Förläng poolsäsongen!

Värmepump är det vanligaste sättet att värma upp sin pool på, eftersom den är en ekonomisk, stabil och effektiv värmekälla i alla väder. Värmepumpar nyttjar värmen i den omgivande luften och överför den via en värmeväxlare till poolvattnet. Våra värmepumpar är välbyggda, tysta och utvecklade för att värma pooler med kompressor och kondensator i titan som klarar klor och andra poolkemikalier väl. De håller en hög kvalitet och flera är TÜV-testade enligt den Europiska standarden EN14511 med mycket goda resultat. De är också miljömärkta och använder gasen R407C som kylmedel eftersom den påverkar inte ozonlagret.

När man väljer hur stor värmepump man behöver ska man, förutom poolens storlek, ta hänsyn till var i landet poolen finns, hur blåsigt det brukar vara vid poolen och hur lång tid på året poolen ska värmas upp. Generellt kan man säga att det är alltid bättre att välja en större värmepump än minimum.

Vi har två typer av värmepumpar.

Vesuvio Classic

Klassisk on/off-värmepump



Vesuvio Inverter

Inverter värmepump som anpassar kompressorernas varvtal steglöst efter behovet. Det innebär att den aldrig förbrukar mer energi än nödvändigt för att värma upp poolen och att kompressorn gör färre start och stopp i jämförelse med en värmepump av on/off-typ. Driftkostnaderna blir därmed betydligt lägre och livslängden längre.

Chemoform Scandinavia AB

C/O Tysk-Svenska Handelskammaren

Box 271 04 | 102 52 Stockholm

SWEDEN

Tel. +46 (0) 8 55 92 20 55

Fax +46 (0) 8 55 92 20 29

chemoform.scandinavia@chemoform.com

www.chemoform.se