


# 602-10 SAFE

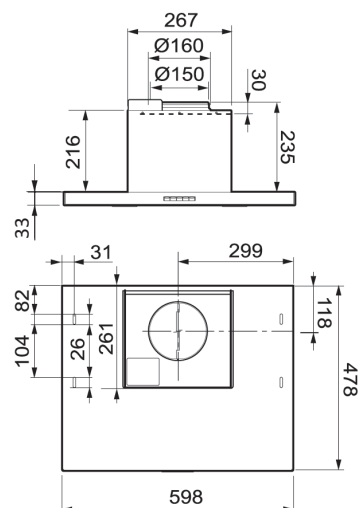

## PRODUKTINFORMATION

Spiskåpa för montering infälld eller under skåprad. Slimmad front (33mm). Ledbelysning. Metalltrådsfilter. Timerstyrt motordrivnet spjäll. Finns i vitt och rostfritt. För fastigheter med gemensam centralfläkt.

Produkten är utrustad med spisvakt. (Kompletteras med strömbrytningsenhet PCU)

<b>Bredd</b>	60 cm
<b>Osuppfångning</b>	75 % vid 165 m <sup>3</sup> /h (46 l/s)
<b>Belysning</b>	2 x 2 W led
<b>Elanslutning</b>	230 V skyddsjordad Stickproppsanslutning (Igh). Fast anslutning av behörig elektriker (villa)
<b>Montagehöjd min</b>	450 mm för elspis 650 mm för gasspis
<b>Kanalanslutning</b>	Ø 125/160 mm

[www.franke.se](http://www.franke.se)

ARTIKEL	ART.NR FRANKE
Rf, 60 cm	110.0351.264
Vit, 60 cm	110.0364.525

Make  
it  
wonderful

**FRANKE**