



Ifö Cero 4125

SE

Drifts-och skötselinstruktioner

NO

Drift-og vedlikeholdsinstruksjoner


DK

Drifts-og Vedlikeholdsesinstruktioner




GB









Operating and maintenance instructions

Ifö Cero 4125 - Waterfree urinal

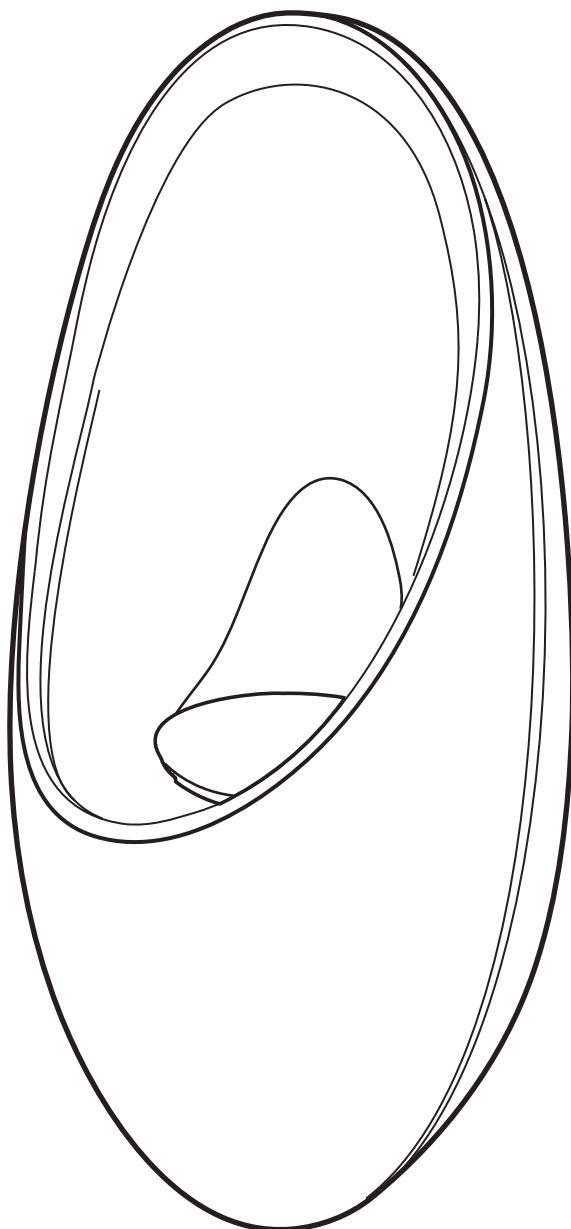

Rengöring / 1 ggr/dag / Rengöring 1 gang om dagen/ Cleaning / once a day

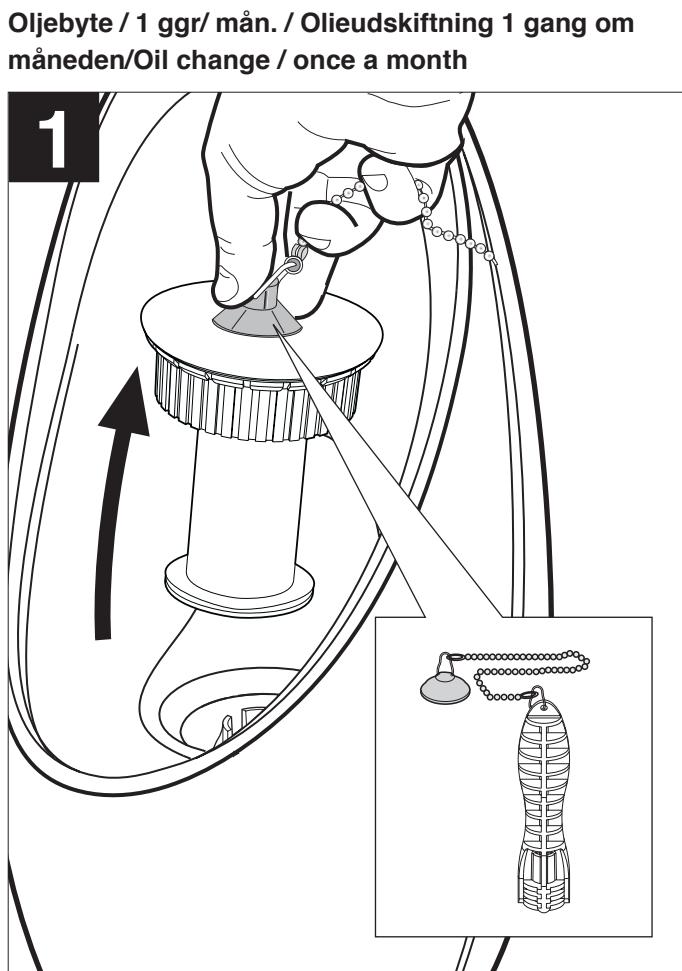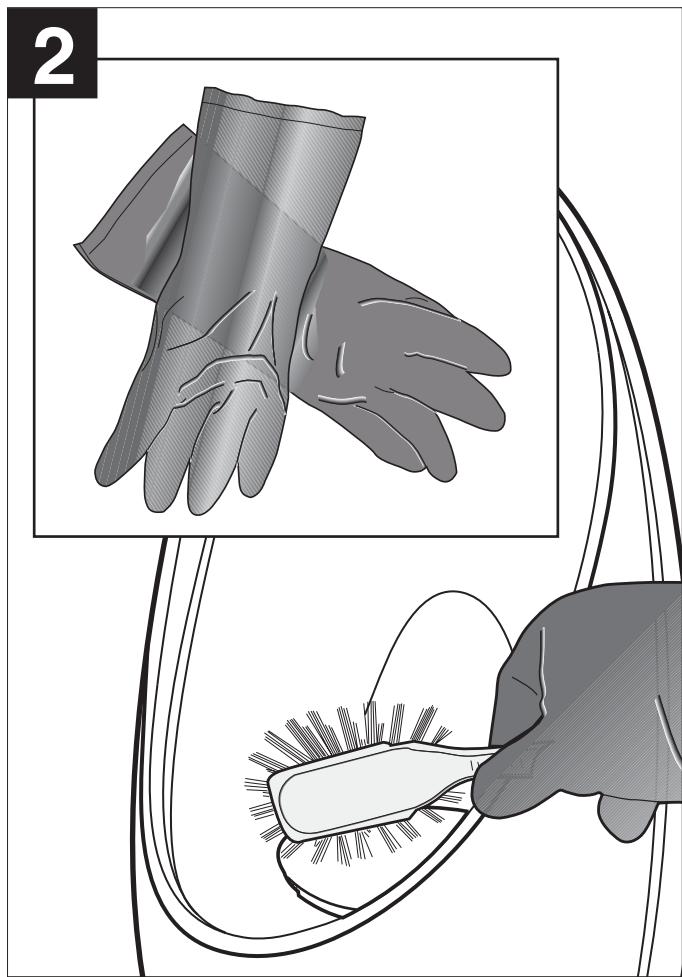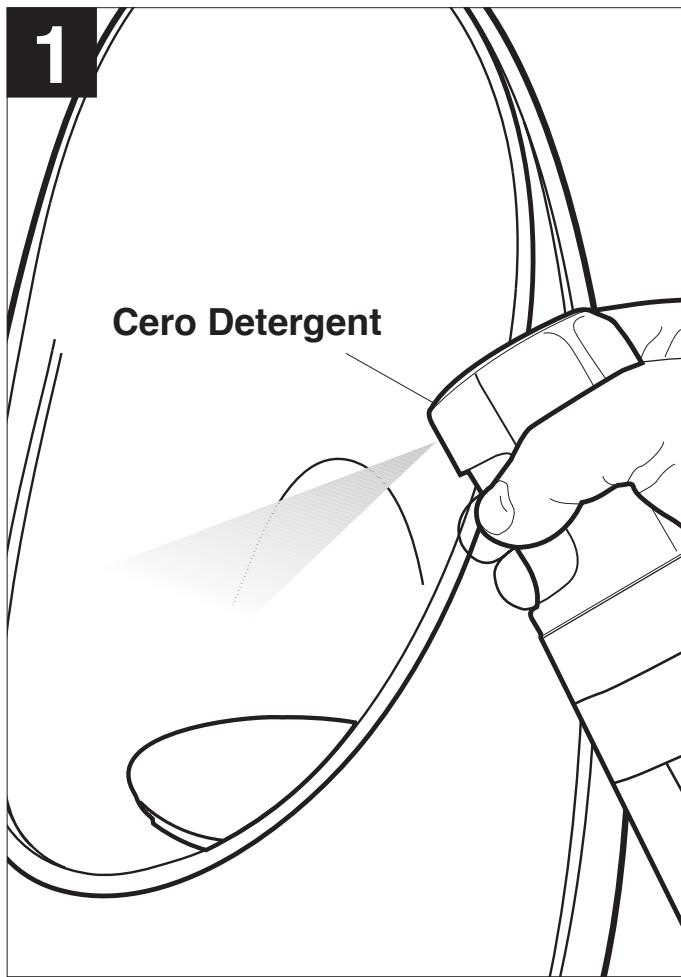

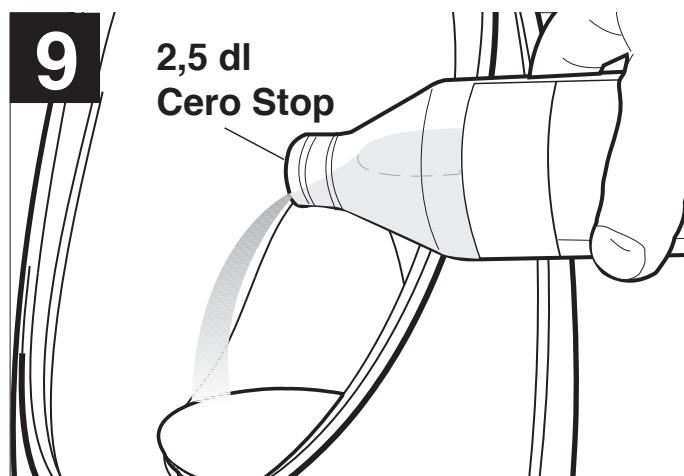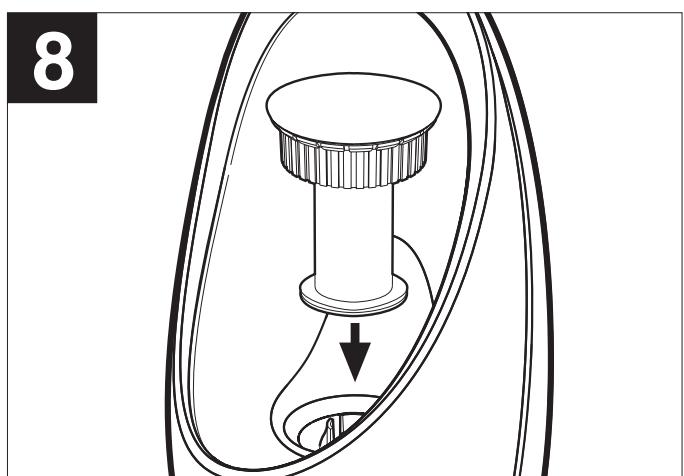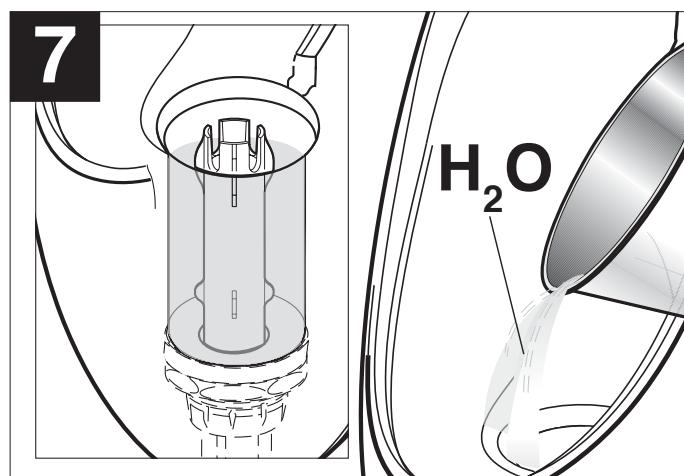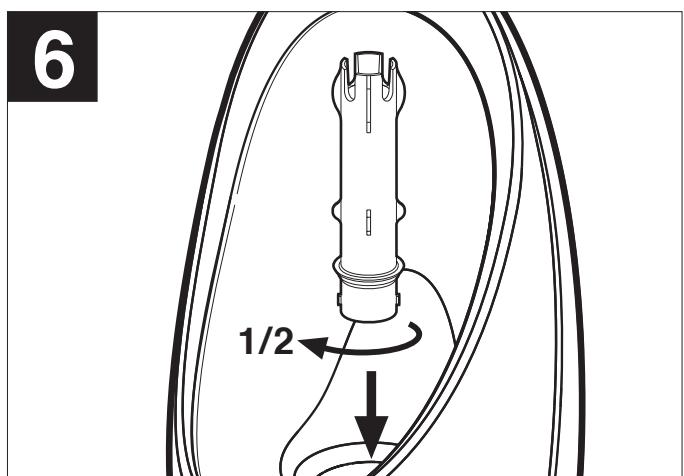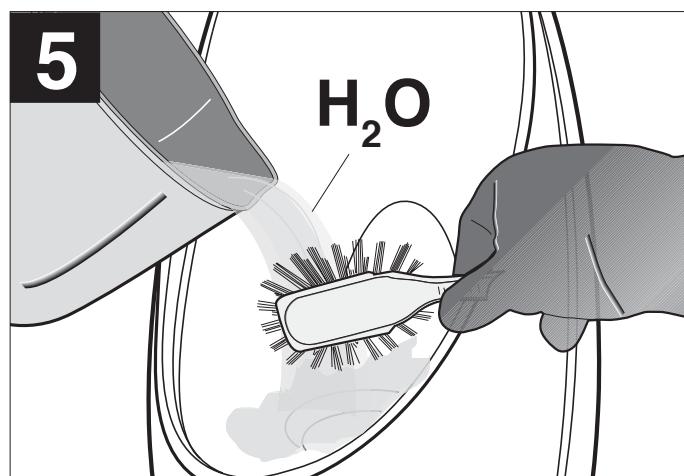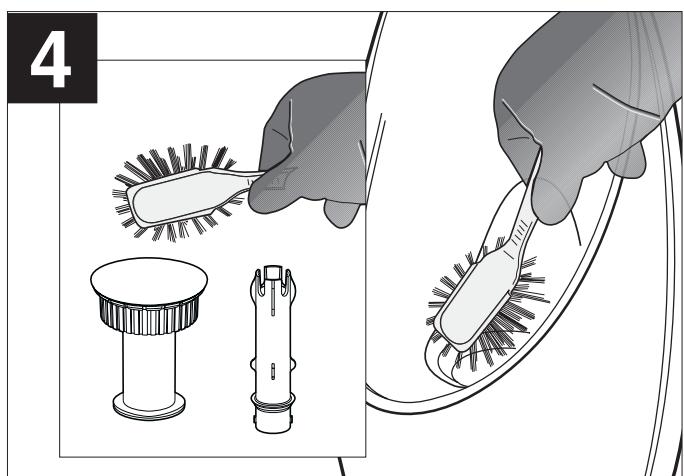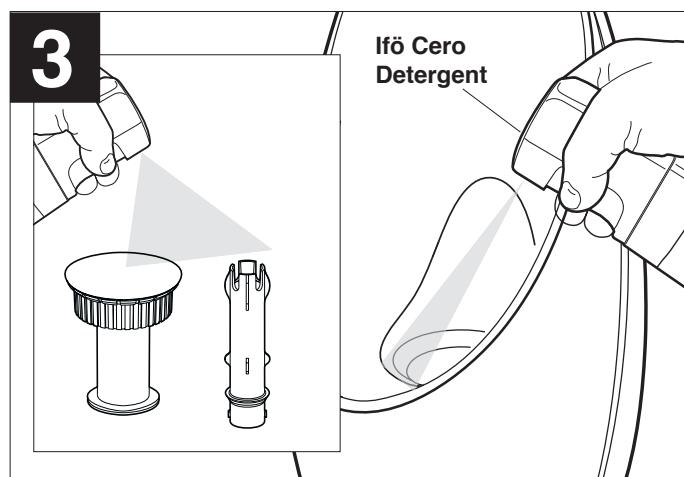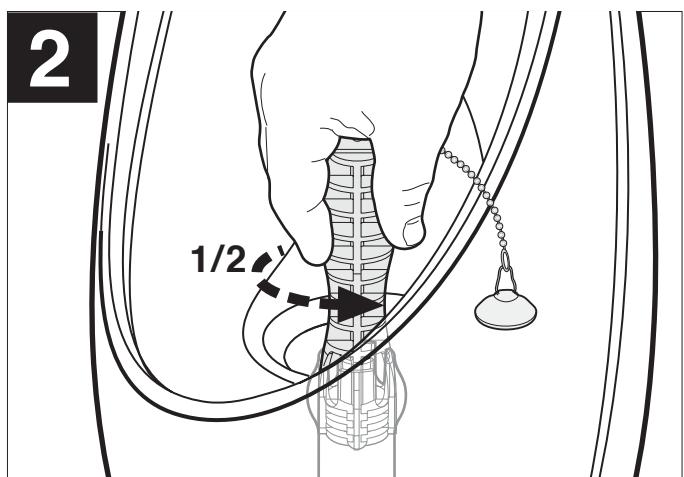

SE

Skötselråd och rengöring

IFÖ Cero är konstruerad så att en miljövänlig olja (IFÖ Cero Stop) fungerar som vattenlås. Oljan filtrerar urinen som sedan åker ut i avloppet eftersom den är tyngre än oljan. Detta innebär att installationen inte kräver någon vatten- eller el-anslutning utan endast ”skålen” och avloppsrör.

IFÖ rekommenderar rengöring med IFÖ Cero Detergent 1ggr/dag för att hålla porslinet rent från urin. **OBS!** Det här rengöringsmedlet är anpassat så att det inte gör skada på porslin, olja och plastdetaljer.

Rengöringsredskap som innehåller hårdare slipmedel såsom stålull och grön fibervamp skall ej användas utan vanlig wc-borste och papper rekommenderas.

Oljebytet med IFÖ Cero Stop som vi rekommenderar 1ggr/mån eller efter ca: 5000 st besökare är för att plastdetaljerna ska tas isär och rengöras från avlägaringar som annars kan försämra funktionen. Den här miljövänliga oljan har en dofttillsats för att stoppa urinduftens vid användning och är godkänd att släppa ut i avloppet vid oljebyte. Oljan innehåller heller inte några ämnen som kan göra överkan på plastdetaljerna och avloppsrören.

DK

Vedligeholdelse og rengøring

IFÖ Cero er konstrueret så den miljøvenlige olie (IFÖ Cero STOP) fungere som vandlås. Efter urinen er løbet gennem olien løber den ud i afløbet. Dette sker fordi urinen er tungere en olien. Dette indebærer at installationen ikke kræver vand- eller el-tilslutning men kun et urinal og et afløb.

IFÖ anbefaler at man rengører med IFÖ Cero Detergent 1 gang om dagen for at holde porselænet rent for urin.

OBS! IFÖ Cero rengøringsvæske er fremstillet så det ikke skader porselæn, olie og plastdetaljerne. Rengøringsredskaber som indeholder hårde slibemidler såsom ståluld og grønfibervamp må ikke anvendes. Almindelig blødbørste og papir anbefales til brug ved rengøring.

Vi anbefaler at olien, IFÖ Cero STOP udskiftes en gang om måneden eller efter ca: 5000 besøgende. Ved samme lejlighed er det vigtigt at plastdetaljerne rengøres og aflejringer på disse fjernes, da det ellers kan forringe funktionen. Den miljøvenlige olie har en dufttilsætning for at fjerne urinlugten når urinalen anvendes. Olien med dufttilsætning indeholder ingen skadelige stoffer som kan skade plastdetaljer, afløbsrør og miljøet. Derfor kan olien hældes direkte i afløbet ved udskiftning.

NO

Vedlikehold og rengjøring.

Ifö Cero fungerer ved at en miljøvennlig olje (Ifö Cero Stop) fungerer som vannlås. Urin vil passere gjennom oljen og renne ut i avlopet, ettersom den er tyngre en oljen. Denne teknikk krever ingen vann eller elektrisk tilkobling. Den krever bare urinal og avløpstilkobling.

Ifö anbefaler rengjøring med Ifö Cero Detergent 1ggr/daglig for å holde porselet rent. **OBS!** Ifö Cero Detergent er tilpasset slik at det ikke skader porselet, olje eller plastdetaljer.

Rengjøringsmiddel som inneholder grove slipemiddel, så som stålull eller grønn fibervamp, skal ikke brukes. Vanlig WC-børste og papir anbefales.

Ifö anbefaler oljebyte med Ifö Cero Stop 1 ggr/måned eller etter ca. 5000 besøkende. Dette for at vannlås skal demonteres og rengjøres for avleiringer og annet som kan skade funksjonen. Den miljøvennlige oljen er parfymert for å stoppe urinduften, og er godkjent for utslip til avlopet. Oljen innholder ikke ting som kan skade plastdetaljer eller avløpsledninger.

GB

Advice on Management and Cleaning

IFÖ Cero is designed so that an environmentally friendly oil (IFÖ Cero Stop) functions as a water lock. The oil filters the urine, which than passes out via a drain as it is heavier than the oil. Thereafter the installation does not need to be connected to water or electricity, but only needs the "bowl" and drain.

IFÖ recommends cleaning with IFÖ Cero Detergent once a day in order to keep the porcelain clean from urine.

NB! This cleaning agent is adapted so that it does not damage porcelain, oil or plastic parts.

Cleaning equipment containing hard abrasives such as steel wool and green fibre sponges should not be used. An ordinary toilet brush and paper are recommended.

Oil change with IFÖ Cero Stop, which we recommend should be once a month or after about 5,000 visits, is in order that the plastic parts can be taken apart and deposits cleaned off them, which would otherwise impair their function. The environmentally friendly oil has an added aroma to inhibit the smell of urine during use and is approved for release into the drain when being changed. Furthermore, the oil contains no substances detrimental to plastic components or to the drainage pipes.



Huvudkontor och tillverkning: Ifö Sanitär AB, S-295 22 Bromölla, 0456-480 00, www.ifosanitar.com

Tillverkning: Ifö Sanitär AB, S-375 85 Mörrum, 0456-480 00

Distriktskontor: Malmö 040-22 84 10, Göteborg 031-47 90 40, Örebro 019-27 60 80,
Stockholm 08-772 21 40, Sundsvall 060-67 82 20

Norge: Ifö Sanitær A/S, 22 07 20 40. **Danmark:** Max Sibbern, 44 50 04 04